H 7464 BPX

Forno sem puxador
em design perfeitamente combinável com sonda de temperatura e iluminação LED.



- DirectSensor: visor de texto claro grande com teclas sensoras
- Equipamento de limpeza pirolítica& PyroFit: para uma limpeza fácil
- Cozinhar com clima: massas leves e crostas douradas
- Garante que os alimentos não cozinham em excesso: TasteControl
- Aparelho com ligação em rede por Wi-Fi: Miele@home



Código EAN: 4002516172697 / Número de material: 11120930 /
Número de material antigo: 22746465SER

Informações gerais	
Designação do modelo	H 7464 BPX
N.º de mat. do fabricante	11120930
Número EAN	4002516172697
Classe de marketing	Gold
Construção e design	
Cor	Preto obsidiana
ArtLine	•
Sem puxador	•
Tipo e design do aparelho	
Forno	•
Vantagens	
TasteControl	•
Aquecimento rápido	•
Pré-aquecimento	•
Sonda de temperatura	Com cabo
Manter quente	•
Crisp function	•
Modos de funcionamento	
Ar quente plus	•
Aquecimento superior/inferior	•
Cozinhar com clima	•
Cozinhar com clima com sistema automático para assar	•
Cozinhar com clima com Ar quente Plus	•
Cozinhar com clima com aquecimento intensivo	•
Cozinhar com clima com aquecimento superior/inferior	•
Aquecimento intensivo	•
Sistema automático para assar	•
Grelhar por circulação de ar	•
Grill	•
Aquecimento inferior	•
Descongelar	•
Programas automáticos	•
Programas automáticos específicos do país	•
Conforto de utilização	
Ligação em rede com Miele@home	•
Visor	DirectSensor
SoftOpen	•
Touch2Open	•
MultiLingua	•
Jatos de vapor programáveis	•
Indicação da hora do dia	•
Sincronização horária	•
Indicação da data	•
Temporizador	•
Programação do início do tempo de cozinhar	•
Programação do final do tempo de cozinhar	•
Programação do tempo de confeção	•

H 7464 BPX
Forno sem puxador
em design perfeitamente combinável com sonda de temperatura e iluminação LED.



Código EAN: 4002516172697 / Número de material: 11120930 /
Número de material antigo: 22746465SER

Indicação da temperatura real	•
Indicador de temperatura nominal	•
Sinal sonoro ao alcançar a temperatura nominal	•
Temperatura recomendada	•
Programas favoritos	•
Regulações individuais	•
Smart Extras	
Notificações push	•
Receitas	•
Smart Extras	
RemoteUpdate	•
Integração Smart Home	•
Eficiência	
Classe de eficiência energética (A+++ até D)	A+
Utilização do calor residual automática	•
Consumo de energia no modo desligado em W	0,3
Consumo de energia no modo de espera em W	0,8
Consumo de energia no modo de espera em rede em W	2,0
Tempo até à passagem automática para o modo desligado em min	20
Tempo até à passagem automática para standby em min	20
Tempo até à passagem automática para o modo de espera em rede em min	20
Conforto de manutenção	
Limpeza automática pirolítica	•
Resistência do Grill rebatível	•
Porta CleanGlass	•
Tec. vapor/Abastecimento água	
Potência do gerador de vapor em kW	1,10
Volume do reservatório de água da rede em l	0,3
Tubo de sucção para absorção de água	•
Segurança	
Sistema de arrefecimento do aparelho com frente fria	•
Desativação de segurança	•
Bloqueio de funcionamento	•
Bloqueio da porta no funcionamento pirolítico	•
Bloqueio de teclas	•
Caraterísticas técnicas	
Volume do interior do forno em l	76
Número de níveis de encaixe	5
Marcação dos níveis de encaixe	•
Iluminação no interior do forno	1 foco LED
Largura do nicho mín. em mm	560
Largura do nicho máx. em mm	568
Altura do nicho mín. em mm	590
Altura do nicho máx. em mm	595
Profundidade do nicho em mm	550
Peso em kg	47,0
Potência máxima instalada em kW	3,60

H 7464 BPX
Forno sem puxador
em design perfeitamente combinável com sonda de temperatura e iluminação LED.




Código EAN: 4002516172697 / Número de material: 11120930 /
Número de material antigo: 22746465SER

Tensão em V	220 - 240
Frequência em Hz	50
Fusível em A	16
Número de fases	1
Cabo de ligação com ficha de alimentação	•
Comprimento do cabo de alimentação em m	1,50
Substituir lâmpada	Serviço ao cliente
Acessórios fornecidos	
Tabuleiro com PerfectClean HBB 71	1
Tabuleiro universal com PerfectClean HUBB 71	1
Grelha para bolos e assados PyroFit	1
Calhas telescópicas PyroFit (par)	1
Sonda de temperatura com cabo	1
Grelhas laterais amovíveis com PyroFit (par)	1
Pastilhas de descalcificação	2
Idiomas do visor disponíveis	
Idiomas do visor disponíveis via MultiLingua	□□□□□□□□, □□, □□□□, deutsch, dansk, english, suomi, français, ελληνικά, italiano, □□□□, □□□, hrvatski, bahasa malaysia, nederlands, norsk, polski, português, română, русский, svenska, srpski, slovenčina, slovenščina, español, čeština, türkçe, українська, magyar


H 7464 BPX

Forno sem puxador


em design perfeitamente combinável com sonda de temperatura e iluminação LED.

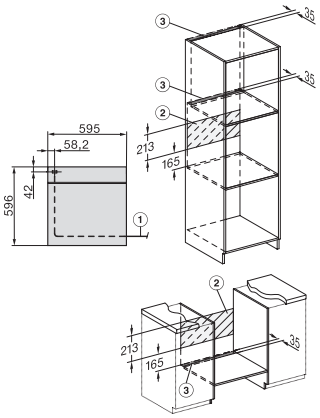


installation H7000 XL, installation drawing

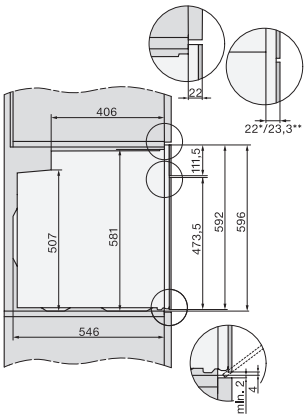


side view H7000 XL, installation drawings

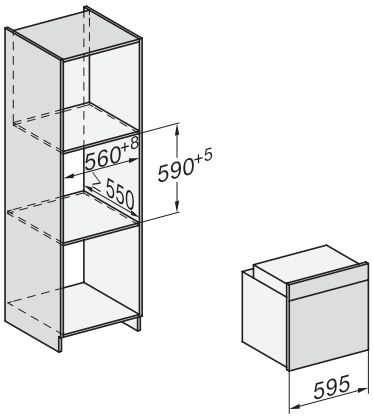


built-in H7000 XL, installation drawing

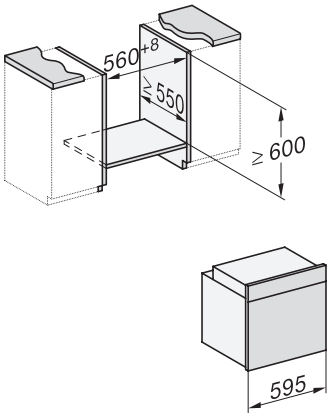


Installation H7000 XL underframe, installation drawings

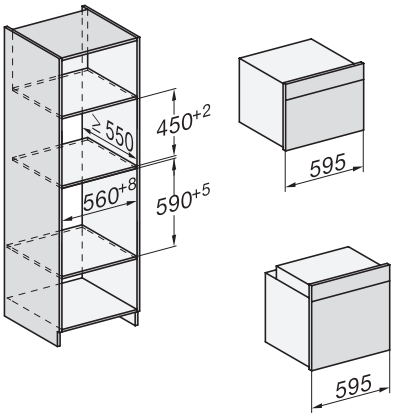


Installation H7000 BM XL, installation drawings

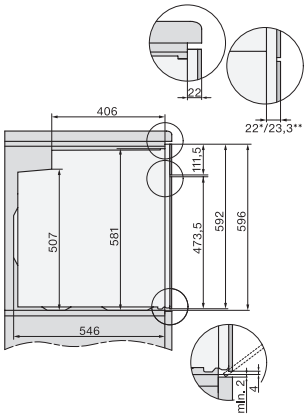

side view H7000 XL build-under, installation drawing

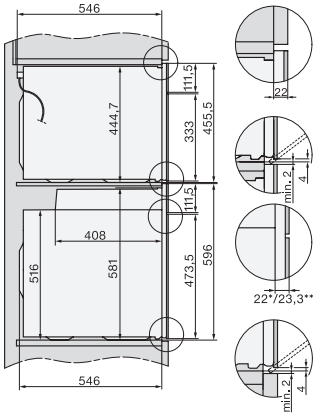

side view Kombi BM XL, installation drawings

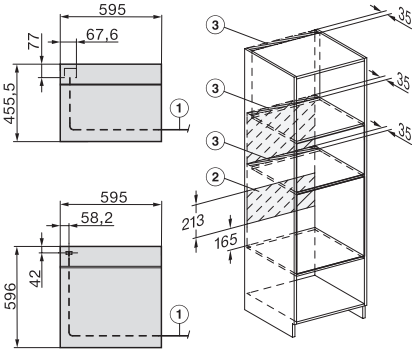

Installation Kombi BM XL, installation drawings