
KM 7414 FX

Placa de indução independente do forno
com área de cozinhar PowerFlex para máxima potência.

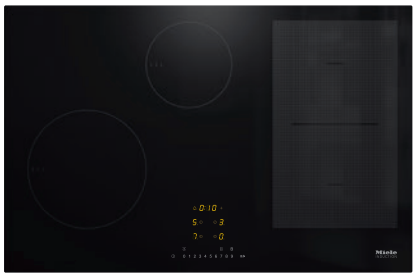


- Seleção rápida por escala numérica: ComfortSelect
- 4 zonas de cozinhar incluindo 1 potente área de cozinhar PowerFlex
- Com 752 mm largura para montagem à face
- Tempos de cozinhar mais curtos: TwinBooster
- Comunicação com o exaustor: função automática Con@ctivity

Código EAN: 4002516201588 / Número de material: 11218130 /
Número de material antigo: 267414601B

Informações gerais	
Designação do modelo	KM 7414 FX
N.º de mat. do fabricante	11218130
Número EAN	4002516201588
Classe de marketing	Gold
Tipo de aquecimento	
Tipo de aquecimento	Indução
Tipo de construção	
Independente do fogão	•
Design	
Instalação à face	•
Elegante superfície vitrocerâmica	•
Cor da vitrocerâmica	Preto
Zonas de cozinhar	
Número de zonas de cozinhar	4
Número de áreas de cozinhar	1
Número máximo de recipientes para cozinhar	4
Zonas de cozinhar PowerFlex	
Quantidade	2
Tipo	Zona de cozinhar PowerFlex
Diâmetro em mm	Ø 150 – 230
Potência em W	2100
Booster em W	3000
TwinBooster em W	3650
1ª zona/área de cozinhar	
Posição	À frente à esquerda
Tipo	Anel de circuito duplo
Tamanho em mm	Ø 160-220
Potência Booster máx. em W	3000
Potência máx. em W	2300
Potência TwinBooster máx. em W	3650
2ª zona/área de cozinhar	
Posição	Atrás ao centro
Tipo	Anel de circuito duplo
Tamanho em mm	Ø 100-160
Potência Booster máx. em W	1700
Potência máx. em W	1400
Potência TwinBooster máx. em W	2200
3ª zona/área de cozinhar	
Posição	À direita
Tipo	Ponte PowerFlex
Tamanho em mm	230x390
Potência Booster máx. em W	4800
Potência máx. em W	3400
Potência TwinBooster máx. em W	7300
Conforto de utilização	
Comando através de teclas sensoras	ComfortSelect
Miele@home	•


KM 7414 FX
Placa de indução independente do forno
com área de cozinhar PowerFlex para máxima potência.

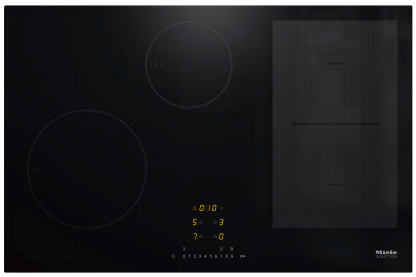

Código EAN: 4002516201588 / Número de material: 11218130 /
Número de material antigo: 267414601B

Con@ctivity	•
Reconhecimento do recipiente e do tamanho	•
Cor da indicação	Amarelo
Sistema automático	•
Reconhecimento de recipientes	•
Manter quente	•
Função Stop&Go	•
Função Recall	•
Temporizador	•
Desligar automático	•
Regulações personalizáveis	•
Smart Extras	
Notificações push	•
Receitas	•
Smart Extras	
Integração Smart Home	•
Eficiência	
Consumo de energia no modo desligado em W	0,5
Consumo de energia no modo standby em W	0,8
Consumo de energia no modo de espera em rede em W	2,0
Tempo até à ligação automática no modo desligado em min	10
Tempo até à ligação automática no modo de espera em min	10
Tempo até à ligação automática no modo de espera em rede em min	10
Conforto de manutenção	
Vitrocerâmica de limpeza fácil	•
Segurança	
Desativação de segurança	•
Função de bloqueio	•
Bloqueio de funcionamento	•
Ventilador de arrefecimento integrado	•
Proteção contra sobreaquecimento	•
Indicação de calor residual	•
Caraterísticas técnicas	
Dimensões em mm (largura)	752
Dimensões em mm (altura)	51
Dimensões em mm (profundidade)	492
Medida de corte interna em mm (largura) em caso de instalação à face	730
Altura de montagem com caixa de ligação em mm	51
Medida de corte interna em mm (profundidade) em caso de instalação à face	470
Peso em kg	12
Medida de corte externa em mm (largura) em caso de instalação à face	756
Medida de corte externa em mm (profundidade) em caso de instalação à face	496
Potência máxima instalada em kW	7,30
Comprimento do cabo elétrico em m	1,4

KM 7414 FX
Placa de indução independente do forno
com área de cozinhar PowerFlex para máxima potência.

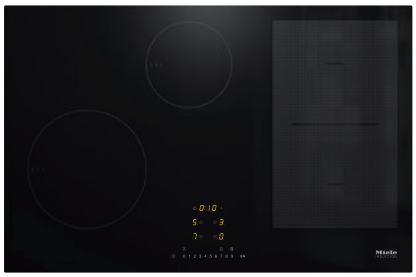


Código EAN: 4002516201588 / Número de material: 11218130 /
Número de material antigo: 267414601B

Tensão em V	230
Frequência em Hz	50 - 60
Acessórios fornecidos	
Cabo de ligação	•

KM 7414 FX

Placa de indução independente do forno
com área de cozinhar PowerFlex para máxima potência.

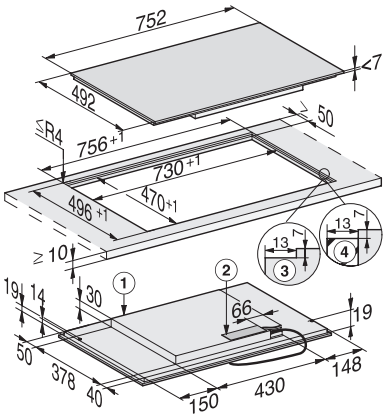

KM 7414 FX (installation drawing)