KM 7684 FL

Placa de indução independente do forno
em design panorâmico e com 2 áreas de cozinhar PowerFlex para conforto especial.



- Seleção rápida e intuitiva por escala numérica: SmartSelect
- 4 zonas de cozinhar incluindo 2 potentes áreas de cozinhar PowerFlex
- Com 916 mm de largura para instalação sobre a bancada ou à face
- Tempos de cozinhar mais curtos: TwinBooster
- Comunicação com o exaustor: função automática Con@ctivity

Código EAN: 4002516257325 / Número de material: 11331770 /
Número de material antigo: 26768470IB

Informações gerais	
Designação do modelo	KM 7684 FL
N.º de mat. do fabricante	11331770
Número EAN	4002516257325
Classe de marketing	Platinum
Tipo de aquecimento	
Tipo de aquecimento	Indução
Tipo de construção	
Independente do fogão	•
Design	
Instalação à face	•
Elegante superfície vitrocerâmica	•
Cor da vitrocerâmica	Preto
Instalação sobre a bancada	•
Zonas de cozinhar	
Número de zonas de cozinhar	4
Número de áreas de cozinhar	2
Número máximo de recipientes para cozinhar	4
Zonas de cozinhar PowerFlex	
Quantidade	4
Tipo	Zona de cozinhar PowerFlex
Diâmetro em mm	Ø 150 – 230
Potência em W	2100
Booster em W	3000
TwinBooster em W	3650
1ª zona/área de cozinhar	
Posição	Esquerda
Tipo	PowerFlex
Tamanho em mm	230x390
Potência Booster máx. em W	4800
Potência máx. em W	3400
Potência TwinBooster máx. em W	7300
2ª zona/área de cozinhar	
Posição	À direita
Tipo	PowerFlex
Tamanho em mm	230x390
Potência Booster máx. em W	4800
Potência máx. em W	3400
Potência TwinBooster máx. em W	7300
Conforto de utilização	
Comando através de teclas sensoras	SmartSelect
Miele@home	•
Con@ctivity	•
Reconhecimento do recipiente e do tamanho	•
Cor da indicação	Amarelo
Sistema automático	•
Reconhecimento de recipientes	•
Manter quente	•

KM 7684 FL

Placa de indução independente do forno
em design panorâmico e com 2 áreas de cozinhar PowerFlex para conforto especial.



Código EAN: 4002516257325 / Número de material: 11331770 /
Número de material antigo: 26768470IB

Função Stop&Go	•
Função Recall	•
Temporizador	•
Desligar automático	•
Regulações personalizáveis	•
Smart Extras	
Notificações push	•
Receitas	•
Smart Extras	
Integração Smart Home	•
Eficiência	
Consumo de energia no modo desligado em W	0,5
Consumo de energia no modo standby em W	0,8
Consumo de energia no modo de espera em rede em W	2,0
Tempo até à ligação automática no modo desligado em min	10
Tempo até à ligação automática no modo de espera em min	10
Tempo até à ligação automática no modo de espera em rede em min	10
Conforto de manutenção	
Vitrocerâmica de limpeza fácil	•
Proteção para limpeza	•
Segurança	
Desativação de segurança	•
Função de bloqueio	•
Bloqueio de funcionamento	•
Ventilador de arrefecimento integrado	•
Proteção contra sobreaquecimento	•
Indicação de calor residual	•
Caraterísticas técnicas	
Dimensões em mm (largura)	916
Dimensões em mm (altura)	51
Dimensões em mm (profundidade)	408
Dimensões de corte em mm (largura) em caso de instalação sobre a bancada	896 mm
Dimensões de corte em mm (profundidade) em caso de instalação sobre a bancada	388 mm
Medida de corte interna em mm (largura) em caso de instalação à face	896
Altura de montagem com caixa de ligação em mm	51
Medida de corte interna em mm (profundidade) em caso de instalação à face	388
Peso em kg	12
Medida de corte externa em mm (largura) em caso de instalação à face	920
Medida de corte externa em mm (profundidade) em caso de instalação à face	412
Potência máxima instalada em kW	7,30
Comprimento do cabo elétrico em m	1,4
Tensão em V	230
Frequência em Hz	50 - 60

KM 7684 FL

Placa de indução independente do forno
em design panorâmico e com 2 áreas de cozinhar PowerFlex para conforto especial.




Código EAN: 4002516257325 / Número de material: 11331770 /
Número de material antigo: 26768470IB


Acessórios fornecidos	
Cabo de ligação	•

KM 7684 FL

Placa de indução independente do forno
em design panorâmico e com 2 áreas de cozinhar PowerFlex para conforto especial.

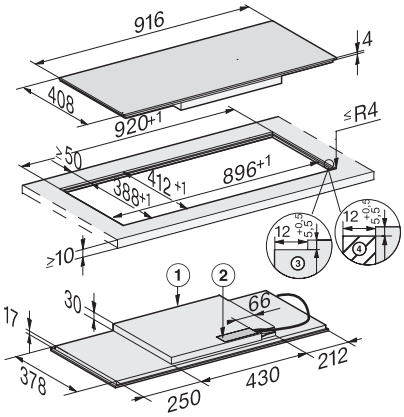

KM7684FL, KM7684-1FL, flush (installation drawings)

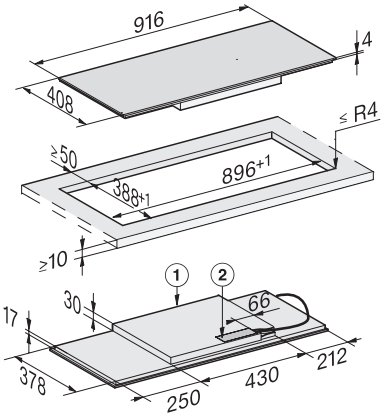

KM7684FL, KM7684-1FL, onset installation (installation drawings)