CSDA 7001 FL
Elemento SmartLine
como exaustor de bancada para funcionamento por saída de ar ou recirculação de ar.



- Seleção rápida e intuitiva por escala numérica: SmartSelect
- Design elegante: para uma instalação à face ou sobre a bancada
- Perfeitamente combinável com todos os elementos SmartLine
- Filtragem eficiente: filtro de gorduras metálico em aço inoxidável com 10 camadas

Código EAN: 4002516305866 / Número de material: 11402440 / Número de material antigo: 277001501B

Informações gerais	
Designação do modelo	CSDA 7001 FL
N.º de mat. do fabricante	11402440
Número EAN	4002516305866
Classe de marketing	Platinum
Tipo de construção	
Exaustor de bancada	•
Modos de funcionamento	
Tipo de condução do ar	Pode ser reequipado
Peças acessórias necessárias para conduta plana	DFK- xxxx
Conjunto de adaptação especial necessário para circulação de ar	DUU 1000-2
Design	
Instalação à face	•
Instalação sem moldura	•
Conforto de utilização	
Comando através de teclas sensoras	SmartSelect
Indicação digital dos níveis de potência	•
Cor da indicação	Amarelo
Tempo de funcionamento suplementar 5 min.	•
Interior do exaustor CleanCover de limpeza fácil	•
Eficiência	
Classe de eficiência energética (A+++ até D)	A++
Consumo anual de energia elétrica em kWh/ano	25,3
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	A
Classe de eficiência de filtragem de gorduras	B
Conforto de manutenção	
Vitrocerâmica de limpeza fácil	•
Sistema de filtragem	
Número de filtros de gorduras metálicos adequados para máquina de lavar louça (10 camadas)	1
Saída de ar	
Potência de exaustão nível 1 (m^3/h) conforme a norma EN 61591	150
Potência de exaustão nível 2 (m^3/h) conforme a norma EN 61591	290
Potência de exaustão no Nível 3 (m^3/h) conforme EN 61591	440
Potência sonora nível 2 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	58,0
Pressão sonora nível 1 (dB(A) re20µPa) conforme a norma EN 60704-2-13	29,0
Pressão sonora nível 2 (dB(A) re20µPa) conforme a norma EN 60704-2-13	43,0
Pressão sonora no Nível 3 (dB(A) re 20 µPa) conforme EN 60704-2-13	51,0
Pressão sonora no nível Booster 1 (dB(A) re 20 µPa) conforme EN 60704-2-13	55,0

CSDA 7001 FL
Elemento SmartLine
como exaustor de bancada para funcionamento por saída de ar ou recirculação de ar.



Código EAN: 4002516305866 / Número de material: 11402440 / Número de material antigo: 277001501B

Recirculação de ar	
Potência de exaustão nível 1 (m^3/h) conforme a norma EN 61591	100
Potência de exaustão nível 2 (m^3/h) conforme a norma EN 61591	235
Potência de exaustão no nível 3 (m^3/h) conforme EN 61591	380
Potência de exaustão no nível Booster 1 (m^3/h) conforme EN 61591	460
Potência sonora nível 1 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	49,0
Potência sonora nível 2 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	63,0
Potência sonora no nível 3 (dB(A) re 1 pW) conforme EN 60704–3	73,0
Potência sonora no nível Booster 1 (dB(A) re 1 pW) conforme EN 60704-3	78,0
Pressão sonora nível 1 (dB(A) re20µPa) conforme a norma EN 60704-2-13	34,0
Pressão sonora nível 2 (dB(A) re20µPa) conforme a norma EN 60704-2-13	49,0
Pressão sonora nível 3 (dB(A) conforme EN 60704-2-13	58,0
Pressão sonora no nível Booster 1 (dB(A) conforme EN 60704-2-13	63,0
Segurança	
Desativação de segurança	•
FlameGuard (proteção da chama)	•
Caraterísticas técnicas	
Dimensões em mm (largura)	120
Dimensões em mm (altura)	168
Dimensões em mm (profundidade)	520
Altura de montagem com caixa de ligação em mm	168
Dimensões de corte em mm (largura) em caso de instalação sobre a bancada	100 mm
Dimensões de corte em mm (profundidade) em caso de instalação sobre a bancada	500 mm
Dimensões do corte interior em mm (largura) com instalação à face	100
Dimensões do corte interior em mm (profundidade) com instalação à face	500
Peso em kg	11
Dimensões do corte exterior em mm (largura) com instalação à face	124
Dimensões do corte exterior em mm (profundidade) com instalação à face	524
Potência máxima instalada em kW	0,17
Tensão em V	230
Fusível em A	10
Número de fases	1
Comprimento do cabo elétrico em m	2
Instruções de montagem	
Ventilador de base com ligação de saída de ar	•


CSDA 7001 FL
Elemento SmartLine
como exaustor de bancada para funcionamento por saída de ar ou recirculação de ar.




Código EAN: 4002516305866 / Número de material: 11402440 /
Número de material antigo: 277001501B

Ligação à saída de ar atrás e lateral	•
Dimensões do canhão de saída de ar em mm (largura)	222
Dimensões do canhão de saída de ar em mm (profundidade)	89
Acessórios fornecidos	
Sistema de canal até ao ventilador de base	•
Sistema de tubos até ventilador de rodapé	•


CSDA 7001 FL
Elemento SmartLine
como exaustor de bancada para funcionamento por saída de ar ou recirculação de ar.

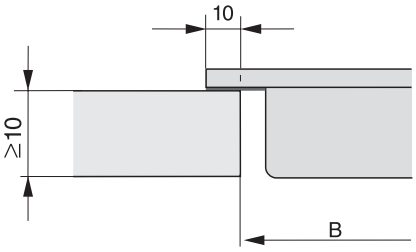


CS 7000 FL (Installation drawing)

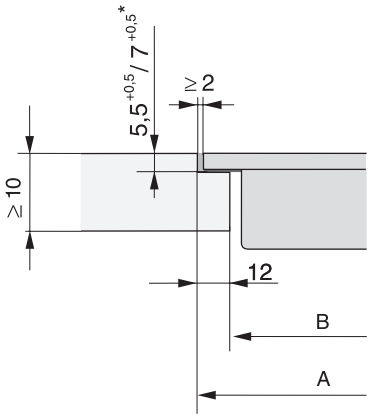


CS 7000 FL, flush (Installation drawing)

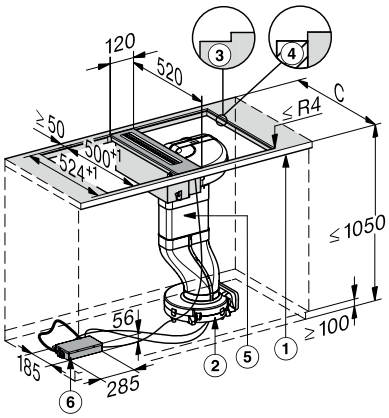

CSDA 7001 - flush (Installation drawing)

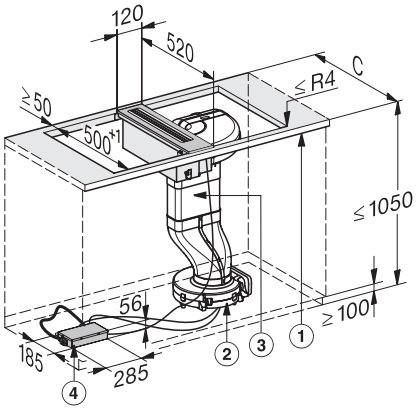

CSDA 7001 - supported installation (Skizze)

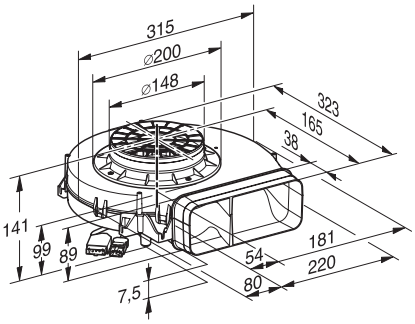

Plinth blower for CSDA 7001 (Installation drawing)