DAS 2620
Exaustor de pala
com comando EasySwitch para uma operação confortável.



- Design clássico: painel em aço inoxidável com largura de 60 cm
- Iluminação uniforme graças à faixa LED
- Filtragem eficiente: filtro de gorduras metálico em aço inoxidável com 10 camadas
- Limpeza simples e segura: Miele CleanCover
- Recirculação de ar com filtro Active AirClean ou Longlife AirClean



Código EAN: 4002516569749 / Número de material: 12011220 / Número de material antigo: 28S2620SIB

Informações gerais	
Designação do modelo	DAS 2620
N.º de mat. do fabricante	12011220
Número EAN	4002516569749
Classe de marketing	Silver
Tipo de construção	
Exaustor de pala extensível	•
Construção e design	
Cor	Aço inoxidável
Modos de funcionamento	
Tipo de condução do ar	Pode ser reequipado
Conjunto de adaptação especial necessário para circulação de ar	DUU 151,DUU 150
Filtro de carvão ativo especial	DKFS 31-R, DKFS 31-900 P
Conforto de utilização	
Comando eletrónico	•
Níveis Booster	1
Interior do exaustor CleanCover de limpeza fácil	•
Eficiência	
Classe de eficiência energética (A+++ até D)	A
Consumo anual de energia elétrica em kWh/ano	41,7
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	A
Classe de eficiência de iluminação	A
Classe de eficiência de filtragem de gorduras	A
Sistema de filtragem	
Número de filtros de gorduras metálicos adequados para máquina de lavar louça (10 camadas)	1
Iluminação	
Quantidade x Watt	1 x 3,2 W
Intensidade da luz em Lx	310 lx
Temperatura da cor em K	3500 Kelvin
Ventilador	
Ventilador de sucção dupla	•
Saída de ar	
Potência de exaustão nível 1 (m^3/h) conforme a norma EN 61591	195
Potência de exaustão nível 2 (m^3/h) conforme a norma EN 61591	295
Potência de exaustão no Nível 3 (m^3/h) conforme EN 61591	410
Potência de exaustão no nível Booster 1 (m^3/h) conforme EN 61591	555
Potência sonora nível 1 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	47,0
Potência sonora nível 2 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	55,0
Potência sonora no nível 3 (dB(A) re 1 pW) conforme EN 60704–3	61,0

DAS 2620
Exaustor de pala
com comando EasySwitch para uma operação confortável.



Código EAN: 4002516569749 / Número de material: 12011220 / Número de material antigo: 28S2620SIB

Potência sonora no nível Booster 1 (dB(A) re 1 pW) conforme EN 60704-3	68,0
Pressão sonora nível 1 (dB(A) re20µPa) conforme a norma EN 60704-2-13	34,0
Pressão sonora nível 2 (dB(A) re20µPa) conforme a norma EN 60704-2-13	41,0
Pressão sonora no Nível 3 (dB(A) re 20 µPa) conforme EN 60704-2-13	47,0
Pressão sonora no nível Booster 1 (dB(A) re 20 µPa) conforme EN 60704-2-13	54,0
Recirculação de ar	
Potência de exaustão nível 1 (m^3/h) conforme a norma EN 61591	190
Potência de exaustão nível 2 (m^3/h) conforme a norma EN 61591	290
Potência de exaustão no nível 3 (m^3/h) conforme EN 61591	415
Potência de exaustão no nível Booster 1 (m^3/h) conforme EN 61591	550
Potência sonora nível 1 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	53,0
Potência sonora nível 2 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	60,0
Potência sonora no nível 3 (dB(A) re 1 pW) conforme EN 60704–3	68,0
Potência sonora no nível Booster 1 (dB(A) re 1 pW) conforme EN 60704-3	74,0
Pressão sonora nível 1 (dB(A) re20µPa) conforme a norma EN 60704-2-13	39,0
Pressão sonora nível 2 (dB(A) re20µPa) conforme a norma EN 60704-2-13	46,0
Pressão sonora nível 3 (dB(A) conforme EN 60704-2-13	54,0
Pressão sonora no nível Booster 1 (dB(A) conforme EN 60704-2-13	61,0
Segurança	
Desativação de segurança	•
Caraterísticas técnicas	
Largura do corpo do exaustor em mm	596
Altura do corpo do exaustor em mm	36
Peso líquido em kg	12,0
Profundidade do corpo do exaustor em mm	273
Comprimento do cabo elétrico em m	1,5
Ficha de segurança	•
Altura mínima sobre placas elétricas em mm	450
Distância mínima de segurança sobre placas a gás (máx. 12,6 kW de potência total, queimador ≤ 4,5 kW) em mm	650
Potência máxima instalada em kW	0,20
Tensão em V	230
Fusível em A	10
Número de fases	1
Frequência em Hz	50


DAS 2620
Exaustor de pala
com comando EasySwitch para uma operação confortável.



Código EAN: 4002516569749 / Número de material: 12011220 /
Número de material antigo: 28S2620SIB

Instruções de montagem	
Ligação à saída de ar em cima	•
Diâmetro do canhão de saída de ar em mm	150
Acessórios fornecidos	
Válvula antirretorno	•

DAS 2620
Exaustor de pala
com comando EasySwitch para uma operação confortável.

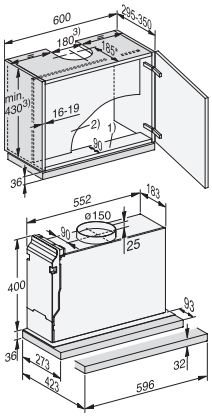

DAS2620, DAS2622 Living, DAS2620 EXTA, DAS4620,
Installation drawings