DAS 8930
Exaustor de pala
com comando SmartControl White para instalação em armários superiores estreitos.



- Delicadeza: painel plano em aço inoxidável com 90 cm de largura
- Conforto de utilização único: Con@ctivity
- Iluminação uniforme graças à faixa LED
- Filtragem eficiente: filtro de gorduras metálico em aço inoxidável com 10 camadas
- Recirculação de ar com filtro Active AirClean ou Longlife AirClean



Código EAN: 4002516570332 / Número de material: 12011300 /
Número de material antigo: 28S8930SIB

Informações gerais	
Designação do modelo	DAS 8930
N.º de mat. do fabricante	12011300
Número EAN	4002516570332
Classe de marketing	Platinum
Tipo de construção	
Exaustor de pala extensível	•
Construção e design	
Cor	Aço inoxidável
Modos de funcionamento	
Tipo de condução do ar	Pode ser reequipado
Conjunto de adaptação especial necessário para circulação de ar	DUU 151
Filtro de carvão ativo especial	DKF 31-P, DKF 31-R
Conforto de utilização	
Ligação em rede com Miele@home	•
Comando eletrónico	•
Con@ctivity	Sim
Níveis de potência (número sem nível Booster)	3
SmartControl	•
Níveis Booster	2
Tempo de funcionamento suplementar 5/15 min.	•
Indicação da saturação do filtro de gorduras	•
Indicação da saturação do filtro de carvão ativado	•
Interior do exaustor CleanCover de limpeza fácil	•
Smart Extras	
RemoteUpdate	•
Notificações push	•
Integração Smart Home	•
Eficiência	
Classe de eficiência energética (A+++ até D)	A++
Sistema de gestão de energia	•
Consumo anual de energia elétrica em kWh/ano	25,2
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	A
Classe de eficiência de iluminação	A
Classe de eficiência de filtragem de gorduras	B
Sistema de filtragem	
Número de filtros de gorduras metálicos adequados para máquina de lavar louça (10 camadas)	1
Iluminação	
Quantidade x Watt	1 x 3 W
Intensidade da luz em Lx	270 lx
Temperatura da cor em K	3500 Kelvin
Função reguladora da intensidade de luz	•
Ventilador	
Ventilador de sucção dupla	•

DAS 8930
Exaustor de pala
com comando SmartControl White para instalação em armários superiores estreitos.



Código EAN: 4002516570332 / Número de material: 12011300 /
Número de material antigo: 28S8930SIB

Saída de ar	
Potência de exaustão nível 1 (m³/h) conforme a norma EN 61591	190
Potência de exaustão nível 2 (m³/h) conforme a norma EN 61591	290
Potência de exaustão no Nível 3 (m³/h) conforme EN 61591	400
Potência de exaustão no nível Booster 1 (m³/h) conforme EN 61591	630
Potência de exaustão no nível Booster 2 (m³/h) conforme EN 61591	880
Potência sonora nível 1 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	35,0
Potência sonora nível 2 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	44,0
Potência sonora no nível 3 (dB(A) re 1 pW) conforme EN 60704–3	51,0
Potência sonora no nível Booster 1 (dB(A) re 1 pW) conforme EN 60704-3	62,0
Potência sonora no nível Booster 2 (dB(A) re 1 pW) conforme EN 60704-3	48,0
Pressão sonora nível 1 (dB(A) re20µPa) conforme a norma EN 60704-2-13	21,0
Pressão sonora nível 2 (dB(A) re20µPa) conforme a norma EN 60704-2-13	30,0
Pressão sonora no Nível 3 (dB(A) re 20 µPa) conforme EN 60704-2-13	37,0
Pressão sonora no nível Booster 1 (dB(A) re 20 µPa) conforme EN 60704-2-13	48,0
Pressão sonora no nível Booster 2 (dB(A) re 20 µPa) conforme EN 60704-2-13	56,0
Recirculação de ar	
Potência de exaustão nível 1 (m³/h) conforme a norma EN 61591	175
Potência de exaustão nível 2 (m³/h) conforme a norma EN 61591	270
Potência de exaustão no nível 3 (m³/h) conforme EN 61591	425
Potência de exaustão no nível Booster 1 (m³/h) conforme EN 61591	630
Potência de exaustão no nível Booster 2 (m³/h) conforme EN 61591	720
Potência sonora nível 1 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	40,0
Potência sonora nível 2 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	49,0
Potência sonora no nível 3 (dB(A) re 1 pW) conforme EN 60704–3	61,0
Potência sonora no nível Booster 1 (dB(A) re 1 pW) conforme EN 60704-3	71,0
Potência sonora no nível Booster 2 (dB(A) re 1 pW) conforme EN 60704-3	74,0
Pressão sonora nível 1 (dB(A) re20µPa) conforme a norma EN 60704-2-13	26,0

DAS 8930
Exaustor de pala
com comando SmartControl White para instalação em armários superiores estreitos.




Código EAN: 4002516570332 / Número de material: 12011300 / Número de material antigo: 28S8930SIB

Pressão sonora nível 2 (dB(A) re20µPa) conforme a norma EN 60704-2-13	36,0
Pressão sonora nível 3 (dB(A) conforme EN 60704-2-13	47,0
Pressão sonora no nível Booster 1 (dB(A) conforme EN 60704-2-13	57,0
Pressão sonora no nível Booster 2 (dB(A) conforme EN 60704-2-13	60,0
Segurança	
Desativação de segurança	•
Caraterísticas técnicas	
Largura do corpo do exaustor em mm	861
Altura do corpo do exaustor em mm	60
Peso líquido em kg	17,0
Profundidade do corpo do exaustor em mm	307
Comprimento do cabo elétrico em m	1,5
Ficha de segurança	•
Altura mínima sobre placas elétricas em mm	450
Distância mínima de segurança sobre placas a gás (máx. 12,6 kW de potência total, queimador ≤ 4,5 kW) em mm	650
Potência máxima instalada em kW	0,23
Tensão em V	230
Fusível em A	10
Número de fases	1
Frequência em Hz	50
Instruções de montagem	
Ligação à saída de ar em cima	•
Ligação à saída de ar em cima e atrás	•
Molde de montagem	•
Acessórios fornecidos	
Válvula antirretorno	•

DAS 8930

Exaustor de pala

com comando SmartControl White para instalação em armários superiores estreitos.

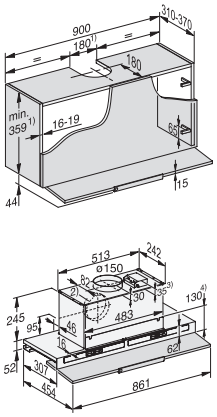

DAS8930, Installation drawings