KM 7360 FL

Placa de indução independente do forno

620 mm | 3 zonas de cozinhar individuais



- Seleção rápida por escala numérica: ComfortSelect
- 3 zonas de cozinhar individuais em diferentes tamanhos
- Com 620 mm de largura para instalação sobre a bancada ou à face
- Comunicação com o exaustor: função automática Con@ctivity

Código EAN: 4002516739777 / Número de material: 12418220 /
Número de material antigo: 26736070IB

Informações gerais	
Designação do modelo	KM 7360 FL
N.º de mat. do fabricante	12418220
Número EAN	4002516739777
Classe de marketing	Silver
Tipo de aquecimento	
Tipo de aquecimento	Indução
Tipo de construção	
Independente do fogão	•
Design	
Instalação à face	•
Elegante superfície vitrocerâmica	•
Cor da vitrocerâmica	Preto
Instalação sobre a bancada	•
Zonas de cozinhar	
Número de zonas de cozinhar	3
Número de áreas de cozinhar	0
Número máximo de recipientes para cozinhar	3
1ª zona/área de cozinhar	
Posição	À esquerda ao centro
Tipo	Anel de circuito duplo
Tamanho em mm	Ø 140-280
Potência Booster máx. em W	3000
Potência máx. em W	2300
2ª zona/área de cozinhar	
Posição	Atrás à direita
Tipo	Anel de circuito duplo
Tamanho em mm	Ø 110-220
Potência Booster máx. em W	3000
Potência máx. em W	2300
3ª zona/área de cozinhar	
Posição	À frente à direita
Tipo	Anel de circuito duplo
Tamanho em mm	Ø 90-160
Potência Booster máx. em W	1850
Potência máx. em W	1350
Conforto de utilização	
Comando através de teclas sensoras	ComfortSelect
Miele@home	•
Con@ctivity	•
Reconhecimento do recipiente e do tamanho	•
Cor da indicação	Amarelo
Sistema automático	•
Reconhecimento de recipientes	•
Manter quente	•
Função Stop&Go	•
Função Recall	•
Temporizador	•

KM 7360 FL

Placa de indução independente do forno

620 mm | 3 zonas de cozinhar individuais




Código EAN: 4002516739777 / Número de material: 12418220 / Número de material antigo: 26736070IB

Desligar automático	•
Regulações personalizáveis	•
Smart Extras	
Notificações push	•
Receitas	•
Smart Extras	
Integração Smart Home	•
Eficiência	
Utilização do calor residual	•
Consumo de energia no modo desligado em W	0,5
Consumo de energia no modo standby em W	0,8
Consumo de energia no modo de espera em rede em W	2,0
Tempo até à ligação automática no modo desligado em min	10
Tempo até à ligação automática no modo de espera em min	10
Tempo até à ligação automática no modo de espera em rede em min	10
Conforto de manutenção	
Vitrocerâmica de limpeza fácil	•
Segurança	
Desativação de segurança	•
Função de bloqueio	•
Bloqueio de funcionamento	•
Ventilador de arrefecimento integrado	•
Proteção contra sobreaquecimento	•
Indicação de calor residual	•
Caraterísticas técnicas	
Dimensões em mm (largura)	620
Dimensões em mm (altura)	53
Dimensões em mm (profundidade)	526
Dimensões de corte em mm (largura) em caso de instalação sobre a bancada	560 mm - 600 mm
Dimensões de corte em mm (profundidade) em caso de instalação sobre a bancada	490 mm - 500 mm
Medida de corte interna em mm (largura) em caso de instalação à face	600
Altura de montagem com caixa de ligação em mm	48
Medida de corte interna em mm (profundidade) em caso de instalação à face	500
Peso em kg	8
Medida de corte externa em mm (largura) em caso de instalação à face	624
Medida de corte externa em mm (profundidade) em caso de instalação à face	524
Potência máxima instalada em kW	6,60
Comprimento do cabo elétrico em m	1,6
Tensão em V	230
Frequência em Hz	50 - 60
Acessórios fornecidos	
Cabo de ligação	•


KM 7360 FL

Placa de indução independente do forno

620 mm | 3 zonas de cozinhar individuais

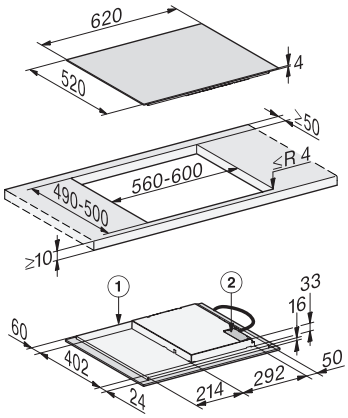

KM7360FL, KM7361FL surface-mounted (*Fußnote) (Installation drawing)

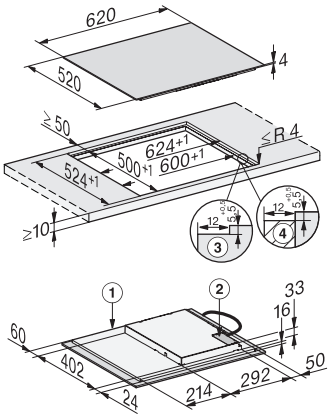

KM7360FL, KM7361FL flush (*Fußnote) (Installation drawing)