FNUS 7040 D

Congelador de integrar por baixo da bancada, altura do nicho 82–88 cm
comNoFrost,SoftCloseeSuperFrostnumdesigncompacto.Necessitadefrentesdecozinhacomumaalturamínimade72cm.



- Sem formação de gelo e sem descongelar graças a NoFrost
- Fecho amortecido da porta através do SoftClose
- Congelação rápida e cuidadoso de alimentos: SuperFrost
- Aumento flexível do compartimento congelador: VarioRoom



Código EAN: 4002516779322 / Número de material: 12519380 /
Número de material antigo: 37704010EU1

Informações gerais	
Designação do modelo	FNUS 7040 D
N.º de mat. do fabricante	12519380
Número EAN	4002516779322
Gama	Gold
Categoria do aparelho	
Congelador	•
Tipo de construção	
Aparelho integrado	•
Aparelho de integrar por baixo da bancada	•
Batente da porta	À direita
Sentido de abertura da porta alterável	•
Adequado para Side-by-Side	•
Design	
Iluminação do compartimento congelador	LED
Conforto de utilização	
Miele@home	•
NoFrost	•
VarioRoom	•
SoftClose	•
Smart Extras	
Conselhos para usar o frigorífico	•
RemoteUpdate	•
Modos de refrigeração	•
Notificações push	•
Integração Smart Home	•
Comando	
Tipo de comando	FreshTouch
SuperFrost	•
Número de zonas de temperatura	1
Modo Sabbat	•
Modo Férias	•
Congelador/compartimento congelador	
Número de gavetas de congelação	3
Eficiência	
Classe de eficiência energética (A–G)	D
Consumo energético anual em kWh	149,70
Consumo energético em 24 horas em kWh	0,41
Segurança	
Função de bloqueio	•
Alarme acústico da porta	•
Alarme acústico de temperatura do compartimento congelador	•
Alarme ótico da porta	•
Alarme ótico de temperatura	•
Indicação de falta de energia elétrica no compartimento congelador	•

FNUS 7040 D

Congelador de integrar por baixo da bancada, altura do nicho 82–88 cm

comNoFrost,SoftCloseeSuperFrostnumdesigncompacto.Necessitadefrentesdecozinhacomumaalturamínimade72cm.




Código EAN: 4002516779322 / Número de material: 12519380 /
Número de material antigo: 37704010EU1

Caraterísticas técnicas	
Largura mín. do nicho em mm	600
Largura máx. do nicho em mm	600
Altura máx. do nicho em mm	820
Altura máx. do nicho em mm	880
Profundidade do nicho em mm	560
Largura do aparelho em mm	597
Altura do aparelho em mm	818
Profundidade do aparelho em mm	550
Peso em kg	36,0
Tecnologia de fixação	Porta fixa
Peso máx. frontal do frigorífico em kg	10
Classe climática	SN-T
Compartimento congelador 4 estrelas em l	74
Volume útil total em l	74
Tempo de conservação em caso de avaria em h	12
Capacidade de congelação em kg/24 horas	8,20
Classe de emissão de ruído (A–D)	B
Potência sonora em dB(A) re1pW	32
Consumo de energia em miliamperes (mA)	2000
Tensão em V	220 - 240
Fusível em A	10
Número de fases	1
Frequência em Hz	50 - 60
Comprimento do cabo elétrico em m	2,2
Acessórios fornecidos	
Cuvete para cubos de gelo	•


FNUS 7040 D

Congelador de integrar por baixo da bancada, altura do nicho 82–88 cm


comNoFrost,SoftCloseeSuperFrostnumdesigncompacto.Necessitadefrentesdecozinhacomumaalturamínimade72cm.

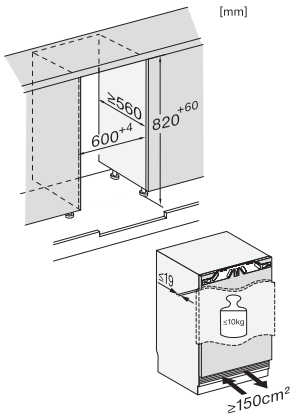

KU7016D, KU7015D, KU7035D, FNUS7040D, Built-under, niche dimensions

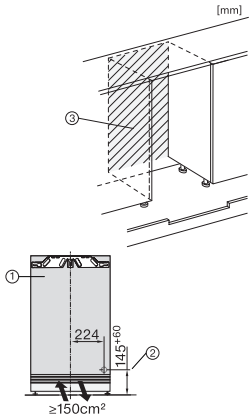

KU7016D, KU7015D, KU7035D, KU7135C, FNUS7140C, Built-under, installation drawing (*footnote)

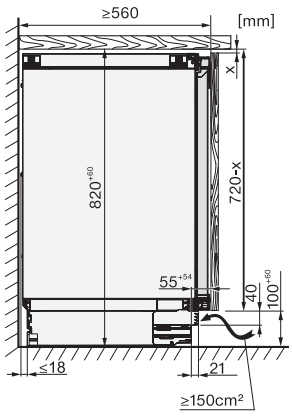

KU7016D, KU7015D, KU7035D, FNUS7040D, Built-under, side view