DA 9092 W Screen
Exaustor de parede
com frente de vidro vertical e design plano para mais espaço ao nível da cabeça.



- Forma retilínea com 880 mm de largura e uma profundidade mínima de 260 mm
- Comando tátil moderno na frente de vidro
- Iluminação uniforme graças à faixa LED
- Prateleira larga para colocar, p. ex., especiarias
- Filtragem eficiente: filtro de gorduras metálico em aço inoxidável com 10 camadas



Código EAN: 4002516798439 / Número de material: 12526090 /
Número de material antigo: 289092401B

Informações gerais	
Designação do modelo	DA 9092 W Screen
N.º de mat. do fabricante	12526090
Número EAN	4002516798439
Classe de marketing	Silver
Tipo de construção	
Exaustor de parede	•
Construção e design	
Cor	Preto obsidiana
Modos de funcionamento	
Tipo de condução do ar	Pode ser reequipado
Filtro de carvão ativo especial	DKF 29
Conforto de utilização	
Comando eletrónico	•
Níveis de potência (número sem nível Booster)	3
Comandos táteis	•
Utilização	Comandos Touch on Glass
Níveis Booster	1
Pacote Silence	•
Interior do exaustor CleanCover de limpeza fácil	•
Eficiência	
Classe de eficiência energética (A+++ até D)	B
Consumo anual de energia elétrica em kWh/ano	67,7
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	B
Classe de eficiência de iluminação	A
Classe de eficiência de filtragem de gorduras	B
Sistema de filtragem	
Número de filtros de gorduras metálicos adequados para máquina de lavar louça (10 camadas)	2
Iluminação	
Quantidade x Watt	1 x 3,2 W
Intensidade da luz em Lx	300 lx
Temperatura da cor em K	3500 Kelvin
Ventilador	
Ventilador de sucção dupla	•
Saída de ar	
Potência de exaustão nível 1 (m^3/h) conforme a norma EN 61591	205
Potência de exaustão nível 2 (m^3/h) conforme a norma EN 61591	310
Potência de exaustão no Nível 3 (m^3/h) conforme EN 61591	415
Potência de exaustão no nível Booster 1 (m^3/h) conforme EN 61591	670
Potência sonora nível 1 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	39,0
Potência sonora nível 2 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	45,0

DA 9092 W Screen
Exaustor de parede
com frente de vidro vertical e design plano para mais espaço ao nível da cabeça.



Código EAN: 4002516798439 / Número de material: 12526090 / Número de material antigo: 28909240IB

Potência sonora no nível 3 (dB(A) re 1 pW) conforme EN 60704–3	50,0
Potência sonora no nível Booster 1 (dB(A) re 1 pW) conforme EN 60704-3	62,0
Pressão sonora nível 1 (dB(A) re20µPa) conforme a norma EN 60704-2-13	25,0
Pressão sonora nível 2 (dB(A) re20µPa) conforme a norma EN 60704-2-13	31,0
Pressão sonora no Nível 3 (dB(A) re 20 µPa) conforme EN 60704-2-13	36,0
Pressão sonora no nível Booster 1 (dB(A) re 20 µPa) conforme EN 60704-2-13	48,0
Recirculação de ar	
Potência de exaustão nível 1 (m^3/h) conforme a norma EN 61591	190
Potência de exaustão nível 2 (m^3/h) conforme a norma EN 61591	290
Potência de exaustão no nível 3 (m^3/h) conforme EN 61591	385
Potência de exaustão no nível Booster 1 (m^3/h) conforme EN 61591	605
Potência sonora nível 1 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	44,0
Potência sonora nível 2 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	51,0
Potência sonora no nível 3 (dB(A) re 1 pW) conforme EN 60704–3	58,0
Potência sonora no nível Booster 1 (dB(A) re 1 pW) conforme EN 60704-3	69,0
Pressão sonora nível 1 (dB(A) re20µPa) conforme a norma EN 60704-2-13	30,0
Pressão sonora nível 2 (dB(A) re20µPa) conforme a norma EN 60704-2-13	37,0
Pressão sonora nível 3 (dB(A) conforme EN 60704-2-13	44,0
Pressão sonora no nível Booster 1 (dB(A) conforme EN 60704-2-13	55,0
Segurança	
Desativação de segurança	•
Vidro de segurança temperado (ESG)	•
Caraterísticas técnicas	
Altura total com saída de ar e motor externo em mm	500
Altura total para exaustores de funcionamento por recirculação de ar em mm	500
Altura total com saída de ar e motor externo mín. em mm	500
Altura total com saída de ar e motor externo máx. em mm	500
Altura total da circulação de ar mín. em mm	500
Altura total da circulação de ar máx. em mm	500
Largura do corpo do exaustor em mm	880
Altura do corpo do exaustor em mm	500
Peso líquido em kg	21,5
Profundidade do corpo do exaustor em mm	260
Comprimento do cabo elétrico em m	1,5
Ficha de segurança	•


DA 9092 W Screen
Exaustor de parede
com frente de vidro vertical e design plano para mais espaço ao nível da cabeça.



Código EAN: 4002516798439 / Número de material: 12526090 / Número de material antigo: 28909240IB

Altura mínima sobre placas elétricas em mm	450
Distância mínima de segurança sobre placas a gás (máx. 12,6 kW de potência total, queimador ≤ 4,5 kW) em mm	650
Potência máxima instalada em kW	0,20
Tensão em V	230
Fusível em A	10
Número de fases	1
Frequência em Hz	50
Instruções de montagem	
Ligação à saída de ar em cima	•
Diâmetro do canhão de saída de ar em mm	150
Acessórios fornecidos	
Válvula antirretorno	•

DA 9092 W Screen
Exaustor de parede
com frente de vidro vertical e design plano para mais espaço ao nível da cabeça.

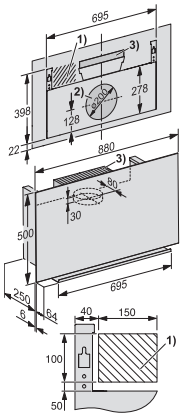

DA9091W, DA9092W (Installation drawings)