DA 9299 W Screen blbo
Exaustor de parede
com frente em vidro exclusiva Blackboard e com comando intuitivo SmartControl.



- Forma retilínea com 880 mm de largura e uma profundidade mínima de 256 mm
- Conforto de utilização único: Con@ctivity
- Painel frontal rebatível, para extração ideal
- Iluminação uniforme graças à faixa LED
- Filtragem eficiente: filtro de gorduras metálico em aço inoxidável com 10 camadas



Código EAN: 4002516798446 / Número de material: 12526100 /
Número de material antigo: 28929970IB

Informações gerais	
Designação do modelo	DA 9299 W Screen blbo
N.º de mat. do fabricante	12526100
Número EAN	4002516798446
Classe de marketing	Gold
Tipo de construção	
Exaustor de parede	•
Construção e design	
Cor	Blackboard
Modos de funcionamento	
Tipo de condução do ar	Pode ser reequipado
Filtro de carvão ativo especial	DKF 29
Conforto de utilização	
Ligação em rede com Miele@home	•
Comando eletrónico	•
Con@ctivity	Sim
Níveis de potência (número sem nível Booster)	3
Comandos táteis	•
Utilização	Comandos Touch on Glass
Níveis Booster	2
Tempo de funcionamento suplementar 5/15 min.	•
Indicação da saturação do filtro de gorduras	•
Indicação da saturação do filtro de carvão ativado	•
Pacote Silence	•
Interior do exaustor CleanCover de limpeza fácil	•
Smart Extras	
RemoteUpdate	•
Notificações push	•
Integração Smart Home	•
Eficiência	
Classe de eficiência energética (A+++ até D)	A+++
Sistema de gestão de energia	•
Consumo anual de energia elétrica em kWh/ano	21,3
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	A
Classe de eficiência de iluminação	A
Classe de eficiência de filtragem de gorduras	C
Sistema de filtragem	
Número de filtros de gorduras metálicos adequados para máquina de lavar louça (10 camadas)	3
Iluminação	
Quantidade x Watt	1 x 3,0 W
Intensidade da luz em Lx	350 lx
Temperatura da cor em K	3500 Kelvin
Ventilador	
Ventilador de sucção dupla	•
Saída de ar	
Potência de exaustão nível 1 (m^3/h) conforme a norma EN 61591	210

DA 9299 W Screen blbo
Exaustor de parede
com frente em vidro exclusiva Blackboard e com comando intuitivo SmartControl.



Código EAN: 4002516798446 / Número de material: 12526100 / Número de material antigo: 28929970IB

Potência de exaustão nível 2 (m³/h) conforme a norma EN 61591	300
Potência de exaustão no Nível 3 (m³/h) conforme EN 61591	415
Potência de exaustão no nível Booster 1 (m³/h) conforme EN 61591	650
Potência de exaustão no nível Booster 2 (m³/h) conforme EN 61591	915
Potência sonora nível 1 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	38,0
Potência sonora nível 2 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	46,0
Potência sonora no nível 3 (dB(A) re 1 pW) conforme EN 60704–3	53,0
Potência sonora no nível Booster 1 (dB(A) re 1 pW) conforme EN 60704-3	63,0
Potência sonora no nível Booster 2 (dB(A) re 1 pW) conforme EN 60704-3	70,0
Pressão sonora nível 1 (dB(A) re20µPa) conforme a norma EN 60704-2-13	23,0
Pressão sonora nível 2 (dB(A) re20µPa) conforme a norma EN 60704-2-13	31,0
Pressão sonora no Nível 3 (dB(A) re 20 µPa) conforme EN 60704-2-13	38,0
Pressão sonora no nível Booster 1 (dB(A) re 20 µPa) conforme EN 60704-2-13	48,0
Pressão sonora no nível Booster 2 (dB(A) re 20 µPa) conforme EN 60704-2-13	56,0
Recirculação de ar	
Potência de exaustão nível 1 (m³/h) conforme a norma EN 61591	175
Potência de exaustão nível 2 (m³/h) conforme a norma EN 61591	270
Potência de exaustão no nível 3 (m³/h) conforme EN 61591	420
Potência de exaustão no nível Booster 1 (m³/h) conforme EN 61591	620
Potência de exaustão no nível Booster 2 (m³/h) conforme EN 61591	715
Potência sonora nível 1 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	40,0
Potência sonora nível 2 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	49,0
Potência sonora no nível 3 (dB(A) re 1 pW) conforme EN 60704–3	59,0
Potência sonora no nível Booster 1 (dB(A) re 1 pW) conforme EN 60704-3	68,0
Potência sonora no nível Booster 2 (dB(A) re 1 pW) conforme EN 60704-3	71,0
Pressão sonora nível 1 (dB(A) re20µPa) conforme a norma EN 60704-2-13	26,0
Pressão sonora nível 2 (dB(A) re20µPa) conforme a norma EN 60704-2-13	34,0
Pressão sonora nível 3 (dB(A) conforme EN 60704-2-13	44,0


DA 9299 W Screen blbo
Exaustor de parede
com frente em vidro exclusiva Blackboard e com comando intuitivo SmartControl.



Código EAN: 4002516798446 / Número de material: 12526100 / Número de material antigo: 28929970IB

Pressão sonora no nível Booster 1 (dB(A) conforme EN 60704-2-13	54,0
Pressão sonora no nível Booster 2 (dB(A) conforme EN 60704-2-13	57,0
Segurança	
Desativação de segurança	•
Vidro de segurança temperado (ESG)	•
Caraterísticas técnicas	
Altura total com saída de ar e motor externo em mm	500
Altura total para exaustores de funcionamento por recirculação de ar em mm	500
Altura total com saída de ar e motor externo mín. em mm	500
Altura total com saída de ar e motor externo máx. em mm	500
Altura total da circulação de ar mín. em mm	500
Altura total da circulação de ar máx. em mm	500
Largura do corpo do exaustor em mm	880
Altura do corpo do exaustor em mm	500
Peso líquido em kg	20,0
Profundidade do corpo do exaustor em mm	260
Comprimento do cabo elétrico em m	1,5
Ficha de segurança	•
Altura mínima sobre placas elétricas em mm	450
Distância mínima de segurança sobre placas a gás (máx. 12,6 kW de potência total, queimador ≤ 4,5 kW) em mm	650
Potência máxima instalada em kW	0,23
Tensão em V	230
Fusível em A	10
Número de fases	1
Frequência em Hz	50
Instruções de montagem	
Ligação à saída de ar em cima	•
Diâmetro do canhão de saída de ar em mm	150
Acessórios fornecidos	
Peça de desvio para circulação de ar	•
Válvula antirretorno	•

DA 9299 W Screen blbo
Exaustor de parede
com frente em vidro exclusiva Blackboard e com comando intuitivo SmartControl.

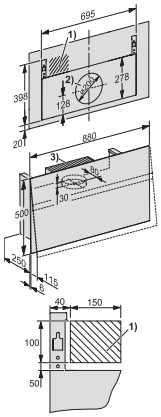

DA9298W, DA9299W Screen Reference, Installation drawings