DAC 4240 Stella Ambient
Exaustor de teto
1165 mm | 750 m3/h | 60.0 dB(a) | Controlo remoto | Con@ctivity | AmbientLight



- Instalação fácil em funcionamento por recirculação de ar com Plug&Play
- Operação confortável graças à Con@ctivity e ao controlo remoto fornecido
- -
- DynamicWhite: harmonização da temperatura da cor com outras fontes de luz
- AmbientLight#: iluminação colorida personalizada para um ambiente convidativo



Código EAN: 4002516798668 / Número de material: 12553420 /
Número de material antigo: 28C4240HIB

Informações gerais	
Designação do modelo	DAC 4240 Stella Ambient
N.º de mat. do fabricante	12553420
Número EAN	4002516798668
Classe de marketing	Diamond
Tipo de construção	
Exaustores de teto	•
Construção e design	
Cor	Branco mate
Modos de funcionamento	
Tipo de condução do ar	Pode ser reequipado
Filtro de carvão ativo especial	DKF 35-P, DKF 40-R
Design	
Exaustão periférica multizona	•
Conforto de utilização	
Ligação em rede com Miele@home	•
Comando eletrónico	•
Con@ctivity	Personalizado
Níveis de potência (número sem nível Booster)	3
EasySwitch	•
Interruptor ligar/desligar	•
Níveis Booster	2
Tempo de funcionamento suplementar 5/15 min.	•
Indicação da saturação do filtro de gorduras	•
Indicação da saturação do filtro de carvão ativado	•
Pacote Silence	•
Interior do exaustor CleanCover de limpeza fácil	•
Smart Extras	
AmbientLight	•
DynamicWhite	•
RemoteUpdate	•
AutoRefresh	•
Notificações push	•
Integração Smart Home	•
Eficiência	
Classe de eficiência energética (A+++ até D)	A++
Sistema de gestão de energia	•
Consumo anual de energia elétrica em kWh/ano	31,2
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	A
Classe de eficiência de iluminação	A
Classe de eficiência de filtragem de gorduras	C
Sistema de filtragem	
Número de filtros de gorduras metálicos adequados para máquina de lavar louça (10 camadas)	4
Iluminação	
Quantidade x Watt	2 x 7,2 W / 2 x 9 W
Intensidade da luz em Lx	440 lx
Temperatura da cor em K	3500 Kelvin

DAC 4240 Stella Ambient
Exaustor de teto
1165 mm | 750 m3/h | 60.0 dB(a) | Controlo remoto | Con@ctivity | AmbientLight



Código EAN: 4002516798668 / Número de material: 12553420 / Número de material antigo: 28C4240HIB

Função reguladora da intensidade de luz	•
Iluminação ambiente	•
Ventilador	
Ventilador de sucção dupla	•
Saída de ar	
Potência de exaustão nível 1 (m^3/h) conforme a norma EN 61591	235
Potência de exaustão nível 2 (m^3/h) conforme a norma EN 61591	400
Potência de exaustão no Nível 3 (m^3/h) conforme EN 61591	510
Potência de exaustão no nível Booster 1 (m^3/h) conforme EN 61591	685
Potência de exaustão no nível Booster 2 (m^3/h) conforme EN 61591	750
Potência sonora nível 1 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	43,0
Potência sonora nível 2 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	54,0
Potência sonora no nível 3 (dB(A) re 1 pW) conforme EN 60704–3	60,0
Potência sonora no nível Booster 1 (dB(A) re 1 pW) conforme EN 60704-3	66,0
Potência sonora no nível Booster 2 (dB(A) re 1 pW) conforme EN 60704-3	68,0
Pressão sonora nível 1 (dB(A) re20µPa) conforme a norma EN 60704-2-13	27,0
Pressão sonora nível 2 (dB(A) re20µPa) conforme a norma EN 60704-2-13	38,0
Pressão sonora no Nível 3 (dB(A) re 20 µPa) conforme EN 60704-2-13	44,0
Pressão sonora no nível Booster 1 (dB(A) re 20 µPa) conforme EN 60704-2-13	51,0
Pressão sonora no nível Booster 2 (dB(A) re 20 µPa) conforme EN 60704-2-13	52,0
Recirculação de ar	
Potência de exaustão nível 1 (m^3/h) conforme a norma EN 61591	165
Potência de exaustão nível 2 (m^3/h) conforme a norma EN 61591	320
Potência de exaustão no nível 3 (m^3/h) conforme EN 61591	420
Potência de exaustão no nível Booster 1 (m^3/h) conforme EN 61591	520
Potência de exaustão no nível Booster 2 (m^3/h) conforme EN 61591	550
Potência sonora nível 1 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	45,0
Potência sonora nível 2 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	58,0
Potência sonora no nível 3 (dB(A) re 1 pW) conforme EN 60704–3	63,0
Potência sonora no nível Booster 1 (dB(A) re 1 pW) conforme EN 60704-3	68,0


DAC 4240 Stella Ambient
Exaustor de teto
1165 mm | 750 m3/h | 60.0 dB(a) | Controlo remoto | Con@ctivity | AmbientLight



Código EAN: 4002516798668 / Número de material: 12553420 / Número de material antigo: 28C4240HIB

Potência sonora no nível Booster 2 (dB(A) re 1 pW) conforme EN 60704-3	69,0
Pressão sonora nível 1 (dB(A) re20µPa) conforme a norma EN 60704-2-13	30,0
Pressão sonora nível 2 (dB(A) re20µPa) conforme a norma EN 60704-2-13	42,0
Pressão sonora nível 3 (dB(A) conforme EN 60704-2-13	48,0
Pressão sonora no nível Booster 1 (dB(A) conforme EN 60704-2-13	52,0
Pressão sonora no nível Booster 2 (dB(A) conforme EN 60704-2-13	54,0
Segurança	
Desativação de segurança	•
Caraterísticas técnicas	
Altura total mín. para saída de ar e motor externo em pol. (mm)	196
Altura total máx. para exaustores de funcionamento por saída de ar e motor externo em mm	196
Altura total mín. para recirculação de ar em pol. (mm)	196
Altura total máx. para exaustores de funcionamento por recirculação de ar em mm	196
Largura do corpo do exaustor em mm	1165
Altura do corpo do exaustor em mm	196
Peso líquido em kg	21,4
Profundidade do corpo do exaustor em mm	500
Comprimento do cabo elétrico em m	1,4
Ficha de segurança	•
Altura mínima sobre placas elétricas em mm	450
Distância mínima de segurança sobre placas a gás (máx. 12,6 kW de potência total, queimador ≤ 4,5 kW) em mm	650
Potência máxima instalada em kW	0,19
Tensão em V	230
Fusível em A	10
Número de fases	1
Frequência em Hz	50
Instruções de montagem	
Ligação à saída de ar lateral	•
Diâmetro do canhão de saída de ar em mm	150
Acessórios fornecidos	
Canhão redutor de 150 para 125 mm Ø	•
Comando à distância	•
Válvula antirretorno	•

DAC 4240 Stella Ambient
Exaustor de teto
1165 mm | 750 m3/h | 60.0 dB(a) | Controlo remoto | Con@ctivity | AmbientLight

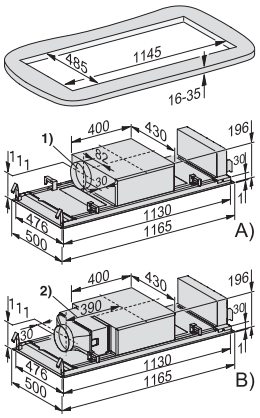

DAC2240, DAC4240 Installation drawings