Miele

# DAC 4240 Stella Ambient
Exaustor de teto
1165 mm | 750 m3/h | 60.0 dB(a) | Controlo remoto | Con@ctivity | AmbientLight



- Instalação fácil em funcionamento por recirculação de ar com Plug&Play
- Operação confortável graças à Con@ctivity e ao controlo remoto fornecido
- -
- DynamicWhite: harmonização da temperatura da cor com outras fontes de luz
- AmbientLight#: iluminação colorida personalizada para um ambiente convidativo




Código EAN: 4002516798965 / Número de material: 12553430 /
Número de material antigo: 28C4240SIB

| | |
|---|---|
| **Informações gerais** | |
| Designação do modelo | DAC 4240 Stella Ambient |
| N.º de mat. do fabricante | 12553430 |
| Número EAN | 4002516798965 |
| Classe de marketing | Diamond |
| **Tipo de construção** | |
| Exaustores de teto | • |
| **Construção e design** | |
| Cor | Aço inoxidável |
| **Modos de funcionamento** | |
| Tipo de condução do ar | Pode ser reequipado |
| Filtro de carvão ativo especial | DKF 35-P, DKF 40-R |
| **Design** | |
| Exaustão periférica multizona | • |
| **Conforto de utilização** | |
| Ligação em rede com Miele@home | • |
| Comando eletrónico | • |
| Con@ctivity | Personalizado |
| Níveis de potência (número sem nível Booster) | 3 |
| EasySwitch | • |
| Interruptor ligar/desligar | • |
| Níveis Booster | 2 |
| Tempo de funcionamento suplementar 5/15 min. | • |
| Indicação da saturação do filtro de gorduras | • |
| Indicação da saturação do filtro de carvão ativado | • |
| Pacote Silence | • |
| Interior do exaustor CleanCover de limpeza fácil | • |
| **Smart Extras** | |
| AmbientLight | • |
| DynamicWhite | • |
| RemoteUpdate | • |
| AutoRefresh | • |
| Notificações push | • |
| Integração Smart Home | • |
| **Eficiência** | |
| Classe de eficiência energética (A+++ até D) | A++ |
| Sistema de gestão de energia | • |
| Consumo anual de energia elétrica em kWh/ano | 31,2 |
| Classe de eficiência dinâmica dos fluidos | A |
| Classe de eficiência de iluminação | A |
| Classe de eficiência de filtragem de gorduras | C |
| **Sistema de filtragem** | |
| Número de filtros de gorduras metálicos adequados para máquina de lavar louça (10 camadas) | 4 |
| **Iluminação** | |
| Quantidade x Watt | 2 x 7,2 W / 2 x 9 W |
| Intensidade da luz em Lx | 440 lx |
| Temperatura da cor em K | 3500 Kelvin |

DAC 4240 Stella Ambient
Exaustor de teto
1165 mm | 750 m3/h | 60.0 dB(a) | Controlo remoto | Con@ctivity | AmbientLight



Código EAN: 4002516798965 / Número de material: 12553430 / Número de material antigo: 28C4240SIB

| | |
|---|---|
| Função reguladora da intensidade de luz | • |
| Iluminação ambiente | • |
| **Ventilador** | |
| Ventilador de sucção dupla | • |
| **Saída de ar** | |
| Potência de exaustão nível 1 ($m^3/h$) conforme a norma EN 61591 | 235 |
| Potência de exaustão nível 2 ($m^3/h$) conforme a norma EN 61591 | 400 |
| Potência de exaustão no Nível 3 ($m^3/h$) conforme EN 61591 | 510 |
| Potência de exaustão no nível Booster 1 ($m^3/h$) conforme EN 61591 | 685 |
| Potência de exaustão no nível Booster 2 ($m^3/h$) conforme EN 61591 | 750 |
| Potência sonora nível 1 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3 | 43,0 |
| Potência sonora nível 2 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3 | 54,0 |
| Potência sonora no nível 3 (dB(A) re 1 pW) conforme EN 60704–3 | 60,0 |
| Potência sonora no nível Booster 1 (dB(A) re 1 pW) conforme EN 60704-3 | 66,0 |
| Potência sonora no nível Booster 2 (dB(A) re 1 pW) conforme EN 60704-3 | 68,0 |
| Pressão sonora nível 1 (dB(A) re20µPa) conforme a norma EN 60704-2-13 | 27,0 |
| Pressão sonora nível 2 (dB(A) re20µPa) conforme a norma EN 60704-2-13 | 38,0 |
| Pressão sonora no Nível 3 (dB(A) re 20 µPa) conforme EN 60704-2-13 | 44,0 |
| Pressão sonora no nível Booster 1 (dB(A) re 20 µPa) conforme EN 60704-2-13 | 51,0 |
| Pressão sonora no nível Booster 2 (dB(A) re 20 µPa) conforme EN 60704-2-13 | 52,0 |
| **Recirculação de ar** | |
| Potência de exaustão nível 1 ($m^3/h$) conforme a norma EN 61591 | 165 |
| Potência de exaustão nível 2 ($m^3/h$) conforme a norma EN 61591 | 320 |
| Potência de exaustão no nível 3 ($m^3/h$) conforme EN 61591 | 420 |
| Potência de exaustão no nível Booster 1 ($m^3/h$) conforme EN 61591 | 520 |
| Potência de exaustão no nível Booster 2 ($m^3/h$) conforme EN 61591 | 550 |
| Potência sonora nível 1 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3 | 45,0 |
| Potência sonora nível 2 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3 | 58,0 |
| Potência sonora no nível 3 (dB(A) re 1 pW) conforme EN 60704–3 | 63,0 |
| Potência sonora no nível Booster 1 (dB(A) re 1 pW) conforme EN 60704-3 | 68,0 |


DAC 4240 Stella Ambient
Exaustor de teto
1165 mm | 750 m3/h | 60.0 dB(a) | Controlo remoto | Con@ctivity | AmbientLight



Código EAN: 4002516798965 / Número de material: 12553430 / Número de material antigo: 28C4240SIB

| | |
|---|---|
| Potência sonora no nível Booster 2 (dB(A) re 1 pW) conforme EN 60704-3 | 69,0 |
| Pressão sonora nível 1 (dB(A) re20µPa) conforme a norma EN 60704-2-13 | 30,0 |
| Pressão sonora nível 2 (dB(A) re20µPa) conforme a norma EN 60704-2-13 | 42,0 |
| Pressão sonora nível 3 (dB(A) conforme EN 60704-2-13 | 48,0 |
| Pressão sonora no nível Booster 1 (dB(A) conforme EN 60704-2-13 | 52,0 |
| Pressão sonora no nível Booster 2 (dB(A) conforme EN 60704-2-13 | 54,0 |
| **Segurança** | |
| Desativação de segurança | • |
| **Caraterísticas técnicas** | |
| Altura total mín. para saída de ar e motor externo em pol. (mm) | 196 |
| Altura total máx. para exaustores de funcionamento por saída de ar e motor externo em mm | 196 |
| Altura total mín. para recirculação de ar em pol. (mm) | 196 |
| Altura total máx. para exaustores de funcionamento por recirculação de ar em mm | 196 |
| Largura do corpo do exaustor em mm | 1165 |
| Altura do corpo do exaustor em mm | 196 |
| Peso líquido em kg | 21,4 |
| Profundidade do corpo do exaustor em mm | 500 |
| Comprimento do cabo elétrico em m | 1,4 |
| Ficha de segurança | • |
| Altura mínima sobre placas elétricas em mm | 450 |
| Distância mínima de segurança sobre placas a gás (máx. 12,6 kW de potência total, queimador ≤ 4,5 kW) em mm | 650 |
| Potência máxima instalada em kW | 0,19 |
| Tensão em V | 230 |
| Fusível em A | 10 |
| Número de fases | 1 |
| Frequência em Hz | 50 |
| **Instruções de montagem** | |
| Ligação à saída de ar lateral | • |
| Diâmetro do canhão de saída de ar em mm | 150 |
| **Acessórios fornecidos** | |
| Canhão redutor de 150 para 125 mm Ø | • |
| Comando à distância | • |
| Válvula antirretorno | • |

DAC 4240 Stella Ambient
Exaustor de teto
1165 mm | 750 m3/h | 60.0 dB(a) | Controlo remoto | Con@ctivity | AmbientLight

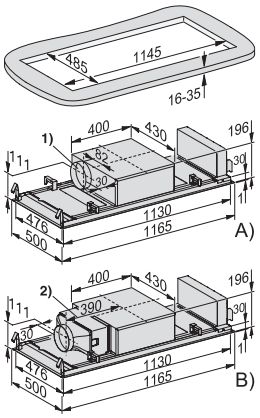


DAC2240, DAC4240 Installation drawings