DAH 1650 Active
Exaustor de parede
com iluminação LED económica e comando tátil elegante.



- Altura livre: com pala em vidro com 598 mm de largura
- Potente: 635 m3/h no nível Booster
- Filtragem eficiente: filtro de gorduras metálico em aço inoxidável com 10 camadas
- Combinação perfeita: painel de vidro e corpo do exaustor na mesma cor
- Adequado para todas as cozinhas: funcionamento com saída de ar e recirculação de ar



Código EAN: 4002516791942 / Número de material: 12553490 /
Número de material antigo: 28H1650WIB

Informações gerais	
Designação do modelo	DAH 1650 Active
N.º de mat. do fabricante	12553490
Número EAN	4002516791942
Classe de marketing	Silver
Tipo de construção	
Exaustor de parede	•
Construção e design	
Cor	Branco brilhante
Modos de funcionamento	
Tipo de condução do ar	Pode ser reequipado
Filtro de carvão ativo especial	DKF 29
Conforto de utilização	
Comando eletrónico	•
Níveis de potência (número sem nível Booster)	3
ComfortControl	•
Utilização	ComfortControl
Interruptor ligar/desligar	•
Níveis Booster	1
Eficiência	
Classe de eficiência energética (A+++ até D)	B
Consumo anual de energia elétrica em kWh/ano	56,2
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	A
Classe de eficiência de iluminação	A
Classe de eficiência de filtragem de gorduras	C
Sistema de filtragem	
Número de filtros de gorduras metálicos adequados para máquina de lavar louça (10 camadas)	2
Iluminação	
Quantidade x Watt	1 x 3,2 W
Intensidade da luz em Lx	330 lx
Temperatura da cor em K	3500 Kelvin
Ventilador	
Ventilador de sucção dupla	•
Saída de ar	
Potência de exaustão nível 1 (m^3/h) conforme a norma EN 61591	260
Potência de exaustão nível 2 (m^3/h) conforme a norma EN 61591	325
Potência de exaustão no Nível 3 (m^3/h) conforme EN 61591	405
Potência de exaustão no nível Booster 1 (m^3/h) conforme EN 61591	635
Potência sonora nível 1 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	51,0
Potência sonora nível 2 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	56,0
Potência sonora no nível 3 (dB(A) re 1 pW) conforme EN 60704–3	60,0

DAH 1650 Active
Exaustor de parede
com iluminação LED económica e comando tátil elegante.



Código EAN: 4002516791942 / Número de material: 12553490 / Número de material antigo: 28H1650WIB

Potência sonora no nível Booster 1 (dB(A) re 1 pW) conforme EN 60704-3	69,0
Pressão sonora nível 1 (dB(A) re20µPa) conforme a norma EN 60704-2-13	38,0
Pressão sonora nível 2 (dB(A) re20µPa) conforme a norma EN 60704-2-13	42,0
Pressão sonora no Nível 3 (dB(A) re 20 µPa) conforme EN 60704-2-13	46,0
Pressão sonora no nível Booster 1 (dB(A) re 20 µPa) conforme EN 60704-2-13	55,0
Recirculação de ar	
Potência de exaustão nível 1 (m^3/h) conforme a norma EN 61591	215
Potência de exaustão nível 2 (m^3/h) conforme a norma EN 61591	290
Potência de exaustão no nível 3 (m^3/h) conforme EN 61591	385
Potência de exaustão no nível Booster 1 (m^3/h) conforme EN 61591	570
Potência sonora nível 1 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	56,0
Potência sonora nível 2 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	61,0
Potência sonora no nível 3 (dB(A) re 1 pW) conforme EN 60704–3	67,0
Potência sonora no nível Booster 1 (dB(A) re 1 pW) conforme EN 60704-3	74,0
Pressão sonora nível 1 (dB(A) re20µPa) conforme a norma EN 60704-2-13	42,0
Pressão sonora nível 2 (dB(A) re20µPa) conforme a norma EN 60704-2-13	47,0
Pressão sonora nível 3 (dB(A) conforme EN 60704-2-13	53,0
Pressão sonora no nível Booster 1 (dB(A) conforme EN 60704-2-13	61,0
Segurança	
Desativação de segurança	•
Vidro de segurança temperado (ESG)	•
Caraterísticas técnicas	
Altura total com saída de ar e motor externo em mm	830–1210
Altura total para exaustores de funcionamento por recirculação de ar em mm	443
Altura total com saída de ar e motor externo mín. em mm	830
Altura total com saída de ar e motor externo máx. em mm	1210
Altura total da circulação de ar mín. em mm	443
Altura total da circulação de ar máx. em mm	443
Largura do corpo do exaustor em mm	598
Altura do corpo do exaustor em mm	443
Peso líquido em kg	13,0
Profundidade do corpo do exaustor em mm	388
Comprimento do cabo elétrico em m	1,3
Ficha de segurança	•
Altura mínima sobre placas elétricas em mm	450


DAH 1650 Active
Exaustor de parede
com iluminação LED económica e comando tátil elegante.



Código EAN: 4002516791942 / Número de material: 12553490 /
Número de material antigo: 28H1650WIB

Distância mínima de segurança sobre placas a gás (máx. 12,6 kW de potência total, queimador ≤ 4,5 kW) em mm	650
Potência máxima instalada em kW	0,24
Tensão em V	230
Fusível em A	10
Número de fases	1
Frequência em Hz	50
Instruções de montagem	
Ligação à saída de ar em cima	•
Diâmetro do canhão de saída de ar em mm	150
Acessórios fornecidos	
Válvula antirretorno	•

DAH 1650 Active
Exaustor de parede
com iluminação LED económica e comando tátil elegante.

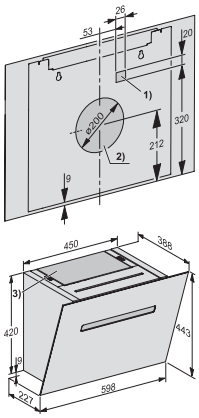

DAH1650 Installation drawings