DAH 2960 Escala
Exaustor de parede
com Con@ctivity e comando tátil inteligente para um controlo cómodo



- Altura livre: com pala em vidro com 898 mm de largura
- Conforto de utilização único: Con@ctivity
- Filtragem eficiente: filtro de gorduras metálico em aço inoxidável com 10 camadas
- Combinação perfeita: painel de vidro e corpo do exaustor na mesma cor
- Adequado para todas as cozinhas: funcionamento com saída de ar e recirculação de ar



Código EAN: 4002516791966 / Número de material: 12553570 /
Número de material antigo: 28H2960BIB

Informações gerais	
Designação do modelo	DAH 2960 Escala
N.º de mat. do fabricante	12553570
Número EAN	4002516791966
Classe de marketing	Gold
Tipo de construção	
Exaustor de parede	•
Construção e design	
Cor	Preto obsidiana
Modos de funcionamento	
Tipo de condução do ar	Pode ser reequipado
Filtro de carvão ativo especial	DKF 29
Design	
Exaustão periférica multizona	•
Conforto de utilização	
Ligação em rede com Miele@home	•
Comando eletrónico	•
Con@ctivity	Sim
Níveis de potência (número sem nível Booster)	3
ComfortControl	•
Utilização	ComfortControl
Interruptor ligar/desligar	•
Níveis Booster	1
Interior do exaustor CleanCover de limpeza fácil	•
Smart Extras	
RemoteUpdate	•
AutoRefresh	•
Notificações push	•
Integração Smart Home	•
Eficiência	
Classe de eficiência energética (A+++ até D)	B
Consumo anual de energia elétrica em kWh/ano	72,3
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	B
Classe de eficiência de iluminação	A
Classe de eficiência de filtragem de gorduras	D
Sistema de filtragem	
Número de filtros de gorduras metálicos adequados para máquina de lavar louça (10 camadas)	2
Iluminação	
Quantidade x Watt	1 x 3,2 W
Intensidade da luz em Lx	300 lx
Temperatura da cor em K	3500 Kelvin
Ventilador	
Ventilador de sucção dupla	•
Saída de ar	
Potência de exaustão nível 1 (m^3/h) conforme a norma EN 61591	215

DAH 2960 Escala
Exaustor de parede
com Con@ctivity e comando tátil inteligente para um controlo cómodo



Código EAN: 4002516791966 / Número de material: 12553570 / Número de material antigo: 28H2960BIB

Potência de exaustão nível 2 (m³/h) conforme a norma EN 61591	315
Potência de exaustão no Nível 3 (m³/h) conforme EN 61591	415
Potência de exaustão no nível Booster 1 (m³/h) conforme EN 61591	675
Potência sonora nível 1 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	41,0
Potência sonora nível 2 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	47,0
Potência sonora no nível 3 (dB(A) re 1 pW) conforme EN 60704–3	53,0
Potência sonora no nível Booster 1 (dB(A) re 1 pW) conforme EN 60704-3	65,0
Pressão sonora nível 1 (dB(A) re20µPa) conforme a norma EN 60704-2-13	27,0
Pressão sonora nível 2 (dB(A) re20µPa) conforme a norma EN 60704-2-13	33,0
Pressão sonora no Nível 3 (dB(A) re 20 µPa) conforme EN 60704-2-13	39,0
Pressão sonora no nível Booster 1 (dB(A) re 20 µPa) conforme EN 60704-2-13	51,0
Recirculação de ar	
Potência de exaustão nível 1 (m³/h) conforme a norma EN 61591	190
Potência de exaustão nível 2 (m³/h) conforme a norma EN 61591	280
Potência de exaustão no nível 3 (m³/h) conforme EN 61591	380
Potência de exaustão no nível Booster 1 (m³/h) conforme EN 61591	575
Potência sonora nível 1 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	47,0
Potência sonora nível 2 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	54,0
Potência sonora no nível 3 (dB(A) re 1 pW) conforme EN 60704–3	60,0
Potência sonora no nível Booster 1 (dB(A) re 1 pW) conforme EN 60704-3	71,0
Pressão sonora nível 1 (dB(A) re20µPa) conforme a norma EN 60704-2-13	33,0
Pressão sonora nível 2 (dB(A) re20µPa) conforme a norma EN 60704-2-13	40,0
Pressão sonora nível 3 (dB(A) conforme EN 60704-2-13	46,0
Pressão sonora no nível Booster 1 (dB(A) conforme EN 60704-2-13	57,0
Segurança	
Desativação de segurança	•
Vidro de segurança temperado (ESG)	•
Caraterísticas técnicas	
Altura total com saída de ar e motor externo em mm	830–1210
Altura total para exaustores de funcionamento por recirculação de ar em mm	443
Altura total com saída de ar e motor externo mín. em mm	830


DAH 2960 Escala
Exaustor de parede
com Con@ctivity e comando tátil inteligente para um controlo cómodo



Código EAN: 4002516791966 / Número de material: 12553570 /
Número de material antigo: 28H2960BIB

Altura total com saída de ar e motor externo máx. em mm	1210
Altura total da circulação de ar mín. em mm	443
Altura total da circulação de ar máx. em mm	443
Largura do corpo do exaustor em mm	898
Altura do corpo do exaustor em mm	443
Peso líquido em kg	18,0
Profundidade do corpo do exaustor em mm	388
Comprimento do cabo elétrico em m	1,3
Ficha de segurança	•
Altura mínima sobre placas elétricas em mm	450
Distância mínima de segurança sobre placas a gás (máx. 12,6 kW de potência total, queimador ≤ 4,5 kW) em mm	650
Potência máxima instalada em kW	0,20
Tensão em V	230
Fusível em A	10
Número de fases	1
Frequência em Hz	50
Instruções de montagem	
Ligação à saída de ar em cima	•
Diâmetro do canhão de saída de ar em mm	150
Acessórios fornecidos	
Válvula antirretorno	•

DAH 2960 Escala
Exaustor de parede
com Con@ctivity e comando tátil inteligente para um controlo cómodo

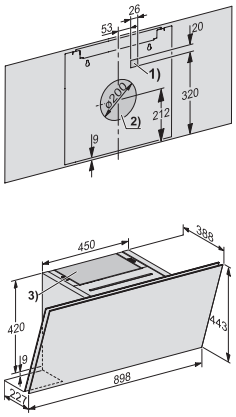

DAH2960 Installation drawings