DAH 4970 Sienna
Exaustor de parede
com níveis de ruído muito baixos e Con@ctivity



- O exaustor de parede decorativo mais silencioso da Miele com apenas 50 dB*
- Conforto de utilização único: SmartControl e Con@ctivity
- Filtragem eficiente: filtro de gorduras metálico em aço inoxidável com 10 camadas
- Altura livre: com painel frontal com 898 mm de largura
- Combinação perfeita: painel de vidro e corpo do exaustor na mesma cor

* com funcionamento por saída de ar, nível 3 (dB(A) re 1 pW) conforme a EN 60704-3



Código EAN: 4002516791973 / Número de material: 12553590 /
Número de material antigo: 28H4970BIB

Informações gerais	
Designação do modelo	DAH 4970 Sienna
N.º de mat. do fabricante	12553590
Número EAN	4002516791973
Classe de marketing	Platinum
Tipo de construção	
Exaustor de parede	•
Construção e design	
Cor	Preto obsidiana
Modos de funcionamento	
Tipo de condução do ar	Pode ser reequipado
Filtro de carvão ativo especial	DKF 29
Design	
Exaustão periférica multizona	•
Conforto de utilização	
Ligação em rede com Miele@home	•
Comando eletrónico	•
Con@ctivity	Personalizado
Níveis de potência (número sem nível Booster)	3
SmartControl	•
Utilização	SmartControl
Interruptor ligar/desligar	•
Níveis Booster	2
Tempo de funcionamento suplementar 5/15 min.	•
Indicação da saturação do filtro de gorduras	•
Indicação da saturação do filtro de carvão ativado	•
Pacote Silence	•
Interior do exaustor CleanCover de limpeza fácil	•
Smart Extras	
DynamicWhite	•
RemoteUpdate	•
AutoRefresh	•
Notificações push	•
Integração Smart Home	•
Eficiência	
Classe de eficiência energética (A+++ até D)	A++
Sistema de gestão de energia	•
Consumo anual de energia elétrica em kWh/ano	28,2
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	A
Classe de eficiência de iluminação	A
Classe de eficiência de filtragem de gorduras	D
Sistema de filtragem	
Número de filtros de gorduras metálicos adequados para máquina de lavar louça (10 camadas)	2
Iluminação	
Quantidade x Watt	1 x 3,2 W
Intensidade da luz em Lx	260 lx
Temperatura da cor em K	3500 Kelvin

DAH 4970 Sienna
Exaustor de parede
com níveis de ruído muito baixos e Con@ctivity



Código EAN: 4002516791973 / Número de material: 12553590 /
Número de material antigo: 28H4970BIB

Função reguladora da intensidade de luz	•
Ventilador	
Ventilador de sucção dupla	•
Saída de ar	
Potência de exaustão nível 1 (m³/h) conforme a norma EN 61591	215
Potência de exaustão nível 2 (m³/h) conforme a norma EN 61591	315
Potência de exaustão no Nível 3 (m³/h) conforme EN 61591	415
Potência de exaustão no nível Booster 1 (m³/h) conforme EN 61591	660
Potência de exaustão no nível Booster 2 (m³/h) conforme EN 61591	875
Potência sonora nível 1 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	38,0
Potência sonora nível 2 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	45,0
Potência sonora no nível 3 (dB(A) re 1 pW) conforme EN 60704–3	50,0
Potência sonora no nível Booster 1 (dB(A) re 1 pW) conforme EN 60704-3	61,0
Potência sonora no nível Booster 2 (dB(A) re 1 pW) conforme EN 60704-3	68,0
Pressão sonora nível 1 (dB(A) re20µPa) conforme a norma EN 60704-2-13	24,0
Pressão sonora nível 2 (dB(A) re20µPa) conforme a norma EN 60704-2-13	31,0
Pressão sonora no Nível 3 (dB(A) re 20 µPa) conforme EN 60704-2-13	36,0
Pressão sonora no nível Booster 1 (dB(A) re 20 µPa) conforme EN 60704-2-13	47,0
Pressão sonora no nível Booster 2 (dB(A) re 20 µPa) conforme EN 60704-2-13	54,0
Recirculação de ar	
Potência de exaustão nível 1 (m³/h) conforme a norma EN 61591	175
Potência de exaustão nível 2 (m³/h) conforme a norma EN 61591	275
Potência de exaustão no nível 3 (m³/h) conforme EN 61591	430
Potência de exaustão no nível Booster 1 (m³/h) conforme EN 61591	625
Potência de exaustão no nível Booster 2 (m³/h) conforme EN 61591	720
Potência sonora nível 1 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	46,0
Potência sonora nível 2 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	53,0
Potência sonora no nível 3 (dB(A) re 1 pW) conforme EN 60704–3	64,0
Potência sonora no nível Booster 1 (dB(A) re 1 pW) conforme EN 60704-3	73,0


DAH 4970 Sienna
Exaustor de parede
com níveis de ruído muito baixos e Con@ctivity



Código EAN: 4002516791973 / Número de material: 12553590 / Número de material antigo: 28H4970BIB

Potência sonora no nível Booster 2 (dB(A) re 1 pW) conforme EN 60704-3	76,0
Pressão sonora nível 1 (dB(A) re20µPa) conforme a norma EN 60704-2-13	32,0
Pressão sonora nível 2 (dB(A) re20µPa) conforme a norma EN 60704-2-13	39,0
Pressão sonora nível 3 (dB(A) conforme EN 60704-2-13	50,0
Pressão sonora no nível Booster 1 (dB(A) conforme EN 60704-2-13	59,0
Pressão sonora no nível Booster 2 (dB(A) conforme EN 60704-2-13	62,0
Segurança	
Desativação de segurança	•
Vidro de segurança temperado (ESG)	•
Caraterísticas técnicas	
Altura total com saída de ar e motor externo em mm	830–1210
Altura total para exaustores de funcionamento por recirculação de ar em mm	420
Altura total com saída de ar e motor externo mín. em mm	830
Altura total com saída de ar e motor externo máx. em mm	1210
Altura total da circulação de ar mín. em mm	420
Altura total da circulação de ar máx. em mm	420
Largura do corpo do exaustor em mm	898
Altura do corpo do exaustor em mm	420
Peso líquido em kg	18,0
Profundidade do corpo do exaustor em mm	381
Comprimento do cabo elétrico em m	1,3
Ficha de segurança	•
Altura mínima sobre placas elétricas em mm	450
Distância mínima de segurança sobre placas a gás (máx. 12,6 kW de potência total, queimador ≤ 4,5 kW) em mm	650
Potência máxima instalada em kW	0,22
Tensão em V	230
Fusível em A	10
Número de fases	1
Frequência em Hz	50
Instruções de montagem	
Ligação à saída de ar em cima	•
Diâmetro do canhão de saída de ar em mm	150
Acessórios fornecidos	
Válvula antirretorno	•

DAH 4970 Sienna
Exaustor de parede
com níveis de ruído muito baixos e Con@ctivity

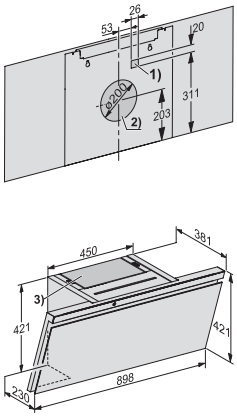

DAH4970, DAH4980 Installation drawings