DAH 4980 Sienna
Exaustor de parede
com níveis de ruído muito baixos e painel de vidro preto mate elegante



- O exaustor de parede decorativo mais silencioso da Miele com apenas 50 dB*
- Ligação em rede com Con@ctivity e Miele@home
- Filtragem eficiente: filtro de gorduras metálico em aço inoxidável com 10 camadas
- Altura livre: com painel frontal com 898 mm de largura
- Combinação perfeita: painel de vidro e corpo do exaustor na mesma cor

* com funcionamento por saída de ar, nível 3 (dB(A) re 1 pW) conforme a EN 60704-3




Código EAN: 4002516792024 / Número de material: 12553640 /
Número de material antigo: 28H4980MIB

| | |
|---|---|
| **Informações gerais** | |
| Designação do modelo | DAH 4980 Sienna |
| N.º de mat. do fabricante | 12553640 |
| Número EAN | 4002516792024 |
| Classe de marketing | Platinum |
| **Tipo de construção** | |
| Exaustor de parede | • |
| **Construção e design** | |
| Cor | Preto obsidiana mate |
| **Modos de funcionamento** | |
| Tipo de condução do ar | Pode ser reequipado |
| Filtro de carvão ativo especial | DKF 29 |
| **Design** | |
| Exaustão periférica multizona | • |
| **Conforto de utilização** | |
| Ligação em rede com Miele@home | • |
| Comando eletrónico | • |
| Con@ctivity | Personalizado |
| Níveis de potência (número sem nível Booster) | 3 |
| SmartControl White | • |
| Utilização | SmartControl White |
| Interruptor ligar/desligar | • |
| Níveis Booster | 2 |
| Tempo de funcionamento suplementar 5/15 min. | • |
| Indicação da saturação do filtro de gorduras | • |
| Indicação da saturação do filtro de carvão ativado | • |
| Pacote Silence | • |
| Interior do exaustor CleanCover de limpeza fácil | • |
| **Smart Extras** | |
| DynamicWhite | • |
| RemoteUpdate | • |
| AutoRefresh | • |
| Notificações push | • |
| Integração Smart Home | • |
| **Eficiência** | |
| Classe de eficiência energética (A+++ até D) | A++ |
| Sistema de gestão de energia | • |
| Consumo anual de energia elétrica em kWh/ano | 28,2 |
| Classe de eficiência dinâmica dos fluidos | A |
| Classe de eficiência de iluminação | A |
| Classe de eficiência de filtragem de gorduras | D |
| **Sistema de filtragem** | |
| Número de filtros de gorduras metálicos adequados para máquina de lavar louça (10 camadas) | 2 |
| **Iluminação** | |
| Quantidade x Watt | 1 x 3,2 W |
| Intensidade da luz em Lx | 260 lx |
| Temperatura da cor em K | 3500 Kelvin |

DAH 4980 Sienna
Exaustor de parede
com níveis de ruído muito baixos e painel de vidro preto mate elegante



Código EAN: 4002516792024 / Número de material: 12553640 / Número de material antigo: 28H4980MIB

| | |
|---|---|
| Função reguladora da intensidade de luz | • |
| **Ventilador** | |
| Ventilador de sucção dupla | • |
| **Saída de ar** | |
| Potência de exaustão nível 1 ($m^3$/h) conforme a norma EN 61591 | 215 |
| Potência de exaustão nível 2 ($m^3$/h) conforme a norma EN 61591 | 315 |
| Potência de exaustão no Nível 3 ($m^3$/h) conforme EN 61591 | 415 |
| Potência de exaustão no nível Booster 1 ($m^3$/h) conforme EN 61591 | 660 |
| Potência de exaustão no nível Booster 2 ($m^3$/h) conforme EN 61591 | 875 |
| Potência sonora nível 1 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3 | 38,0 |
| Potência sonora nível 2 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3 | 45,0 |
| Potência sonora no nível 3 (dB(A) re 1 pW) conforme EN 60704–3 | 50,0 |
| Potência sonora no nível Booster 1 (dB(A) re 1 pW) conforme EN 60704-3 | 61,0 |
| Potência sonora no nível Booster 2 (dB(A) re 1 pW) conforme EN 60704-3 | 68,0 |
| Pressão sonora nível 1 (dB(A) re20µPa) conforme a norma EN 60704-2-13 | 24,0 |
| Pressão sonora nível 2 (dB(A) re20µPa) conforme a norma EN 60704-2-13 | 31,0 |
| Pressão sonora no Nível 3 (dB(A) re 20 µPa) conforme EN 60704-2-13 | 36,0 |
| Pressão sonora no nível Booster 1 (dB(A) re 20 µPa) conforme EN 60704-2-13 | 47,0 |
| Pressão sonora no nível Booster 2 (dB(A) re 20 µPa) conforme EN 60704-2-13 | 54,0 |
| **Recirculação de ar** | |
| Potência de exaustão nível 1 ($m^3$/h) conforme a norma EN 61591 | 175 |
| Potência de exaustão nível 2 ($m^3$/h) conforme a norma EN 61591 | 275 |
| Potência de exaustão no nível 3 ($m^3$/h) conforme EN 61591 | 430 |
| Potência de exaustão no nível Booster 1 ($m^3$/h) conforme EN 61591 | 625 |
| Potência de exaustão no nível Booster 2 ($m^3$/h) conforme EN 61591 | 720 |
| Potência sonora nível 1 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3 | 46,0 |
| Potência sonora nível 2 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3 | 53,0 |
| Potência sonora no nível 3 (dB(A) re 1 pW) conforme EN 60704–3 | 64,0 |
| Potência sonora no nível Booster 1 (dB(A) re 1 pW) conforme EN 60704-3 | 73,0 |


DAH 4980 Sienna
Exaustor de parede
com níveis de ruído muito baixos e painel de vidro preto mate elegante



Código EAN: 4002516792024 / Número de material: 12553640 / Número de material antigo: 28H4980MIB

| | |
|---|---|
| Potência sonora no nível Booster 2 (dB(A) re 1 pW) conforme EN 60704-3 | 76,0 |
| Pressão sonora nível 1 (dB(A) re20µPa) conforme a norma EN 60704-2-13 | 32,0 |
| Pressão sonora nível 2 (dB(A) re20µPa) conforme a norma EN 60704-2-13 | 39,0 |
| Pressão sonora nível 3 (dB(A) conforme EN 60704-2-13 | 50,0 |
| Pressão sonora no nível Booster 1 (dB(A) conforme EN 60704-2-13 | 59,0 |
| Pressão sonora no nível Booster 2 (dB(A) conforme EN 60704-2-13 | 62,0 |
| **Segurança** | |
| Desativação de segurança | • |
| Vidro de segurança temperado (ESG) | • |
| **Caraterísticas técnicas** | |
| Altura total com saída de ar e motor externo em mm | 830–1210 |
| Altura total para exaustores de funcionamento por recirculação de ar em mm | 420 |
| Altura total com saída de ar e motor externo mín. em mm | 830 |
| Altura total com saída de ar e motor externo máx. em mm | 1210 |
| Altura total da circulação de ar mín. em mm | 420 |
| Altura total da circulação de ar máx. em mm | 420 |
| Largura do corpo do exaustor em mm | 898 |
| Altura do corpo do exaustor em mm | 420 |
| Peso líquido em kg | 18,0 |
| Profundidade do corpo do exaustor em mm | 381 |
| Comprimento do cabo elétrico em m | 1,3 |
| Ficha de segurança | • |
| Altura mínima sobre placas elétricas em mm | 450 |
| Distância mínima de segurança sobre placas a gás (máx. 12,6 kW de potência total, queimador ≤ 4,5 kW) em mm | 650 |
| Potência máxima instalada em kW | 0,22 |
| Tensão em V | 230 |
| Fusível em A | 10 |
| Número de fases | 1 |
| Frequência em Hz | 50 |
| **Instruções de montagem** | |
| Ligação à saída de ar em cima | • |
| Diâmetro do canhão de saída de ar em mm | 150 |
| **Acessórios fornecidos** | |
| Válvula antirretorno | • |

DAH 4980 Sienna
Exaustor de parede
com níveis de ruído muito baixos e painel de vidro preto mate elegante

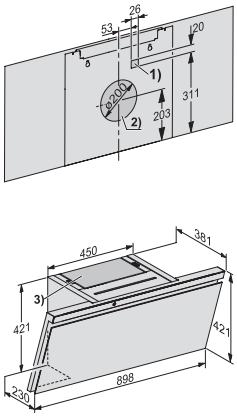





DAH4970, DAH4980 Installation drawings