KM 7697 FL

Placa de indução independente do forno
com 936 mm largura e indução total para máxima flexibilidade.



- Seleção rápida e intuitiva por escala numérica: SmartSelect
- Reconhecimento inteligente de até 6 recipientes para cozinhar
- Sem moldura para instalação à face ou sobre a bancada
- Variedade de potências: função Manter quente e TwinBooster
- Comunicação com o exaustor: função automática Con@ctivity

Código EAN: 4002516875406 / Número de material: 12724540 /
Número de material antigo: 267697701B

Informações gerais	
Designação do modelo	KM 7697 FL
N.º de mat. do fabricante	12724540
Número EAN	4002516875406
Classe de marketing	Platinum
Tipo de aquecimento	
Tipo de aquecimento	Indução
Tipo de construção	
Independente do fogão	•
Design	
Instalação à face	•
Elegante superfície vitrocerâmica	•
Cor da vitrocerâmica	Preto
Instalação sobre a bancada	•
Combinável com SmartLine	•
Zonas de cozinhar	
Número de áreas de cozinhar	1
Número máximo de recipientes para cozinhar	6
1ª zona/área de cozinhar	
Posição	Pode ser selecionado livremente
Tipo	Indução total
Tamanho em mm	870x380
Potência Booster máx. em W	3300
Potência máx. em W	2600
Potência TwinBooster máx. em W	3650
Conforto de utilização	
Comando através de teclas sensoras	SmartSelect
Miele@home	•
Con@ctivity	•
Reconhecimento do recipiente e do tamanho	•
Cor da indicação	Amarelo
Sistema automático	•
Manter quente	•
Função Stop&Go	•
Função Recall	•
Temporizador	•
Desligar automático	•
Reconhecimento inteligente de recipientes	•
Regulações personalizáveis	•
Auxiliar de posicionamento	•
Smart Extras	
Notificações push	•
Receitas	•
Smart Extras	
Integração Smart Home	•
Eficiência	
Consumo de energia no modo desligado em W	0,5

KM 7697 FL

Placa de indução independente do forno
com 936 mm largura e indução total para máxima flexibilidade.




Código EAN: 4002516875406 / Número de material: 12724540 /
Número de material antigo: 267697701B


Consumo de energia no modo standby em W	0,8
Consumo de energia no modo de espera em rede em W	2,0
Tempo até à ligação automática no modo desligado em min	10
Tempo até à ligação automática no modo de espera em min	10
Tempo até à ligação automática no modo de espera em rede em min	10
Conforto de manutenção	
Vitrocerâmica de limpeza fácil	•
Proteção para limpeza	•
Segurança	
Desativação de segurança	•
Função de bloqueio	•
Bloqueio de funcionamento	•
Ventilador de arrefecimento integrado	•
Proteção contra sobreaquecimento	•
Indicação de calor residual	•
Caraterísticas técnicas	
Dimensões em mm (largura)	936
Dimensões em mm (altura)	51
Dimensões em mm (profundidade)	520
Dimensões de corte em mm (largura) em caso de instalação sobre a bancada	916 mm
Dimensões de corte em mm (profundidade) em caso de instalação sobre a bancada	500 mm
Medida de corte interna em mm (largura) em caso de instalação à face	916
Altura de montagem com caixa de ligação em mm	51
Medida de corte interna em mm (profundidade) em caso de instalação à face	500
Peso em kg	21
Medida de corte externa em mm (largura) em caso de instalação à face	940
Medida de corte externa em mm (profundidade) em caso de instalação à face	524
Potência máxima instalada em kW	11,00
Comprimento do cabo elétrico em m	1,4
Tensão em V	230
Frequência em Hz	50 - 60
Acessórios fornecidos	
Cabo de ligação	•

KM 7697 FL

Placa de indução independente do forno
com 936 mm largura e indução total para máxima flexibilidade.

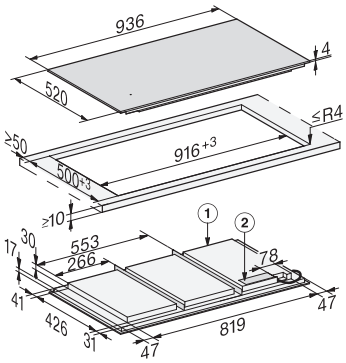

KM7697FL, KM7897FL, KM7897-1FLDiamond, KM7897-2FL Diamond (installation drawings) – onset



KM7697FL, KM7897FL, KM7897-1FLDiamond, KM7897-2FL Diamond (installation drawings) – flush-fit