KM 8462 FR

Placa de indução independente do forno

626 mm | Zonas de cozinhar individuais e área de cozinhar PowerFlex



- 4 zonas de cozinhar incluindo 1 potente área de cozinhar PowerFlex
- Regulações precisas com controlo de deslize SingleSlide incluindo ligação em rede
- Tempos de aquecimento mais curtos graças ao nível Booster
- Com 626 mm de largura com moldura em aço inoxidável para instalação sobre a bancada

Código EAN: 4002516976431 / Número de material: 12953070 /
Número de material antigo: 26I846201B

Informações gerais	
Designação do modelo	KM 8462 FR
N.º de mat. do fabricante	12953070
Número EAN	4002516976431
Gama	Gold
Tipo de aquecimento	
Tipo de aquecimento	Indução
Tipo de construção	
Independente do fogão	•
Design	
Elegante superfície vitrocerâmica	•
Cor da vitrocerâmica	Preto
Moldura envolvente em aço inox	•
Instalação sobre a bancada	•
Zonas de cozinhar	
Número de zonas de cozinhar	4
Número de áreas de cozinhar	1
Número máximo de recipientes para cozinhar	4
Zonas de cozinhar PowerFlex	
Quantidade	2
Tipo	Zona de cozinhar PowerFlex
Diâmetro em mm	Ø 120 – 230
Potência em W	2100
Booster em W	3650
1ª zona/área de cozinhar	
Posição	À frente à esquerda
Tipo	Anel de circuito duplo
Tamanho em mm	Ø 100-160
Potência Booster máx. em W	2200
Potência máx. em W	1400
2ª zona/área de cozinhar	
Posição	Atrás à esquerda
Tipo	Anel de circuito duplo
Tamanho em mm	Ø 120 – 190
Potência Booster máx. em W	3000
Potência máx. em W	1850
3ª zona/área de cozinhar	
Posição	À direita
Tipo	Ponte PowerFlex
Tamanho em mm	230x390
Potência Booster máx. em W	7360
Potência máx. em W	4200
Conforto de utilização	
Comando através de teclas sensoras	SingleSlide
Miele@home	•
Con@ctivity	•
Reconhecimento do recipiente e do tamanho	•
Cor da indicação	Amarelo

KM 8462 FR

Placa de indução independente do forno

626 mm | Zonas de cozinhar individuais e área de cozinhar PowerFlex




Código EAN: 4002516976431 / Número de material: 12953070 / Número de material antigo: 26184620IB

Sistema automático	•
Reconhecimento de recipientes	•
Manter quente	•
Função Stop&Go	•
Função Recall	•
Temporizador	•
Desligar automático	•
Regulações personalizáveis	•
Smart Extras	
Receitas	•
Integração Smart Home	•
Eficiência	
Consumo de energia no modo desligado em W	0,3
Consumo de energia no modo standby em W	0,8
Consumo de energia no modo de espera em rede em W	2,0
Tempo até à ligação automática no modo desligado em min	10
Tempo até à ligação automática no modo de espera em min	10
Tempo até à ligação automática no modo de espera em rede em min	10
Conforto de manutenção	
Vitrocerâmica de limpeza fácil	•
Proteção para limpeza	•
Segurança	
Desativação de segurança	•
Função de bloqueio	•
Bloqueio de funcionamento	•
Ventilador de arrefecimento integrado	•
Proteção contra sobreaquecimento	•
Indicação de calor residual	•
Caraterísticas técnicas	
Dimensões (A x L x P) em mm	52 x 626 x 526
Dimensões (L x A x P) em mm	626 x 52 x 526
Dimensões em mm (largura)	626
Dimensões em mm (altura)	52
Dimensões em mm (profundidade)	526
Dimensões do corte (L x P) para instalação sobre a bancada em mm	560 mm - 600 mm x 490 mm - 500 mm
Altura de montagem com caixa de ligação em mm	45
Dimensões de corte em mm (largura) em caso de instalação sobre a bancada	560 mm - 600 mm
Dimensões de corte em mm (profundidade) em caso de instalação sobre a bancada	490 mm - 500 mm
Peso em kg	10
Potência máxima instalada em kW	7,36
Comprimento do cabo elétrico em m	1,6
Tensão em V	230
Frequência em Hz	50 - 60
Acessórios fornecidos	
Cabo de ligação	•

KM 8462 FR

Placa de indução independente do forno

626 mm | Zonas de cozinhar individuais e área de cozinhar PowerFlex

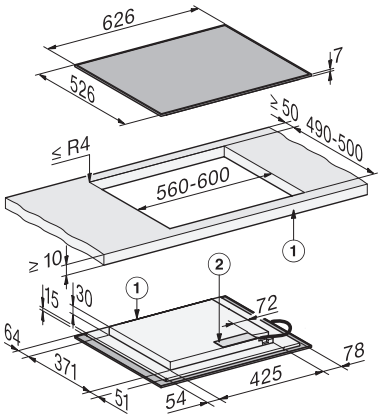

KM8462FR surface-mounted (*Fußnote) Installation drawing