KM 8665 FL
Placa de indução independente do forno
620 mm | Indução total | Compatível com M Sense



- Indução total para até 4 recipientes para cozinhar
- Regulações precisas com 4 controlos de deslize MultiSlide incluindo ligação em rede inteligente
- M Sense ready: compatível com recipientes para cozinhar M Sense
- Tempos de aquecimento mais curtos graças ao nível Booster
- Com 620 mm de largura para instalação sobre a bancada ou à face

Código EAN: 4002516996897 / Número de material: 12953140 /
Número de material antigo: 26I86651IB

Informações gerais	
Designação do modelo	KM 8665 FL
N.º de mat. do fabricante	12953140
Número EAN	4002516996897
Classe de marketing	Platinum
Tipo de aquecimento	
Tipo de aquecimento	Indução
Tipo de construção	
Independente do fogão	•
Design	
Instalação à face	•
Elegante superfície vitrocerâmica	•
Cor da vitrocerâmica	Preto
Instalação sobre a bancada	•
Zonas de cozinhar	
Número de zonas de cozinhar	1
Número de áreas de cozinhar	1
Número máximo de recipientes para cozinhar	4
1ª zona/área de cozinhar	
Posição	Pode ser selecionado livremente
Tipo	Indução total
Tamanho em mm	570x380
Potência Booster máx. em W	3650
Potência máx. em W	2600
Conforto de utilização	
Comando através de teclas sensoras	MultiSlide
Miele@home	•
Con@ctivity	•
Reconhecimento do recipiente e do tamanho	•
Compatível com M Sense	•
Cor da indicação	Branco
Sistema automático	•
Manter quente	•
Função Stop&Go	•
Função Recall	•
Temporizador	•
Desligar automático	•
Reconhecimento inteligente de recipientes	•
Regulações personalizáveis	•
Modo profissional	•
Programas de assistência	•
Smart Extras	
Notificações push	•
Receitas	•
Emparelhamento por NFC	•
Smart Extras	
RemoteUpdate	•

KM 8665 FL
Placa de indução independente do forno
620 mm | Indução total | Compatível com M Sense




Código EAN: 4002516996897 / Número de material: 12953140 / Número de material antigo: 26I86651IB

Integração Smart Home	•
Eficiência	
Consumo de energia no modo desligado em W	0,3
Consumo de energia no modo standby em W	0,8
Consumo de energia no modo de espera em rede em W	2,0
Tempo até à ligação automática no modo desligado em min	10
Tempo até à ligação automática no modo de espera em min	10
Tempo até à ligação automática no modo de espera em rede em min	10
Conforto de manutenção	
Vitrocerâmica de limpeza fácil	•
Proteção para limpeza	•
Segurança	
Desativação de segurança	•
Função de bloqueio	•
Bloqueio de funcionamento	•
Ventilador de arrefecimento integrado	•
Proteção contra sobreaquecimento	•
Indicação de calor residual	•
Caraterísticas técnicas	
Dimensões (A x L x P) em mm	51 x 620 x 520
Dimensões (L x P) em mm	620 x 51 x 520
Dimensões em mm (largura)	620
Dimensões em mm (altura)	51
Dimensões em mm (profundidade)	520
Dimensões do corte (L x P) para instalação sobre a bancada em mm	600 mm x 500 mm
Dimensões do corte (L x P) para instalação sobre a bancada em mm	600/624 x 500/524
Dimensões de corte em mm (largura) em caso de instalação sobre a bancada	600 mm
Dimensões de corte em mm (profundidade) em caso de instalação sobre a bancada	500 mm
Medida de corte interna em mm (largura) em caso de instalação à face	600
Altura de montagem com caixa de ligação em mm	51
Medida de corte interna em mm (profundidade) em caso de instalação à face	500
Peso em kg	13
Medida de corte externa em mm (largura) em caso de instalação à face	624
Medida de corte externa em mm (profundidade) em caso de instalação à face	524
Potência máxima instalada em kW	7,30
Tensão em V	230
Frequência em Hz	50 - 60
Acessórios fornecidos	
Cabo de ligação	•


KM 8665 FL

Placa de indução independente do forno

620 mm | Indução total | Compatível com M Sense

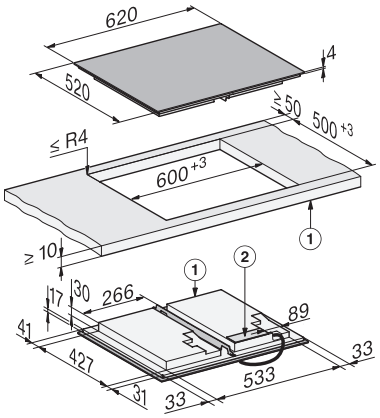

KM8665FL surface-mounted (*Fußnote) Installation drawing

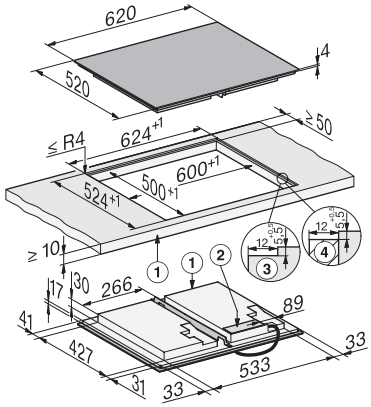

KM8665FL flush (*Fußnote) (Installation drawing)