KM 8695-2 FL
Placa de indução independente do forno
936 mm | Indução total | Compatível com M Sense



- Indução total para até 6 recipientes para cozinhar
- Regulações precisas com 6 controlos de deslize MultiSlideincluindo ligação em rede inteligente
- M Sense ready: compatível com recipientes para cozinhar M Sense
- Tempos de aquecimento mais curtos graças ao nível Booster
- Com 936 mm de largura para instalação sobre a bancada ou à face

Código EAN: 4002516996903 / Número de material: 12953170 /
Número de material antigo: 26I86954IB

Informações gerais	
Designação do modelo	KM 8695-2 FL
N.º de mat. do fabricante	12953170
Número EAN	4002516996903
Classe de marketing	Platinum
Tipo de aquecimento	
Tipo de aquecimento	Indução
Tipo de construção	
Independente do fogão	•
Design	
Instalação à face	•
Elegante superfície vitrocerâmica	•
Cor da vitrocerâmica	Preto
Instalação sobre a bancada	•
Zonas de cozinhar	
Número de zonas de cozinhar	1
Número de áreas de cozinhar	1
Número máximo de recipientes para cozinhar	6
1ª zona/área de cozinhar	
Posição	Pode ser selecionado livremente
Tipo	Indução total
Tamanho em mm	870x380
Potência Booster máx. em W	3650
Potência máx. em W	2600
Conforto de utilização	
Comando através de teclas sensoras	MultiSlide
Miele@home	•
Con@ctivity	•
Reconhecimento do recipiente e do tamanho	•
Compatível com M Sense	•
Cor da indicação	Branco
Sistema automático	•
Manter quente	•
Função Stop&Go	•
Função Recall	•
Temporizador	•
Desligar automático	•
Reconhecimento inteligente de recipientes	•
Regulações personalizáveis	•
Modo profissional	•
Programas de assistência	•
Smart Extras	
Notificações push	•
Receitas	•
Emparelhamento por NFC	•
Smart Extras	
RemoteUpdate	•

KM 8695-2 FL
Placa de indução independente do forno
936 mm | Indução total | Compatível com M Sense




Código EAN: 4002516996903 / Número de material: 12953170 / Número de material antigo: 26186954IB

Integração Smart Home	•
Eficiência	
Consumo de energia no modo desligado em W	0,3
Consumo de energia no modo standby em W	0,8
Consumo de energia no modo de espera em rede em W	2,0
Tempo até à ligação automática no modo desligado em min	10
Tempo até à ligação automática no modo de espera em min	10
Tempo até à ligação automática no modo de espera em rede em min	10
Conforto de manutenção	
Vitrocerâmica de limpeza fácil	•
Proteção para limpeza	•
Segurança	
Desativação de segurança	•
Função de bloqueio	•
Bloqueio de funcionamento	•
Ventilador de arrefecimento integrado	•
Proteção contra sobreaquecimento	•
Indicação de calor residual	•
Caraterísticas técnicas	
Dimensões (A x L x P) em mm	51 x 936 x 520
Dimensões (L x P) em mm	936 x 51 x 520
Dimensões em mm (largura)	936
Dimensões em mm (altura)	51
Dimensões em mm (profundidade)	520
Dimensões do corte (L x P) para instalação sobre a bancada em mm	916 mm x 500 mm
Dimensões do corte (L x P) para instalação sobre a bancada em mm	916/940 x 500/524
Dimensões de corte em mm (largura) em caso de instalação sobre a bancada	916 mm
Dimensões de corte em mm (profundidade) em caso de instalação sobre a bancada	500 mm
Medida de corte interna em mm (largura) em caso de instalação à face	916
Altura de montagem com caixa de ligação em mm	51
Medida de corte interna em mm (profundidade) em caso de instalação à face	500
Peso em kg	20
Medida de corte externa em mm (largura) em caso de instalação à face	940
Medida de corte externa em mm (profundidade) em caso de instalação à face	524
Potência máxima instalada em kW	9,20
Comprimento do cabo elétrico em m	1,6
Tensão em V	230
Frequência em Hz	50 - 60
Acessórios fornecidos	
Cabo de ligação	•


KM 8695-2 FL

Placa de indução independente do forno

936 mm | Indução total | Compatível com M Sense

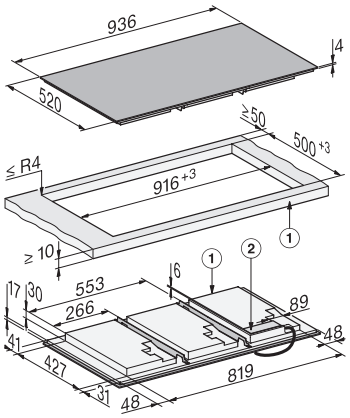

KM8695-2FL, KM8695-2FL MattFinish, surface-mounted (*Fußnote) Installation drawing

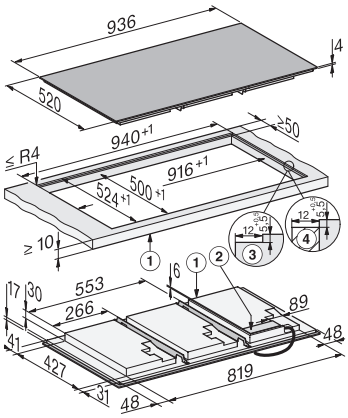

KM8695-2FL, KM8695-2FL MattFinish, flush (*Fußnote) (Installation drawing)