DAD 6880 Levantar Ambient
Exaustor de bancada Downdraft
800 mm | 655 m3/h | 62.0 dB(a) | Tátil | Con@ctivity | AmbientLight



- Instalação fácil em recirculação de ar com Plug&Play
- Pala extensível motorizada: Hood in Motion
- -
- AmbientLight#: iluminação colorida personalizada para um ambiente convidativo
- Filtragem eficiente: filtro de gorduras metálico em aço inoxidável com 10 camadas



Código EAN: 4002516975632 / Número de material: 12965470 /
Número de material antigo: 28D6880BIB

Informações gerais	
Designação do modelo	DAD 6880 Levantar Ambient
N.º de mat. do fabricante	12965470
Número EAN	4002516975632
Classe de marketing	Platinum
Tipo de construção	
Exaustor de bancada Downdraft	•
Construção e design	
Cor	Preto obsidiana
Modos de funcionamento	
Tipo de condução do ar	Pode ser reequipado
Conjunto de adaptação especial necessário para circulação de ar	DUU 600,DUP 150
Filtro de carvão ativo especial	DKF 30-P, DKF 30-R
Design	
Exaustão periférica multizona	•
Conforto de utilização	
Ligação em rede com Miele@home	•
Comando eletrónico	•
Con@ctivity	Personalizado
Níveis de potência (número sem nível Booster)	3
SmartControl White	•
Níveis Booster	2
Tempo de funcionamento suplementar 5/15 min.	•
Indicação da saturação do filtro de gorduras	•
Indicação da saturação do filtro de carvão ativado	•
Hood in Motion	•
Interior do exaustor CleanCover de limpeza fácil	•
Smart Extras	
AmbientLight	•
DynamicWhite	•
RemoteUpdate	•
Notificações push	•
Integração Smart Home	•
Eficiência	
Classe de eficiência energética (A+++ até D)	A
Sistema de gestão de energia	•
Consumo anual de energia elétrica em kWh/ano	41,1
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	A
Classe de eficiência de iluminação	A
Classe de eficiência de filtragem de gorduras	B
Sistema de filtragem	
Número de filtros de gorduras metálicos adequados para máquina de lavar louça (10 camadas)	2
Iluminação	
Quantidade x Watt	1x 12W + 1x 8W
Intensidade da luz em Lx	400 lx

DAD 6880 Levantar Ambient
Exaustor de bancada Downdraft
800 mm | 655 m3/h | 62.0 dB(a) | Tátil | Con@ctivity | AmbientLight



Código EAN: 4002516975632 / Número de material: 12965470 /
Número de material antigo: 28D6880BIB

Temperatura da cor em K	3500 Kelvin
Função reguladora da intensidade de luz	•
Iluminação ambiente colorida	•
Ventilador	
Ventilador de sucção dupla	•
Saída de ar	
Potência de exaustão nível 1 (m^3/h) conforme a norma EN 61591	205
Potência de exaustão nível 2 (m^3/h) conforme a norma EN 61591	350
Potência de exaustão no Nível 3 (m^3/h) conforme EN 61591	450
Potência de exaustão no nível Booster 1 (m^3/h) conforme EN 61591	610
Potência de exaustão no nível Booster 2 (m^3/h) conforme EN 61591	655
Potência sonora nível 1 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	43,0
Potência sonora nível 2 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	55,0
Potência sonora no nível 3 (dB(A) re 1 pW) conforme EN 60704–3	62,0
Potência sonora no nível Booster 1 (dB(A) re 1 pW) conforme EN 60704-3	69,0
Potência sonora no nível Booster 2 (dB(A) re 1 pW) conforme EN 60704-3	71,0
Pressão sonora nível 1 (dB(A) re20µPa) conforme a norma EN 60704-2-13	30,0
Pressão sonora nível 2 (dB(A) re20µPa) conforme a norma EN 60704-2-13	42,0
Pressão sonora no Nível 3 (dB(A) re 20 µPa) conforme EN 60704-2-13	48,0
Pressão sonora no nível Booster 1 (dB(A) re 20 µPa) conforme EN 60704-2-13	55,0
Pressão sonora no nível Booster 2 (dB(A) re 20 µPa) conforme EN 60704-2-13	57,0
Recirculação de ar	
Potência de exaustão nível 1 (m^3/h) conforme a norma EN 61591	165
Potência de exaustão nível 2 (m^3/h) conforme a norma EN 61591	320
Potência de exaustão no nível 3 (m^3/h) conforme EN 61591	420
Potência de exaustão no nível Booster 1 (m^3/h) conforme EN 61591	525
Potência de exaustão no nível Booster 2 (m^3/h) conforme EN 61591	560
Potência sonora nível 1 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	49,0
Potência sonora nível 2 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	63,0
Potência sonora no nível 3 (dB(A) re 1 pW) conforme EN 60704–3	69,0

DAD 6880 Levantar Ambient
Exaustor de bancada Downdraft
800 mm | 655 m3/h | 62.0 dB(a) | Tátil | Con@ctivity | AmbientLight

Código EAN: 4002516975632 / Número de material: 12965470 / Número de material antigo: 28D6880BIB

Potência sonora no nível Booster 1 (dB(A) re 1 pW) conforme EN 60704-3	74,0
Potência sonora no nível Booster 2 (dB(A) re 1 pW) conforme EN 60704-3	75,0
Pressão sonora nível 1 (dB(A) re20µPa) conforme a norma EN 60704-2-13	36,0
Pressão sonora nível 2 (dB(A) re20µPa) conforme a norma EN 60704-2-13	50,0
Pressão sonora nível 3 (dB(A) conforme EN 60704-2-13	55,0
Pressão sonora no nível Booster 1 (dB(A) conforme EN 60704-2-13	61,0
Pressão sonora no nível Booster 2 (dB(A) conforme EN 60704-2-13	62,0
Segurança	
Desativação de segurança	•
Vidro de segurança temperado (ESG)	•
Caraterísticas técnicas	
Altura total com saída de ar e motor externo mín. em mm	1008
Altura total com saída de ar e motor externo máx. em mm	1288
Altura total da circulação de ar mín. em mm	1008
Altura total da circulação de ar máx. em mm	1288
Largura do corpo do exaustor em mm	800
Dimensões do corte em mm (largura) em caso de instalação sobre a bancada	790
Dimensões do corte em mm (profundidade) em caso de instalação sobre a bancada	106
Dimensões do corte em mm (largura) em caso de instalação à face, interior	790
Dimensões do corte em mm (profundidade) em caso de instalação à face, interior	106
Dimensões do corte em mm (largura) em caso de instalação à face, exterior	804
Dimensões do corte em mm (profundidade) em caso de instalação à face, exterior	124
Altura do corpo do exaustor em mm	708
Peso líquido em kg	34,0
Profundidade do corpo do exaustor em mm	171
Comprimento do cabo elétrico em m	1,3
Ficha de segurança	•
Potência máxima instalada em kW	0,26
Instalação na base do armário	Yes
Instalação no chão	Yes
Largura mín. do armário inferior em mm	900
Largura da moldura de vidro em mm	800
Tensão em V	230
Fusível em A	10
Número de fases	1
Frequência em Hz	50
Instruções de montagem	
Canhão de saída de ar em baixo	•
Diâmetro do canhão de saída de ar em mm	150


DAD 6880 Levantar Ambient
Exaustor de bancada Downdraft
800 mm | 655 m3/h | 62.0 dB(a) | Tátil | Con@ctivity | AmbientLight




Código EAN: 4002516975632 / Número de material: 12965470 /
Número de material antigo: 28D6880BIB

Combinação perfeita com a placa conforme a disponibilidade	KM 8684 FL, KM 8685 FL
Instalação conjunta com placa num recorte	Yes
Instalação à face	Yes
Instalação sobre a bancada	Yes
Acessórios fornecidos	
Pés do aparelho extensíveis	•
Friso de união para combinação com placa	•


DAD 6880 Levantar Ambient
Exaustor de bancada Downdraft
800 mm | 655 m3/h | 62.0 dB(a) | Tátil | Con@ctivity | AmbientLight




DAD4870, DAD6880, Installation drawings

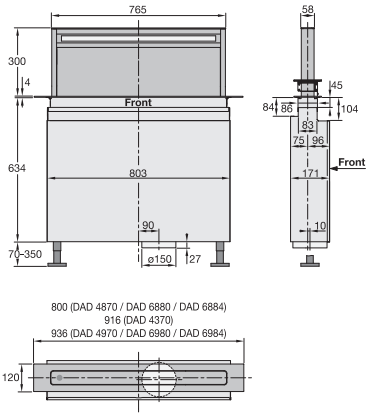


DAD4370, DAD4870, DAD4970, DAD6880, DAD6980, Installation drawings

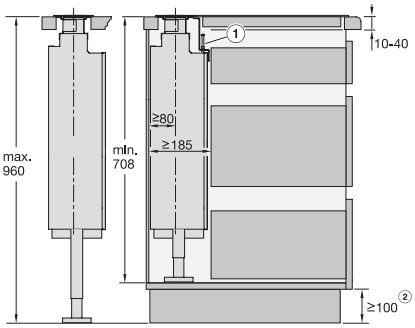


DAD4370, DAD4870, DAD4970, DAD6880, DAD6980, Installation drawings

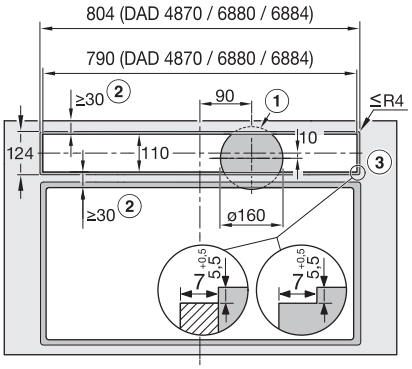


DAD4870, DAD6880, flush, Installation drawings

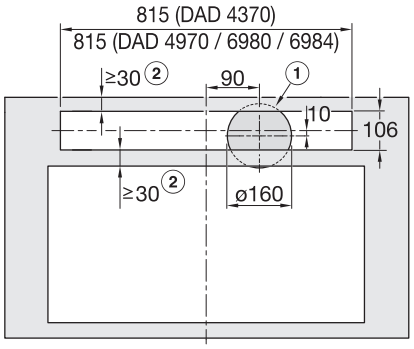

DAD4370, DAD4970, DAD6980, overlying, Installation drawings

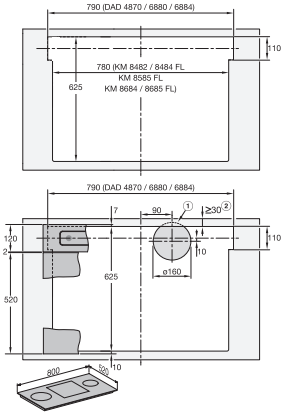

DAD4870, DAD6880, surface mounted installation, common cutout, Installation drawings

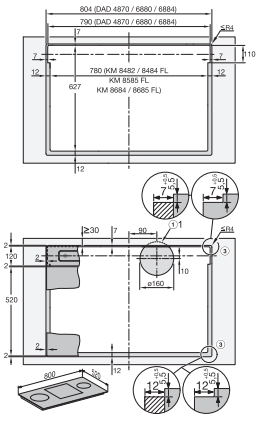

DAD4870, DAD6880, flush, Installation drawings

