KMDA 7676-1 FL BlackPerfection
Placa de indução com exaustor integrado
800 mm | Funcionamento por saída de ar e recirculação de ar | SilenceMotor | Área de cozinhar PowerFlex XL



- A TwoInOne mais silenciosa da Miele: Motor Silence
- O design totalmente preto proporciona um aspeto elegante
- 4 zonas de cozinhar amplas incluindo 2 áreas PowerFlex XL
- Regulação automática dos níveis do ventilador: Con@ctivity
- Instalação flexível: Plug & Play, recirculação de ar guiada ou por saída de ar



Código EAN: 4002516989431 / Número de material: 12970680 /
Número de material antigo: 26767675IB

Informações gerais	
Designação do modelo	KMDA 7676-1 FL BlackPerfection
N.º de mat. do fabricante	12970680
Número EAN	4002516989431
Classe de marketing	Platinum
Tipo de construção	
Placa de indução com exaustor integrado	•
Modos de funcionamento	
Ar de saída guiado com acessórios opcionais	DFK-xxxx,DMK 150-1
Ar de recirculação conduzido com acessório que pode ser adquirido posteriormente	DFK-xxxx,DUU 1500,DUU 600
Ar de recirculação não conduzido (instalação Plug&Play)	•
Design	
Elegante superfície vitrocerâmica	•
Instalação à face	•
Cor da vitrocerâmica	Preto
Instalação sobre a bancada	•
Exaustor à face	•
Cor da grelha de cobertura	Preto
Cor do filtro de gorduras	Preto
Zonas de cozinhar	
Número de zonas de cozinhar	4
Número de áreas de cozinhar	2
Número máximo de recipientes para cozinhar	4
Zonas de cozinhar PowerFlex	
Quantidade	4
Tipo	Área de cozinhar PowerFlex XL
Diâmetro em mm	Ø 150 – 230
Potência em W	2100
Booster em W	3000
TwinBooster em W	3650
1ª zona/área de cozinhar	
Posição	Esquerda
Tipo	PowerFlex XL
Tamanho em mm	230x460
Potência Booster máx. em W	4800
Potência máx. em W	3400
Potência TwinBooster máx. em W	7300
2ª zona/área de cozinhar	
Posição	À direita
Tipo	PowerFlex XL
Tamanho em mm	230x460
Potência Booster máx. em W	4800
Potência máx. em W	3400
Potência TwinBooster máx. em W	7300

KMDA 7676-1 FL BlackPerfection
Placa de indução com exaustor integrado
800 mm | Funcionamento por saída de ar e recirculação de ar | SilenceMotor | Área de cozinhar PowerFlex XL



Código EAN: 4002516989431 / Número de material: 12970680 /
Número de material antigo: 26767675IB

Conforto de utilização	
Comando através de teclas sensoras	ComfortSelect White
Miele@home	•
Con@ctivity	•
Indicação digital dos níveis de potência	•
Cor da indicação	Branco
Sistema automático	•
Reconhecimento de recipientes	•
Manter quente	•
Função Stop&Go	•
Função Recall	•
Temporizador	•
Desligar automático	•
Regulações personalizáveis	•
Indicação de saturação do filtro de carvão ativo	•
Tempo de funcionamento suplementar 5/15 min.	•
Indicador de saturação dos filtros de gordura	•
Interior do exaustor CleanCover de limpeza fácil	•
Smart Extras	
Receitas	•
Integração Smart Home	•
Eficiência	
Classe de eficiência energética (A+++ até D)	A+
Consumo anual de energia elétrica em kWh/ano	31,3
Motor Silence	•
Consumo de energia no modo de espera em W	0,8
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	A
Tempo até à passagem automática para o modo desligado em min	10
Tempo até à passagem automática para standby em min	10
Tempo até à passagem automática para o modo de espera em rede em min	10
Classe de eficiência de filtragem de gorduras	A
Conforto de manutenção	
Vitrocerâmica de limpeza fácil	•
Proteção para limpeza	•
Limpeza rápida do interior do exaustor	•
Limpeza intensiva do interior do exaustor	•
Saída de ar	
Potência de exaustão nível mín. (m^3/h) conf. EN 61591	205
Potência de exaustão nível máx. (m^3/h) conf. EN 61591	533
Potência de exaustão nível intensivo (m^3/h) conforme EN 61591	606
Potência sonora no nível mín. (dB(A) re 1 pW) conforme EN 60704-3	41
Potência sonora no nível máx. (dB(A) re 1 pW) conforme EN 60704-3	64
Potência sonora no nível Booster (dB(A) re 1 pW) conforme EN 60704-3	68

KMDA 7676-1 FL BlackPerfection
Placa de indução com exaustor integrado
800 mm | Funcionamento por saída de ar e recirculação de ar | SilenceMotor | Área de cozinhar PowerFlex XL

Código EAN: 4002516989431 / Número de material: 12970680 / Número de material antigo: 26767675IB

Pressão sonora no nível mín. (dB(A) re 20 µPa) conforme EN 60704-2-13	28,0
Pressão sonora no nível máx. (dB(A) re 20 µPa) conforme EN 60704-2-13	51,0
Nível de pressão acústica no nível Intensivo (dB(A) re 20 µPa) conforme EN 60704-2-13	54,0
Recirculação de ar	
Potência de exaustão nível mín. (m^3/h) conf. EN 61591	160
Potência de exaustão nível máx. (m^3/h) conf. EN 61591	475
Potência de exaustão no nível Booster 1 (m^3/h) conforme EN 61591	510
Potência sonora no nível mín. (dB(A) re 1 pW) conforme EN 60704-3	46,0
Potência sonora no nível máx. (dB(A) re 1 pW) conforme EN 60704-3	68,0
Potência sonora no nível Booster 1 (dB(A) re 1 pW) conforme EN 60704-3	70,0
Pressão sonora no nível mín. (dB(A) re 20 µPa) conforme EN 60704-2-13	33,0
Pressão sonora no nível máx. (dB(A) re 20 µPa) conforme EN 60704-2-13	55,0
Pressão sonora no nível Booster 1 (dB(A) conforme EN 60704-2-13	57,0
Segurança	
Desativação de segurança	•
Função de bloqueio	•
Bloqueio de funcionamento	•
Ventilador de arrefecimento integrado	•
Proteção contra sobreaquecimento	•
Indicação de calor residual	•
Ligação para interruptor de contacto de janela	•
Caraterísticas técnicas	
Dimensões em mm (largura)	800
Dimensões em mm (altura)	238
Dimensões em mm (profundidade)	520
Altura de montagem com caixa de ligação em mm	238
Dimensões de corte em mm (largura) em caso de instalação sobre a bancada	780 mm
Dimensões de corte em mm (profundidade) em caso de instalação sobre a bancada	500 mm
Medida de corte interna em mm (largura) em caso de instalação à face	780
Medida de corte interna em mm (profundidade) em caso de instalação à face	500
Peso em kg	20
Medida de corte externa em mm (largura) em caso de instalação à face	804
Medida de corte externa em mm (profundidade) em caso de instalação à face	524
Potência máxima instalada em kW	7,50
Tensão em V	230


KMDA 7676-1 FL BlackPerfection
Placa de indução com exaustor integrado
800 mm | Funcionamento por saída de ar e recirculação de ar | SilenceMotor | Área de cozinhar PowerFlex XL




Código EAN: 4002516989431 / Número de material: 12970680 /
Número de material antigo: 26767675IB

Frequência em Hz	50 - 60
Comprimento do cabo elétrico em m	1,6
Acessórios fornecidos	
Cabo de ligação	•
Filtro contra odores DKF 35-P	•
Adaptador Plug&Play	•


KMDA 7676-1 FL BlackPerfection
Placa de indução com exaustor integrado
800 mm | Funcionamento por saída de ar e recirculação de ar | SilenceMotor | Área de cozinhar PowerFlexXL

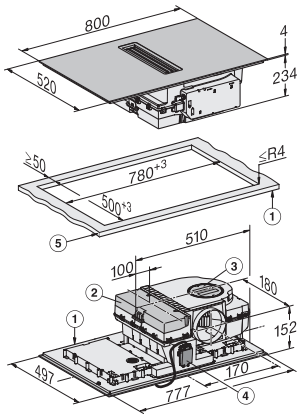


KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL

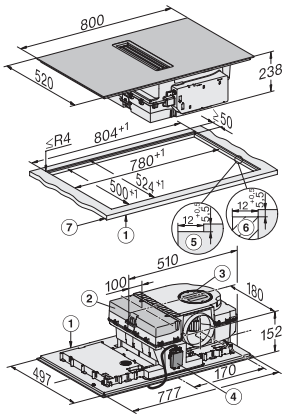


KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – flush

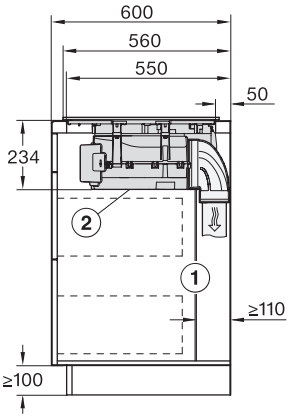


KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top

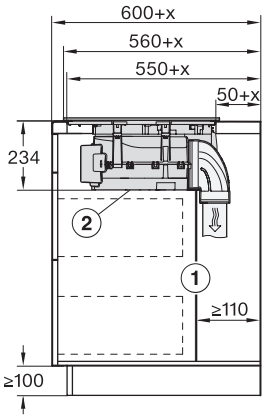


KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top+X

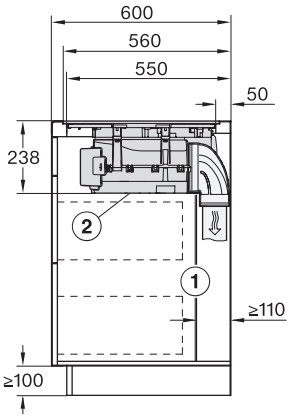


KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush

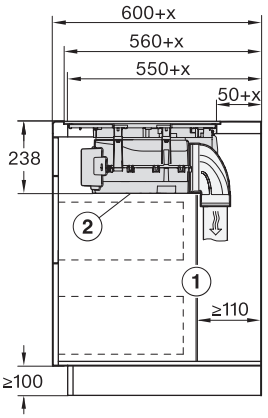


KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush+X

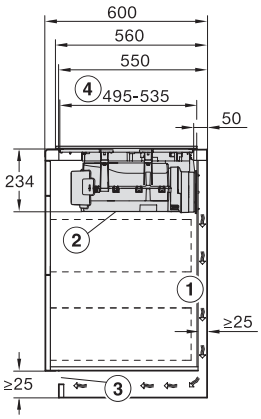

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top, Plug&Play

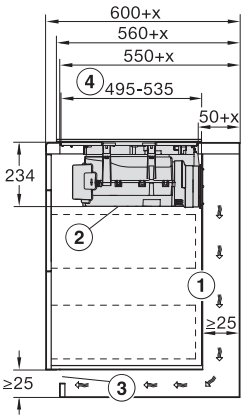


KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top+X, Plug&Play

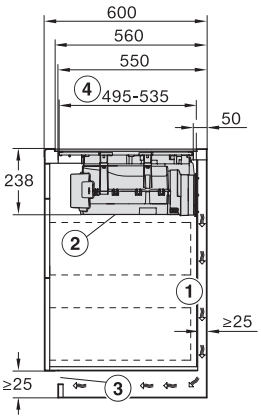


KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush, Plug&Play


KMDA 7676-1 FL BlackPerfection
Placa de indução com exaustor integrado
800 mm | Funcionamento por saída de ar e recirculação de ar | SilenceMotor | Área de cozinhar PowerFlexXL

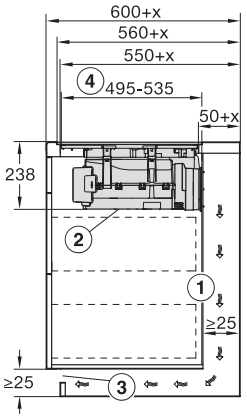


KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush+X, Plug&Play

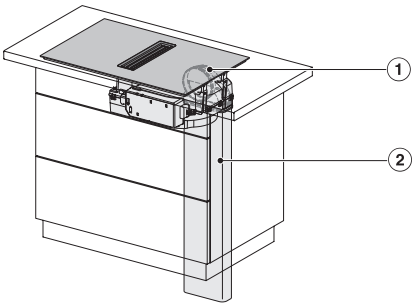


KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 1 Basis

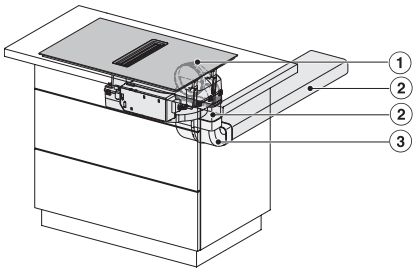


KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 2 Basis

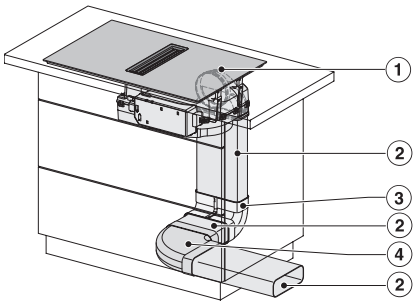


KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL -Installation variant 3 Basis – drawing

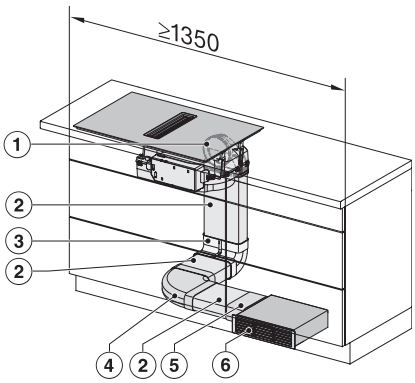


KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 4 Circulating air

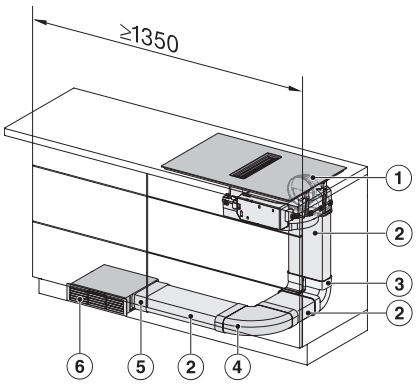


KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 5 Circulating air

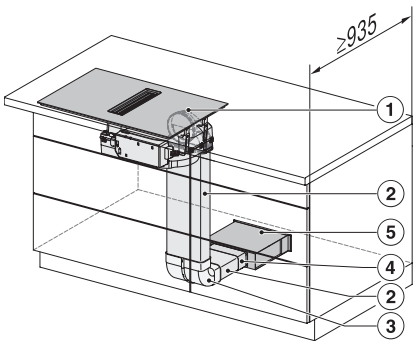

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 6 Circulating air

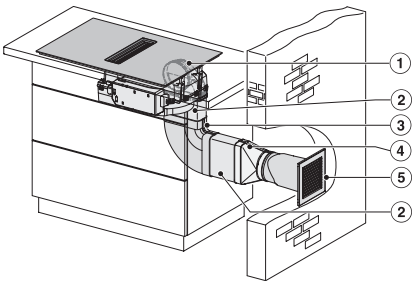


KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 9 Exhaust air

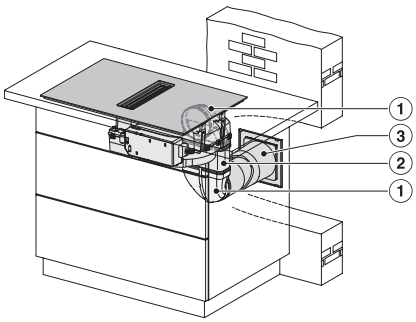


KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 10 Exhaust air


KMDA 7676-1 FL BlackPerfection
Placa de indução com exaustor integrado
800 mm | Funcionamento por saída de ar e recirculação de ar | SilenceMotor | Área de cozinhar PowerFlexXL

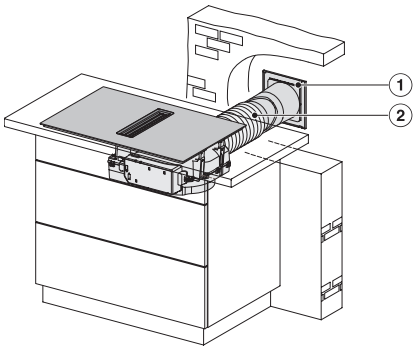


KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 11 Exhaust air

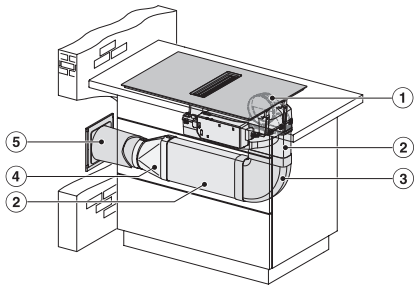


KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 12 Exhaust air

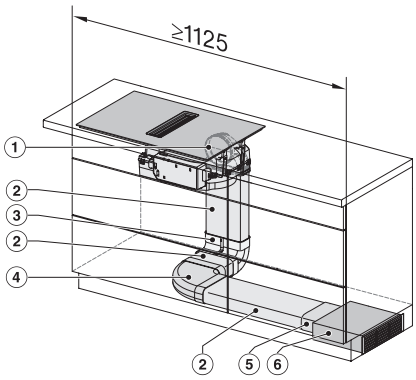


KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 13 Circulating air

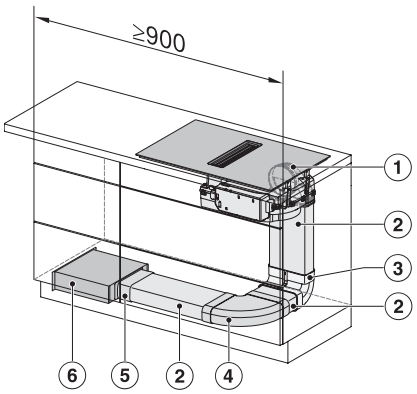


KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 14 Circulating air

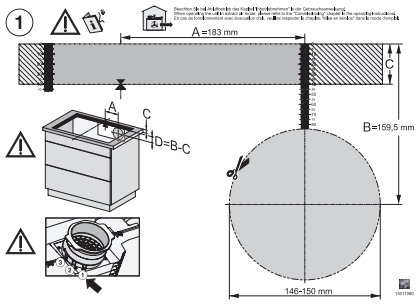


KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL – flush, drilling template, Installation depth 23,8 cm

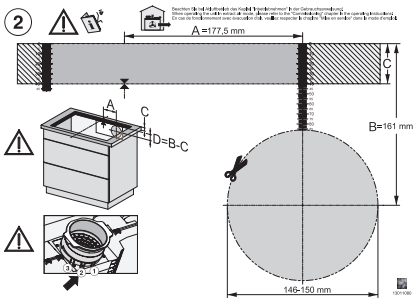

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL – surface installation, drilling template, 23,8 cm

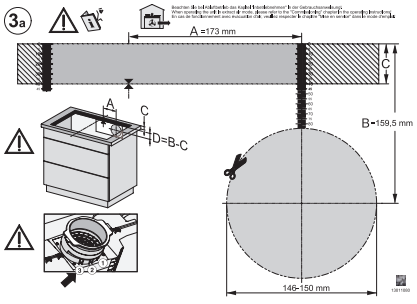

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL – surface installation, 24,8 cm, drilling template

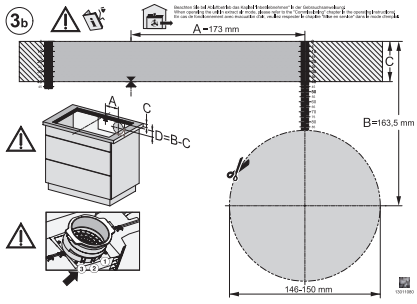

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL – flush, drilling template, Installation depth 24,8 cm

Betriebsart	Weiteres Zubehör	Werkeinstellungen anpassen
Abluftbetrieb		
Geführter Umluftbetrieb		•
Plug&Play-Betrieb	•	•

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7473-1FL MattFinish, KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL – Operating options

KMDA 7676-1 FL BlackPerfection
Placa de indução com exaustor integrado
800 mm | Funcionamento por saída de ar e recirculação de ar | SilenceMotor | Área de cozinhar PowerFlex XL

