falmec

TAB **Código EAN 8034122352046**

Versão	Parede - 60 cm - Branco - 800 m3/h
Design	Pio & Tito Toso
Coleção	Design



Imagem indicativa do produto. Pode não corresponder à versão selecionada

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Materiais / Acabamentos	Abertura frontal em branco
Materiais / Acabamentos	Rebordo cromado
Características	Iluminação LED na estrutura e na porta Abertura frontal
Controlo	Controlo eletrónico
Modo	Aspirante/Filtro
Chaminé	Possibilidade de saída posterior Chaminé opcional
Iluminação	LED 4x1,2 W - 3200 K
Filtros	Filtro superior removível e lavável Filtro de carvão incluído
Dimensões	60 cm
Distância mínima do plano elétrico	52 cm
Distância mínima do plano de gás	55 cm
Notas	RAL 9016 / Branco mate Os códigos RAL devem ser considerados indicativos, uma vez que o processamento e os materiais utilizados podem alterar as cores.

FUNÇÕES DE LIGAÇÃO E CONSUMO

Consumo máximo	280 W
Tensão/Frequência	220-240V 50-60Hz
Tampão	Shuko

MOTOR


Motor	800 m^3/h
Caudal máximo	500 m^3/h I.E.C.61591
Nível sonoro máximo	58 dB (A)re1pW I.E.C. 60704-2-13
Classe energética	A

PESOS E VOLUMES

Peso bruto	20 kg
Peso líquido	17 kg
Volume	0.2 m3
Dimensões da embalagem	L 710 x H 482 x P 595 mm

falmec

TAB **Código EAN 8034122352046**



ACESSÓRIOS OPCIONAIS

Código	*Descrição*
KCTCN.001#B	Kit chaminé TAB 60-80 NOR. Branco
KACL.1059	Deflector de ar para saída D=150mm
KITRROND	


falmec

TAB **Código EAN 8034122352046**

ESPECIFICAÇÕES DO MOTOR


Velocidade do motor	1	2	3	4
Ruído dB(A) re1pW I.E.C. 60704-2-13	46	53	58	66
Âmbito de aplicação	295	390	500	750
Pressão máxima (Pa)	390	440	490	510
Potência do motor (W)	130	150	178	224
Saída de ar	150	150	150	150

CAUDAL / PRESSÃO

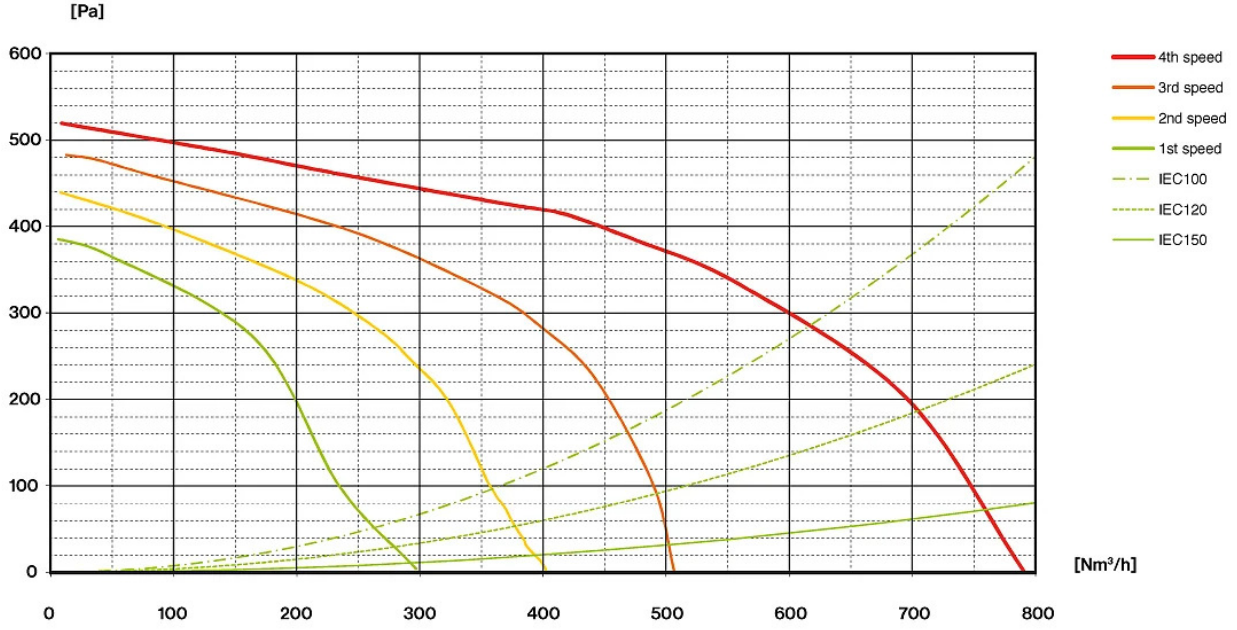

falmec

TAB **Código EAN 8034122352046**

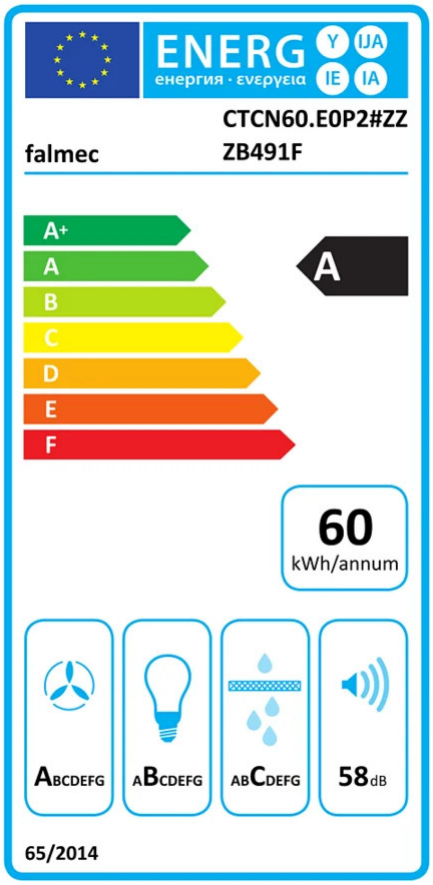

PF		
S	Pio & Tito Toso	
M	Parede - 60 cm - Branco - 800 m3/h	
AEC	60.20	kWh/a
EEC	A	
FDE	29.80	
FDEC	A	
LE	24.90	
LEC	B	
GFE	82	
GFEC	C	
Qmin	295	m^3 /h
Qmax	500	m^3 /h
Qboost	750	m^3 /h
SPEmin	46	dBa
SPEmax	58	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	0	W
PS	0.48	W
PI		
F	0.90	
EEI	54.60	
Qbep	432	m^3 /h
Pbep	407	Pa
Qboost	750	m^3 /h
Wbep	164	W
WL	8.60	W
Emiddle	214	lux
Lwa-SPEmax	58	dBa

PF_Scheda prodotto conforme a 65/2014 S (Supplier)_Nome do fornecedor / M_Identificação do modelo / AEC_ Consumo Anual de Energia (AEC do exaustor) / EEC_Classe de Eficiência Energética / FDE_Eficiência Dinâmica de Fluidos (FDE do exaustor) / FDEC_Classe de Eficência Dinâmica dos Fluidos / LE_Eficiência de Iluminação (LE do exaustor) / LEC_Classe de Eficiência de Iluminação / GFE_Eficiência de Filtragem de Gorduras / GFEC_Classe de Eficiência de Filtragem de Gorduras / Qmin_Fluxo de Ar (m3/h) a uma velocidade mínima em utilização normal / Qmax_Fluxo de Ar (m3/h) a uma velocidade máxima em utilização normal / QBoost_Fluxo de Ar (m3/h) na velocidade intensiva ou ajustada (fluxo de ar máximo) / SPEmin_Acústica / A_Emissões de potência sonora ponderada a uma velocidade mínima em utilização normal / SPEmax_Acústica / A_Emissões de potência sonora ponderada a velocidade máxima em utilização normal / SPEboost_Acústica / A_Emissões de potência sonora ponderada (em dB) a uma velocidade sonora intensiva ou ajustada / Po_Consumo elétrico no modo de desativação (Po) / Ps_Consumo elétrico (Ps)
PI_Informações adicionais em conformidade com a Diretiva 66/2014 Métodos de cálculo: EN 61591:2020 F_Factor de aumento de tempo / EEI_Índice de Eficiência de Energia / Qbep_Débito de ar medido no ponto de maior eficiência / Pbep_Pressão de ar medida no ponto de máxima eficiência do fluxo de ar / Qboost_Fluxo máximo de ar / Wbep_Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência / WL_Potência nominal do sistema de iluminação / Emiddle_Iluminação média produzida pelo sistema de iluminação na superfície de cozedura / Lwa=SPEmax_Nível de pressão sonora à velocidade máxima

rev. 15/10/2026