falmec

MARTE PRO **Código EAN 8034122355221**

Versión	Mural - 90 cm - Inox - 950 m³/h
Design	Falmec Lab
Colección	Professional



La fotografía es únicamente para información. Puede no corresponderse con la versión seleccionada

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Materiales / Acabados	Acero inoxidable Scotch-Brite (AISI 304)
Características	Professional Buffle filters with liquid collector
Control	Control electrónico
Modalidad	Extracción
Iluminación	Luz dinámica (2700K - 5600K) Iluminación LED regulable Led 3x1,2 W - 2700 K / 5600 K
Filtros	Filtro de lamas
Dimensiones	90 cm
Distancia mínima del plano de Gas	52 cm
Distancia mínima del plano Eléctrico	60 cm
Notas	From 04.11.2024 the dynamic and dimmable light is included.

CONSUMO Y CARACTERÍSTICAS DE CONNEXIÓN


Consumo máximo	320 W
Tensión / Frecuencia	220-240V 50-60Hz
Enchufe	Shuko

MOTOR

Motor	950 m³/h
Capacidad máxima	620 m³/h I.E.C.61591
Ruido máximo	64 dB (A)re1pW I.E.C. 60704-2-13
Classe de eficiencia energética	A

PESOS Y VOLÚMENES

Peso bruto	33 kg
Peso neto	28 kg
Volúmen	0.33 m3
Tamaño del embalaje	L 995 x H 562 x P 595 mm



falmec

MARTE PRO **Código EAN 8034122355221**

ACCESORIOS OPCIONALES

Código	*Descripción*
KACL.1032#IF	Extensión H700 Mural - Inox
KACL.1033#IF	Extensión H960 Mural - Inox
KACL.815	Toallitas Magic Steel para proteger las superficies de acero inoxidable (caja 10 pz)


falmec

MARTE PRO **Código EAN 8034122355221**

FICHA TÉCNICA DEL MOTOR


Velocidad del motor	1	2	3	4
Ruido dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	53	58	64	69
Capacidad	350	470	620	860
Presión máxima (Pa)	500	540	560	600
Potencia del motor (W)	185	215	240	260
Salida de aire	150	150	150	150

CAPACIDAD / PRESIÓN

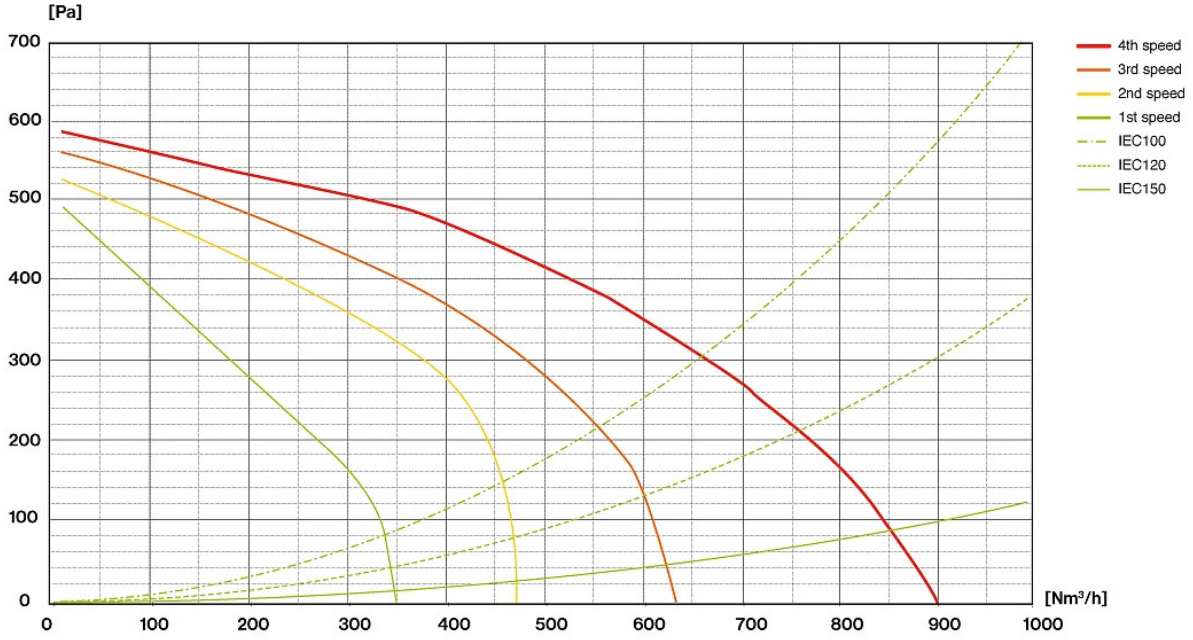

falmec

MARTE PRO **Código EAN 8034122355221**

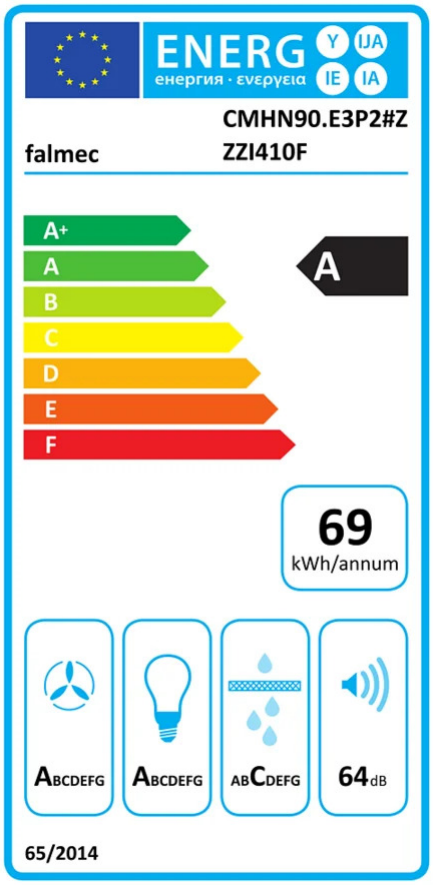

PF		
S	Falmec Lab	
M	Mural - 90 cm - Inox - 950 m³/h	
AEC	68.80	kWh/a
EEC	A	
FDE	29.30	
FDEC	A	
LE	37.00	
LEC	A	
GFE	74	
GFEC	C	
Qmin	350	m³ /h
Qmax	620	m³ /h
Qboost	860	m³ /h
SPEmin	53	dBa
SPEmax	64	dBa
SPEboost	69	dBa
PO	0	W
PS	0.48	W
PI		
F	0.90	
EEI	54.60	
Qbep	473	m³ /h
Pbep	435	Pa
Qboost	860	m³ /h
Wbep	195	W
WL	6.50	W
Emiddle	157	lux
Lwa-SPEmax	64	dBa

PF_Scheda prodotto conforme a 65/2014 S_Nombre del proveedor / M_Identificación del proyecto / AEC_Capilla de consumo anual de energía (AEC) / EEC_Clase de eficiencia energética / FDE_Capilla de eficiencia dinámica de fluidos (FDE) / FDEC_Clase de eficiencia dinámica de fluidos / LE_Capilla de eficiencia luminosa (LE) / LEC_Clase de eficiencia luminosa de eficiencia luminosa / GFE_Eficiencia de filtración de grasas / GFEC_Clase de eficiencia de filtración de grasas / Qmin_Caudal (en m^3/h) a potencia mínima en condiciones normales de uso / Qmax_Caudal (en m^3/h) a potencia máxima en condiciones de uso normal / Qboost_caudal de aire (en m^3/h) a potencia boost / SPEmin_A-potencia acústica ponderada de las emisiones de ruido aéreo a potencia mínima en condiciones de uso normal / SPEmax_A-potencia acústica ponderada de las emisiones de ruido aéreo a potencia máxima en condiciones de uso normal / SPEboost_A-potencia acústica ponderada de las emisiones de ruido aéreo en condiciones de uso boost o intensivo / P0_Consumo de energía en modo desactivado (Po) / Ps_Consumo de energía en modo de espera (Ps)
PI_Información adicional de conformidad con 66/2014 Métodos cálculo empleados: EN 61591:2020 F_Factor de incremento de tiempo / EEI_Índice de eficiencia energética / Qbep_Caudal de aire medido en el punto de mejor eficiencia / Pbep_Presión de aire medida en el punto de mejor eficiencia / Qboost_Caudal de aire máximo / Wbep_Consumo de energía eléctrica medido en el punto de mejor eficiencia / WL_Potencia nominal del sistema de iluminación / Emiddle_Iluminación media del sistema de iluminación sobre la superficie de cocción / Lwa=SPEmax_Nivel de presión sonora a la velocidad más alta.

rev. 22/10/2026