falmec

ALBA **Código EAN 8034122359526**

Versão	Teto - 120 cm - Vidro
Design	Saggia - Sommella
Coleção	Design



Imagem indicativa do produto. Pode não corresponder à versão selecionada

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Materiais / Acabamentos	Vidro temperado
Materiais / Acabamentos	Aço pintado a branco
Características	Sucção perimetral Iluminação perimetral LED Possibilidade de pintar o painel
Controlo	Controlo eletrónico Controle remoto incluído Sistema de diálogo com modo automático
Modo	Aspirante/Filtro
Iluminação	LED (4000 K)
Filtros	Filtro metálico para gordura, removível e lavável Filtro combinado e regenerável Carbon.Zeo opcional
Motor	Motor vendido separadamente
Dimensões	120 cm
Distância máxima do plano elétrico	150 cm
Distância máxima do plano de gás	150 cm
Notas	

FUNÇÕES DE LIGAÇÃO E CONSUMO

Consumo máximo	90 W
Tensão/Frequência	220-240V 50-60Hz

MOTOR


Motor	Motor de sótão remoto 950 m3/h Motor fino 800 m3/h Teto remoto sob o telhado 1100 m3/h Brushless Teto remoto sob o telhado motor 1300 m3/h Exaustor externo fan 1000 m3/h Exaustor externo fan 1500 m3/h
Caudal máximo	630 m^3/h I.E.C.61591
Nível sonoro máximo	64 dB (A)re1pW I.E.C. 60704-2-13
Classe energética	C

PESOS E VOLUMES


Peso bruto	52.2 kg
Peso líquido	45.2 kg
Volume	0.37 m3
Dimensões da embalagem	L 1395 x H 312 x P 865 mm

falmec

ALBA **Código EAN 8034122359526**

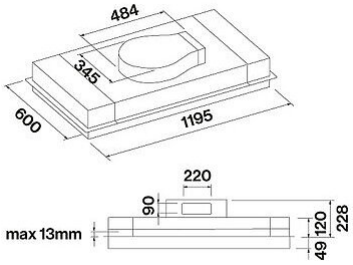

Dimensões da campânula e do motor

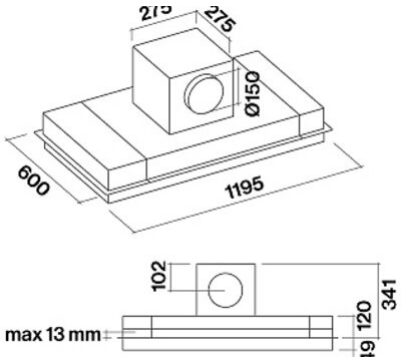

Dimensões da campânula e do motor


ACESSÓRIOS OPCIONAIS

Código	*Descrição*
KACL.782#49F	Motor fino 800 m3/h
KACL.789	Instalação para exaustores de teto
KACL.798#41F	Motor de sótão remoto 950 m3/h
KACL.786#41F	Exaustor externo fan 1000 m3/h
KACL.796#4AF	Exaustor externo fan 1500 m3/h
KACL.797#4AF	Teto remoto sob o telhado motor 1300 m3/h
KACL.939#BF	Kit de filtragem de recirculação no teto (somente para o Motor fino)
KACL.928	Filtro Carbono.Zeo de substituição para saída horizontal
KACL.953#BF	Kit de unidade de filtro de teto com saída vertical Carbon.Zeo
KACL.931	Substituição do filtro Carbon.Zeo para saída vertical e kit de base h100 mm
KACL.398	Ø150 - Flange
KACL.396	Flange - Ø200
KACL.1076	
MOTDSC950	
MOTEP850	
MOTDSC1300	
MOTDE1000	
MOTDE1500	

falmec

ALBA **Código EAN 8034122359526**

MOTOR DE SÓTÃO REMOTO 950 M3/H

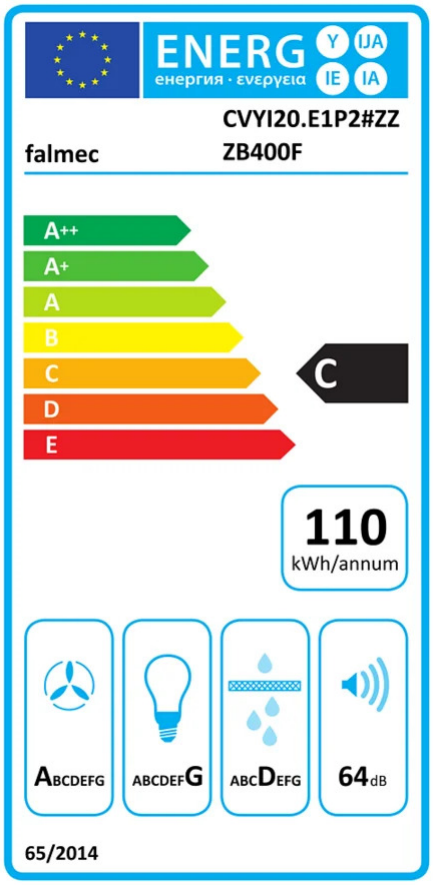

PF		
S	Saggia - Sommella	
M	Motor de sótão remoto 950 m3/h	
AEC	110.20	kWh/a
EEC	C	
FDE	29.50	
FDEC	A	
LE	4.00	
LEC	G	
GFE	65.1	
GFEC	D	
Qmin	360	m^3 /h
Qmax	630	m^3 /h
Qboost	830	m^3 /h
SPEmin	50	dBa
SPEmax	64	dBa
SPEboost	68	dBa
PO		
PS	0.48	W
PI		
F	0.90	
EEI	72.10	
Qbep	441	m^3 /h
Pbep	434	Pa
Qboost	830	m^3 /h
Wbep	180	W
WL	70.00	W
Emiddle	277	lux
Lwa-SPEmax	64	dBa

falmec

ALBA **Código EAN 8034122359526**

MOTOR FINO 800 M3/H

PF		
S		
M	Motor fino 800 m3/h	
AEC	97.3	kWh/a
EEC	C	
FDE	24.3	
FDEC	B	
LE	4	
LEC	G	
GFE	65.1	
GFEC	D	
Qmin	285	m^3 /h
Qmax	470	m^3 /h
Qboost	550	m^3 /h
SPEmin	52	dBa
SPEmax	63	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	0	W
PS	0.48	W
PI		
F	1.1	
EEI	83.1	
Qbep	337	m^3 /h
Pbep	298	Pa
Qboost	550	m^3 /h
Wbep	115	W
WL	70	W
Emiddle	277	lux
Lwa-SPEmax		dBa

PF_Scheda prodotto conforme a 65/2014 S (Supplier)_Nome do fornecedor / M_Identificação do modelo / AEC_ Consumo Anual de Energia (AEC do exaustor) / EEC_Classe de Eficiência Energética / FDE_Eficiência Dinâmica de Fluidos (FDE do exaustor) / FDEC_Classe de Eficência Dinâmica dos Fluidos / LE_Eficiência de Iluminação (LE do exaustor) / LEC_Classe de Eficiência de Iluminação / GFE_Eficiência de Filtragem de Gorduras / GFEC_Classe de Eficiência de Filtragem de Gorduras / Qmin_Fluxo de Ar (m3/h) a uma velocidade mínima em utilização normal / Qmax_Fluxo de Ar (m3/h) a uma velocidade máxima em utilização normal / QBoost_Fluxo de Ar (m3/h) na velocidade intensiva ou ajustada (fluxo de ar máximo) / SPEmin_Acústica / A_Emissões de potência sonora ponderada a uma velocidade mínima em utilização normal / SPEmax_Acústica / A_Emissões de potência sonora ponderada a velocidade máxima em utilização normal / SPEboost_Acústica / A_Emissões de potência sonora ponderada (em dB) a uma velocidade sonora intensiva ou ajustada / Po_Consumo elétrico no modo de desativação (Po) / Ps_Consumo elétrico (Ps)
PI_Informações adicionais em conformidade com a Diretiva 66/2014 Métodos de cálculo: EN 61591:2020 F_Factor de aumento de tempo / EEI_Índice de Eficiência de Energia / Qbep_Débito de ar medido no ponto de maior eficiência / Pbep_Pressão de ar medida no ponto de máxima eficiência do fluxo de ar / Qboost_Fluxo máximo de ar / Wbep_Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência / WL_Potência nominal do sistema de iluminação / Emiddle_Iluminação média produzida pelo sistema de iluminação na superfície de cozedura / Lwa=SPEmax_Nível de pressão sonora à velocidade máxima

rev. 04/11/2026