falmec

COVER **Código EAN 8034122362823**



Imagem indicativa do produto. Pode não corresponder à versão selecionada

Versão	Parede - 85 cm - Vidro branco - 600 m3/h
Design	Falmec Lab
Coleção	Design

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Materiais / Acabamentos	Vidro branco temperado
Materiais / Acabamentos	Aço pintado a branco
Características	Abertura frontal
Controlo	Controlo eletrónico Controle remoto opcional Sistema de diálogo com modo automático
Modo	Aspirante/Filtro
Iluminação	Dynamic LED Light Iluminação LED regulável Led 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K
Filtros	Filtro metálico para gordura, removível e lavável Filtro de carbono regenerável Carbon.Zeo Microtech (opcional)
Dimensões	85 cm
Distância mínima do plano elétrico	52 cm
Distância mínima do plano de gás	52 cm
Notas	Availability Carbon.Zeo filter KACL.1039 for hoods produced from Sept. 2024. Dimmable light from January 2025.

FUNÇÕES DE LIGAÇÃO E CONSUMO

Consumo máximo	280 W
Tensão/Frequência	220-240V 50-60Hz

MOTOR


Motor	600 m^3/h
Caudal máximo	425 m^3/h I.E.C.61591
Nível sonoro máximo	61 dB (A)re1pW I.E.C. 60704-2-13
Classe energética	B


PESOS E VOLUMES


Peso bruto	22.4 kg
Peso líquido	18.2 kg
Volume	0.19 m3
Dimensões da embalagem	L 950 x H 312 x P 655 mm

falmec

COVER **Código EAN 8034122362823**







ACESSÓRIOS OPCIONAIS

Código	*Descrição*
KACL.1039	Filtro de Carvão. Zeo Microtech renovável
KCCFN.00#B	Kit chaminé Cover - Branco
105080053	Controle remoto


falmec

COVER **Código EAN 8034122362823**

ESPECIFICAÇÕES DO MOTOR


Velocidade do motor	1	2	3	4
Ruído dB(A) re1pW I.E.C. 60704-2-13	45	55	61	67
Âmbito de aplicação	210	305	425	570
Pressão máxima (Pa)	410	600	720	740
Potência do motor (W)	125	135	165	205
Saída de ar	150	150	150	150

CAUDAL / PRESSÃO

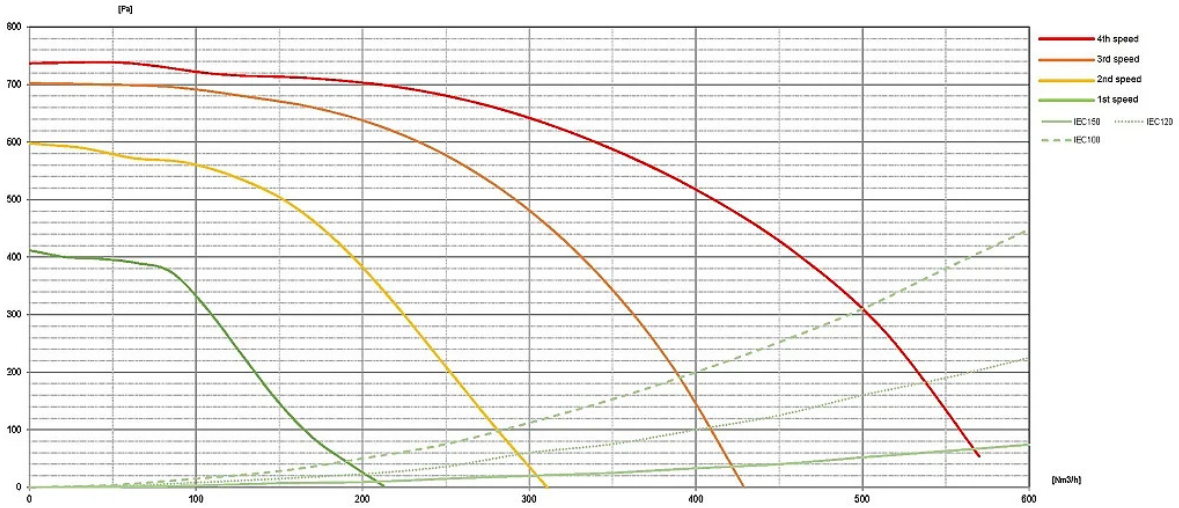

falmec

COVER **Código EAN 8034122362823**

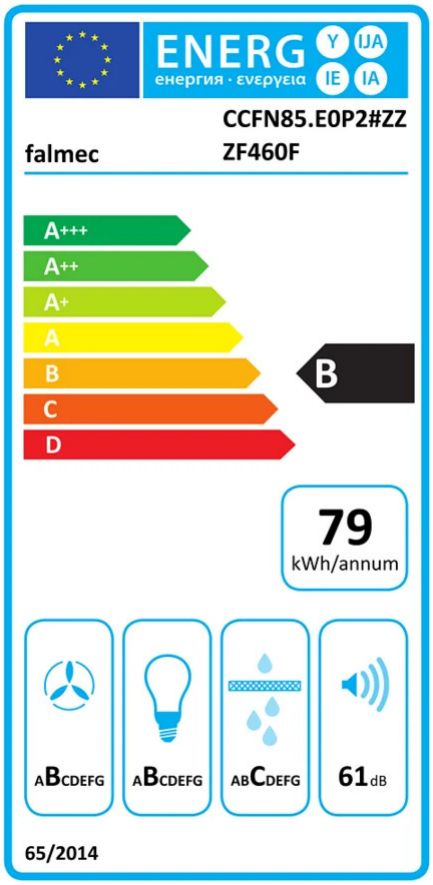

PF		
S	Falmec Lab	
M	Parede - 85 cm - Vidro branco - 600 m3/h	
AEC	78.70	kWh/a
EEC	B	
FDE	31.60	
FDEC	B	
LE	21.60	
LEC	B	
GFE	82	
GFEC	C	
Qmin	210	m^3 /h
Qmax	425	m^3 /h
Qboost	570	m^3 /h
SPEmin	45	dBa
SPEmax	61	dBa
SPEboost	67	dBa
PO		
PS	0.48	W
PI		
F	1.00	
EEI	60.10	
Qbep	353	m^3 /h
Pbep	584	Pa
Qboost	570	m^3 /h
Wbep	205	W
WL	5.30	W
Emiddle	114	lux
Lwa-SPEmax	61	dBa

PF_Scheda prodotto conforme a 65/2014 S (Supplier)_Nome do fornecedor / M_Identificação do modelo / AEC_ Consumo Anual de Energia (AEC do exaustor) / EEC_Classe de Eficiência Energética / FDE_Eficiência Dinâmica de Fluidos (FDE do exaustor) / FDEC_Classe de Eficência Dinâmica dos Fluidos / LE_Eficiência de Iluminação (LE do exaustor) / LEC_Classe de Eficiência de Iluminação / GFE_Eficiência de Filtragem de Gorduras / GFEC_Classe de Eficiência de Filtragem de Gorduras / Qmin_Fluxo de Ar (m3/h) a uma velocidade mínima em utilização normal / Qmax_Fluxo de Ar (m3/h) a uma velocidade máxima em utilização normal / QBoost_Fluxo de Ar (m3/h) na velocidade intensiva ou ajustada (fluxo de ar máximo) / SPEmin_Acústica / A_Emissões de potência sonora ponderada a uma velocidade mínima em utilização normal / SPEmax_Acústica / A_Emissões de potência sonora ponderada a velocidade máxima em utilização normal / SPEboost_Acústica / A_Emissões de potência sonora ponderada (em dB) a uma velocidade sonora intensiva ou ajustada / Po_Consumo elétrico no modo de desativação (Po) / Ps_Consumo elétrico (Ps)
PI_Informações adicionais em conformidade com a Diretiva 66/2014 Métodos de cálculo: EN 61591:2020 F_Factor de aumento de tempo / EEI_Índice de Eficiência de Energia / Qbep_Débito de ar medido no ponto de maior eficiência / Pbep_Pressão de ar medida no ponto de máxima eficiência do fluxo de ar / Qboost_Fluxo máximo de ar / Wbep_Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência / WL_Potência nominal do sistema de iluminação / Emiddle_Iluminação média produzida pelo sistema de iluminação na superfície de cozedura / Lwa=SPEmax_Nível de pressão sonora à velocidade máxima

rev. 04/11/2026