falmec

MERCURIO EVO **Código EAN 8034122365701**

Versão	Plus - Parede - 90 cm - Preto - 600 m3/h
Design	Falmec Lab
Coleção	Design



Imagem indicativa do produto. Pode não corresponder à versão selecionada

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Materiais / Acabamentos	Aço pintado de preto mate
Controlo	Controlo eletrónico Controle remoto opcional Sistema de diálogo com modo automático
Modo	Aspirante/Filtro
Iluminação	Iluminação LED regulável Dynamic LED Light Led 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K
Filtros	Filtro metálico para gordura, removível e lavável Filtro de carvão opcional
Dimensões	90 cm
Distância mínima do plano elétrico	52 cm
Distância mínima do plano de gás	63 cm
Notas	Disponível a partir de dezembro de 2023

FUNÇÕES DE LIGAÇÃO E CONSUMO


Consumo máximo	230 W
Tensão/Frequência	220-240V 50-60Hz
Tampão	Schuko

MOTOR

Motor	600 m^3/h
Caudal máximo	580 m^3/h I.E.C.61591
Nível sonoro máximo	65 dB (A)re1pW I.E.C. 60704-2-13
Classe energética	B

PESOS E VOLUMES

Peso bruto	18.8 kg
Peso líquido	13.7 kg
Volume	0.27 m3
Dimensões da embalagem	L 995 x H 452 x P 595 mm



falmec

MERCURIO EVO **Código EAN 8034122365701**

ACESSÓRIOS OPCIONAIS


Código	*Descrição*
103050107	Filtro de carvão retangular - Tipo 3
KACL.512#N	Extensão kit - Preto - h96 cm
KACL.864	Transportador para versões com filtro (parede)
105080053	Controle remoto
KITRMURAL	

falmec

MERCURIO EVO **Código EAN 8034122365701**


ESPECIFICAÇÕES DO MOTOR			
Velocidade do motor	1	2	3
Ruído dB(A) re1pW I.E.C. 60704-2-13	47	56	65
Âmbito de aplicação	240	350	580
Pressão máxima (Pa)	250	400	480
Potência do motor (W)	130	160	200
Saída de ar	150	150	150

CAUDAL / PRESSÃO

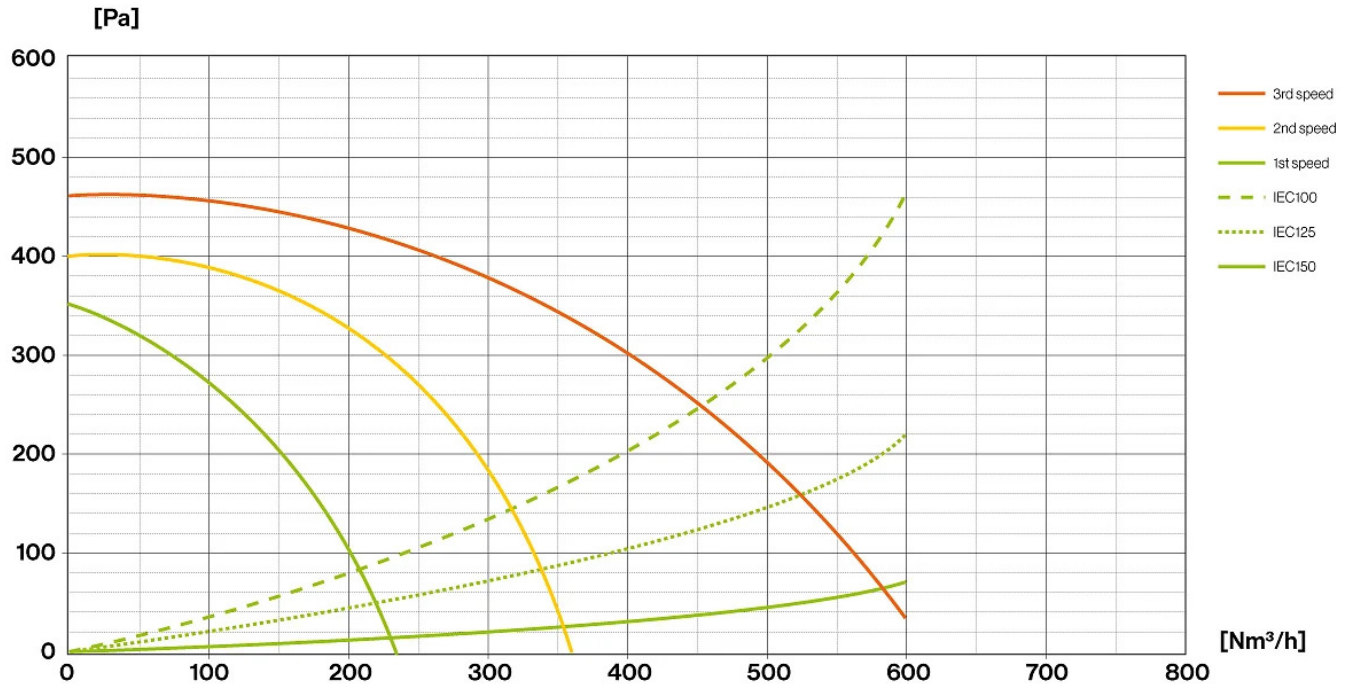

falmec

MERCURIO EVO **Código EAN 8034122365701**

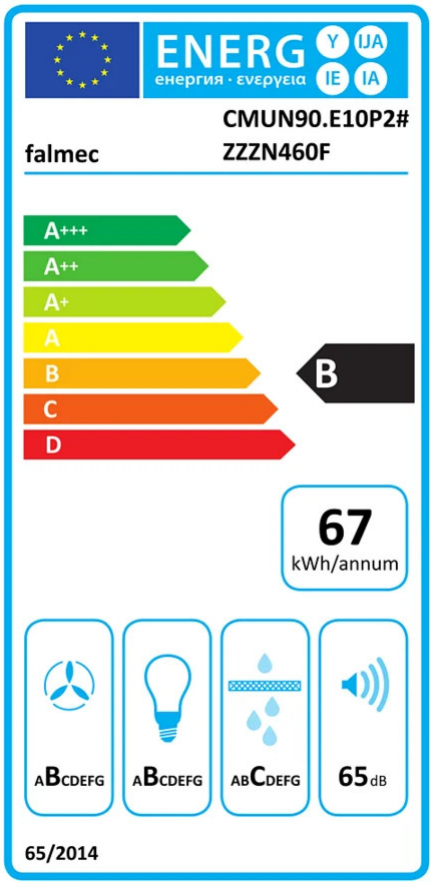

PF		
S	Falmec Lab	
M	Plus - Parede - 90 cm - Preto - 600 m3/h	
AEC	67.40	kWh/a
EEC	B	
FDE	23.20	
FDEC	B	
LE	27.90	
LEC	B	
GFE	80	
GFEC	C	
Qmin	240	m^3 /h
Qmax	580	m^3 /h
Qboost	580	m^3 /h
SPEmin	47	dBa
SPEmax	65	dBa
SPEboost		
PO	0	W
PS	0.48	W
PI		
F	1.20	
EEI	68.80	
Qbep	360	m^3 /h
Pbep	337	Pa
Qboost	580	m^3 /h
Wbep	145	W
WL	5.30	W
Emiddle	148	lux
Lwa-SPEmax	65	dBa

PF_Scheda prodotto conforme a 65/2014 S (Supplier)_Nome do fornecedor / M_Identificação do modelo / AEC_ Consumo Anual de Energia (AEC do exaustor) / EEC_Classe de Eficiência Energética / FDE_Eficiência Dinâmica de Fluidos (FDE do exaustor) / FDEC_Classe de Eficência Dinâmica dos Fluidos / LE_Eficiência de Iluminação (LE do exaustor) / LEC_Classe de Eficiência de Iluminação / GFE_Eficiência de Filtragem de Gorduras / GFEC_Classe de Eficiência de Filtragem de Gorduras / Qmin_Fluxo de Ar (m3/h) a uma velocidade mínima em utilização normal / Qmax_Fluxo de Ar (m3/h) a uma velocidade máxima em utilização normal / QBoost_Fluxo de Ar (m3/h) na velocidade intensiva ou ajustada (fluxo de ar máximo) / SPEmin_Acústica / A_Emissões de potência sonora ponderada a uma velocidade mínima em utilização normal / SPEmax_Acústica / A_Emissões de potência sonora ponderada a velocidade máxima em utilização normal / SPEboost_Acústica / A_Emissões de potência sonora ponderada (em dB) a uma velocidade sonora intensiva ou ajustada / Po_Consumo elétrico no modo de desativação (Po) / Ps_Consumo elétrico (Ps)
PI_Informações adicionais em conformidade com a Diretiva 66/2014 Métodos de cálculo: EN 61591:2020 F_Factor de aumento de tempo / EEI_Índice de Eficiência de Energia / Qbep_Débito de ar medido no ponto de maior eficiência / Pbep_Pressão de ar medida no ponto de máxima eficiência do fluxo de ar / Qboost_Fluxo máximo de ar / Wbep_Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência / WL_Potência nominal do sistema de iluminação / Emiddle_Iluminação média produzida pelo sistema de iluminação na superfície de cozedura / Lwa=SPEmax_Nível de pressão sonora à velocidade máxima

rev. 04/11/2026