falmec

**MERCURIO EVO** **Código EAN 8034122366302**

| | |
|---|---|
| ***Versão*** | Plus - Parede - 60 cm - Preto - 600 m3/h |
| ***Design*** | Falmec Lab |
| ***Coleção*** | Design |



Imagem indicativa do produto. Pode não corresponder à versão selecionada

### *CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS*

| | |
|---|---|
| ***Materiais / Acabamentos*** | Aço pintado de preto mate |
| ***Controlo*** | Controlo eletrónico<br>Controle remoto opcional<br>Sistema de diálogo com modo automático |
| ***Modo*** | Aspirante/Filtro |
| ***Iluminação*** | Iluminação LED regulável<br>Dynamic LED Light<br>Led 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K |
| ***Filtros*** | Filtro metálico para gordura, removível e lavável<br>Filtro de carvão opcional |
| ***Dimensões*** | 60 cm |
| ***Distância mínima do plano elétrico*** | 52 cm |
| ***Distância mínima do plano de gás*** | 63 cm |
| ***Notas*** | Disponível a partir de dezembro de 2023 |

### *FUNÇÕES DE LIGAÇÃO E CONSUMO*


| | |
|---|---|
| ***Consumo máximo*** | 230 W |
| ***Tensão/Frequência*** | 220-240V 50-60Hz |
| ***Tampão*** | Schuko |

### *MOTOR*

| | |
|---|---|
| ***Motor*** | 600 $m^3$/h |
| ***Caudal máximo*** | 580 $m^3$/h I.E.C.61591 |
| ***Nível sonoro máximo*** | 65 dB (A)re1pW I.E.C. 60704-2-13 |
| ***Classe energética*** | B |

### *PESOS E VOLUMES*

| | |
|---|---|
| ***Peso bruto*** | 15.4 kg |
| ***Peso líquido*** | 12 kg |
| ***Volume*** | 0.19 m3 |
| ***Dimensões da embalagem*** | L 710 x H 452 x P 595 mm |

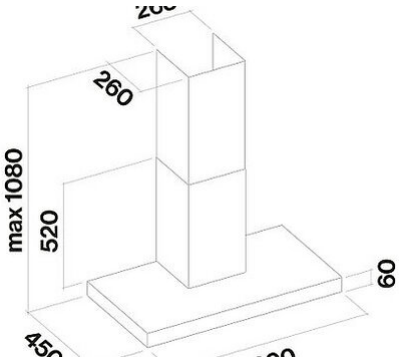

falmec

**MERCURIO EVO** **Código EAN 8034122366302**

***ACESSÓRIOS OPCIONAIS***

| *Código* | *Descrição* |
|---|---|
| 103050107 | Filtro de carvão retangular - Tipo 3 |
| KACL.512#N | Extensão kit - Preto - h96 cm |
| KACL.864 | Transportador para versões com filtro (parede) |
| 105080053 | Controle remoto |
| KITRMURAL | |


falmec

**MERCURIO EVO** **Código EAN 8034122366302**

***ESPECIFICAÇÕES DO MOTOR***


| | | | |
|---|---|---|---|
| ***Velocidade do motor*** | 1 | 2 | 3 |
| ***Ruído dB(A) re1pW I.E.C. 60704-2-13*** | 47 | 56 | 65 |
| ***Âmbito de aplicação*** | 240 | 350 | 580 |
| ***Pressão máxima (Pa)*** | 250 | 400 | 480 |
| ***Potência do motor (W)*** | 130 | 160 | 200 |
| ***Saída de ar*** | 150 | 150 | 150 |

***CAUDAL / PRESSÃO***

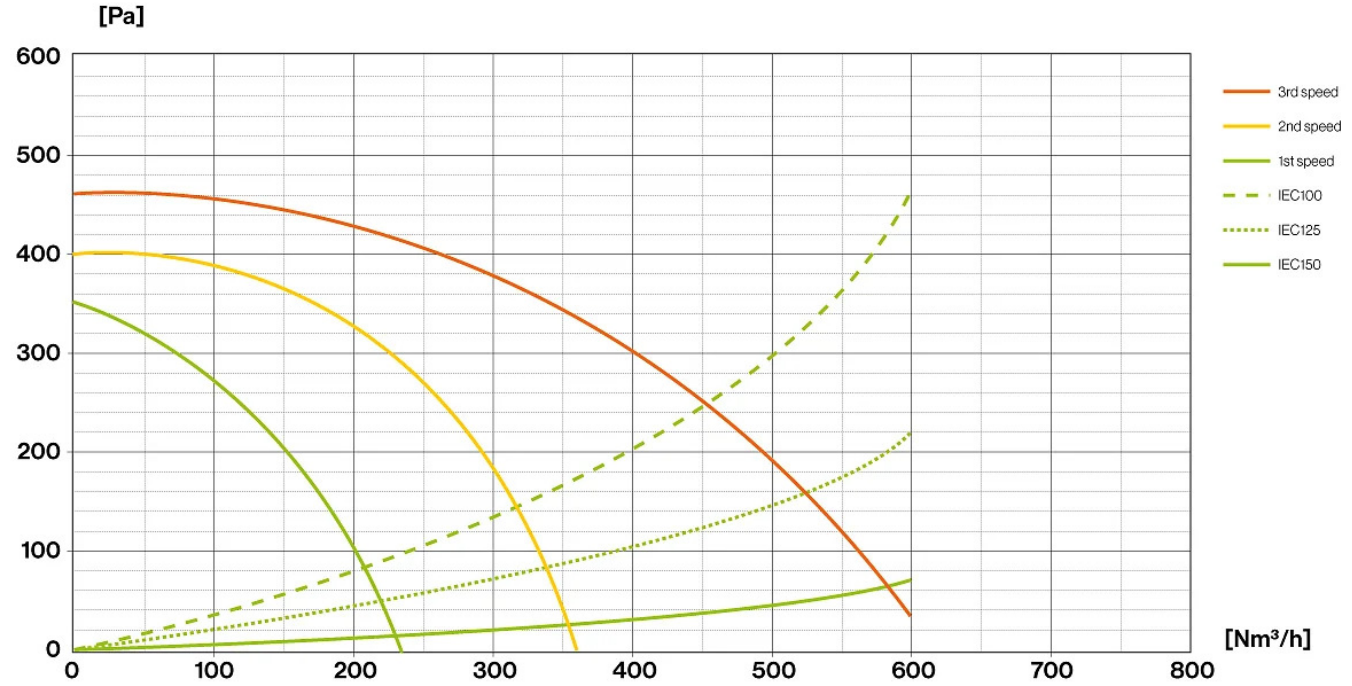

falmec

**MERCURIO EVO** **Código EAN 8034122366302**

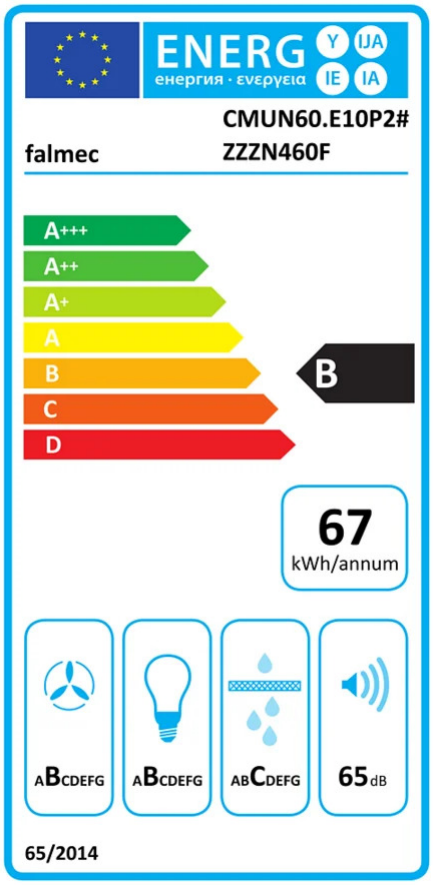


| PF | | |
|---|---|---|
| S | Falmec Lab | |
| M | Plus - Parede - 60 cm - Preto - 600 m3/h | |
| AEC | 67.40 | kWh/a |
| EEC | B | |
| FDE | 23.20 | |
| FDEC | B | |
| LE | 27.90 | |
| LEC | B | |
| GFE | 80 | |
| GFEC | C | |
| Qmin | 240 | $m^3$ /h |
| Qmax | 580 | $m^3$ /h |
| Qboost | 580 | $m^3$ /h |
| SPEmin | 47 | dBa |
| SPEmax | 65 | dBa |
| SPEboost | | |
| PO | | |
| PS | 0.48 | W |
| **PI** | | |
| F | 1.20 | |
| EEI | 68.80 | |
| Qbep | 360 | $m^3$ /h |
| Pbep | 337 | Pa |
| Qboost | 580 | $m^3$ /h |
| Wbep | 145 | W |
| WL | 5.30 | W |
| Emiddle | 148 | lux |
| Lwa-SPEmax | 65 | dBa |

**PF_Scheda prodotto conforme a 65/2014** S (Supplier)_Nome do fornecedor / M_Identificação do modelo / AEC_ Consumo Anual de Energia (AEC do exaustor) / EEC_Classe de Eficiência Energética / FDE_Eficiência Dinâmica de Fluidos (FDE do exaustor) / FDEC_Classe de Eficência Dinâmica dos Fluidos / LE_Eficiência de Iluminação (LE do exaustor) / LEC_Classe de Eficiência de Iluminação / GFE_Eficiência de Filtragem de Gorduras / GFEC_Classe de Eficiência de Filtragem de Gorduras / Qmin_Fluxo de Ar (m3/h) a uma velocidade mínima em utilização normal / Qmax_Fluxo de Ar (m3/h) a uma velocidade máxima em utilização normal / QBoost_Fluxo de Ar (m3/h) na velocidade intensiva ou ajustada (fluxo de ar máximo) / SPEmin_Acústica / A_Emissões de potência sonora ponderada a uma velocidade mínima em utilização normal / SPEmax_Acústica / A_Emissões de potência sonora ponderada a velocidade máxima em utilização normal / SPEboost_Acústica / A_Emissões de potência sonora ponderada (em dB) a uma velocidade sonora intensiva ou ajustada / Po_Consumo elétrico no modo de desativação (Po) / Ps_Consumo elétrico (Ps)
**PI_Informações adicionais em conformidade com a Diretiva 66/2014 Métodos de cálculo: EN 61591:2020** F_Factor de aumento de tempo / EEI_Índice de Eficiência de Energia / Qbep_Débito de ar medido no ponto de maior eficiência / Pbep_Pressão de ar medida no ponto de máxima eficiência do fluxo de ar / Qboost_Fluxo máximo de ar / Wbep_Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência / WL_Potência nominal do sistema de iluminação / Emiddle_Iluminação média produzida pelo sistema de iluminação na superfície de cozedura / Lwa=SPEmax_Nível de pressão sonora à velocidade máxima

rev. 04/11/2026