falmec

**PLANE PLUS** **Código EAN 8034122367071**



Imagem indicativa do produto. Pode não corresponder à versão selecionada

| | |
|---|---|
| ***Versão*** | Plus - Parede - 120 cm - Branco - 800 m3/h |
| ***Design*** | Falmec Lab |
| ***Coleção*** | Design |

### *CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS*

| | |
|---|---|
| ***Materiais / Acabamentos*** | Aço pintado a branco |
| ***Características*** | Sucção perimetral |
| ***Controlo*** | Controlo eletrónico<br>Controle remoto opcional<br>Sistema de diálogo com modo automático |
| ***Modo*** | Aspirante/Filtro |
| ***Iluminação*** | Iluminação LED regulável<br>Dynamic LED Light<br>Fita LED - 2700 K / 5600 K |
| ***Filtros*** | Filtro metálico para gordura, removível e lavável<br>Filtro de carbono regenerável Carbon.Zeo Microtech (opcional) |
| ***Dimensões*** | 120 cm |
| ***Distância mínima do plano elétrico*** | 52 cm |
| ***Distância mínima do plano de gás*** | 60 cm |
| ***Notas*** | Disponibilidade Filtro Carbono.Zeo KACL.1039 para exaustores fabricados a partir de setembro de 2024 |

### *FUNÇÕES DE LIGAÇÃO E CONSUMO*


| | |
|---|---|
| ***Consumo máximo*** | 280 W |
| ***Tensão/Frequência*** | 220-240V 50-60Hz |

### *MOTOR*

| | |
|---|---|
| ***Motor*** | 800 $m^3$/h |
| ***Caudal máximo*** | 573 $m^3$/h I.E.C.61591 |
| ***Nível sonoro máximo*** | 66 dB (A)re1pW I.E.C. 60704-2-13 |
| ***Classe energética*** | A |

### *PESOS E VOLUMES*

| | |
|---|---|
| ***Peso bruto*** | 33.9 kg |
| ***Peso líquido*** | 27.1 kg |
| ***Volume*** | 0.37 m3 |
| ***Dimensões da embalagem*** | L 1310 x H 482 x P 595 mm |



falmec

**PLANE PLUS** **Código EAN 8034122367071**

***ACESSÓRIOS OPCIONAIS***

| *Código* | *Descrição* |
|---|---|
| KACL.1039 | Filtro de Carvão. Zeo Microtech renovável |
| KACL.1032#BF | Extensão H700 Wall - Branco |
| KACL.1033#BF | Extensão H960 Wall - Branco |
| KACL.865 | Transportador para versões com filtro (parede) |
| 105080053 | Controle remoto |
| FDS 100 Schabus | |
| KITRMURAL2 | |


falmec

**PLANE PLUS** **Código EAN 8034122367071**

### *ESPECIFICAÇÕES DO MOTOR*


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***Velocidade do motor*** | 1 | 2 | 3 | 4 |
| ***Ruído dB(A) re1pW I.E.C. 60704-2-13*** | 51 | 61 | 66 | 69 |
| ***Âmbito de aplicação*** | 313 | 468 | 573 | 641 |
| ***Pressão máxima (Pa)*** | 390 | 420 | 480 | 500 |
| ***Potência do motor (W)*** | 145 | 175 | 215 | 245 |
| ***Saída de ar*** | 150 | 150 | 150 | 150 |

### *CAUDAL / PRESSÃO*

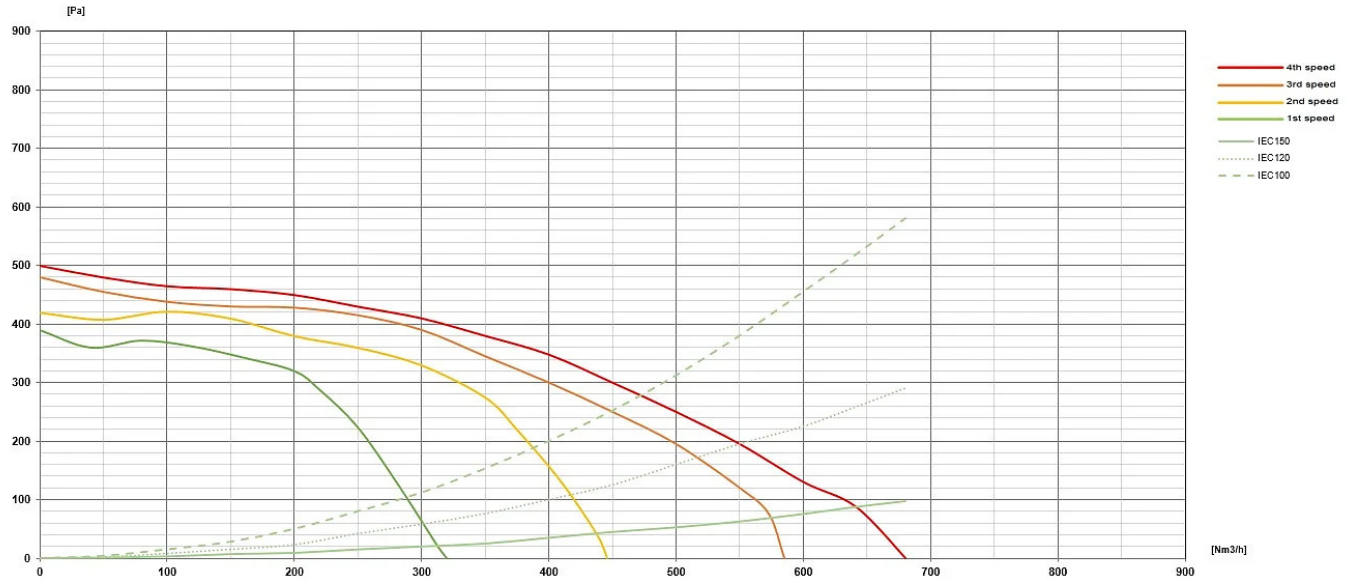

falmec

**PLANE PLUS** **Código EAN 8034122367071**

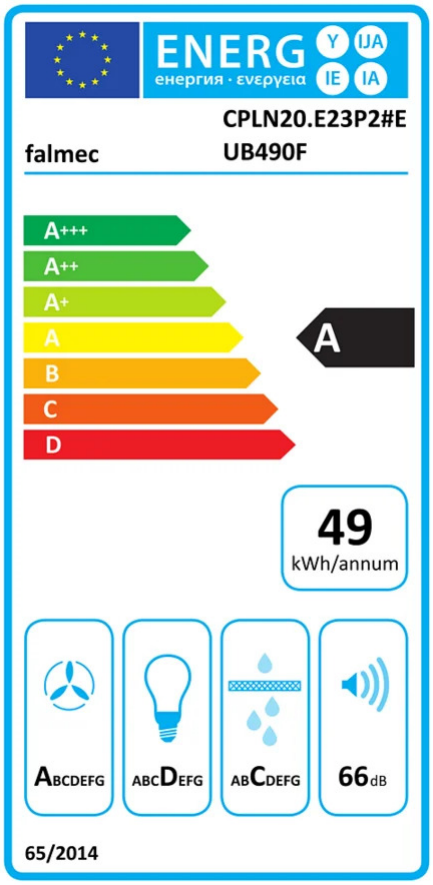


| PF | | |
|---|---|---|
| S | Falmec Lab | |
| M | Plus - Parede - 120 cm - Branco - 800 m3/h | |
| AEC | 48.50 | kWh/a |
| EEC | A | |
| FDE | 29.20 | |
| FDEC | A | |
| LE | 14.20 | |
| LEC | D | |
| GFE | 80 | |
| GFEC | C | |
| Qmin | 313 | $m^3$ /h |
| Qmax | 573 | $m^3$ /h |
| Qboost | 641 | $m^3$ /h |
| SPEmin | 51 | dBa |
| SPEmax | 66 | dBa |
| SPEboost | 69 | dBa |
| PO | | |
| PS | 0.48 | W |
| **PI** | | |
| F | 0.90 | |
| EEI | 53.20 | |
| Qbep | 366 | $m^3$ /h |
| Pbep | 373 | Pa |
| Qboost | 641 | $m^3$ /h |
| Wbep | 130 | W |
| WL | 8.00 | W |
| Emiddle | 114 | lux |
| Lwa-SPEmax | 66 | dBa |

**PF_Scheda prodotto conforme a 65/2014** S (Supplier)_Nome do fornecedor / M_Identificação do modelo / AEC_ Consumo Anual de Energia (AEC do exaustor) / EEC_Classe de Eficiência Energética / FDE_Eficiência Dinâmica de Fluidos (FDE do exaustor) / FDEC_Classe de Eficência Dinâmica dos Fluidos / LE_Eficiência de Iluminação (LE do exaustor) / LEC_Classe de Eficiência de Iluminação / GFE_Eficiência de Filtragem de Gorduras / GFEC_Classe de Eficiência de Filtragem de Gorduras / Qmin_Fluxo de Ar (m3/h) a uma velocidade mínima em utilização normal / Qmax_Fluxo de Ar (m3/h) a uma velocidade máxima em utilização normal / QBoost_Fluxo de Ar (m3/h) na velocidade intensiva ou ajustada (fluxo de ar máximo) / SPEmin_Acústica / A_Emissões de potência sonora ponderada a uma velocidade mínima em utilização normal / SPEmax_Acústica / A_Emissões de potência sonora ponderada a velocidade máxima em utilização normal / SPEboost_Acústica / A_Emissões de potência sonora ponderada (em dB) a uma velocidade sonora intensiva ou ajustada / Po_Consumo elétrico no modo de desativação (Po) / Ps_Consumo elétrico (Ps)
**PI_Informações adicionais em conformidade com a Diretiva 66/2014 Métodos de cálculo: EN 61591:2020** F_Factor de aumento de tempo / EEI_Índice de Eficiência de Energia / Qbep_Débito de ar medido no ponto de maior eficiência / Pbep_Pressão de ar medida no ponto de máxima eficiência do fluxo de ar / Qboost_Fluxo máximo de ar / Wbep_Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência / WL_Potência nominal do sistema de iluminação / Emiddle_Iluminação média produzida pelo sistema de iluminação na superfície de cozedura / Lwa=SPEmax_Nível de pressão sonora à velocidade máxima

rev. 04/11/2026