falmec

PLANE PLUS **Código EAN 8034122367088**

Versão	Plus - Parede - 120 cm - Inox - 800 m3/h
Design	Falmec Lab
Coleção	Design



Imagem indicativa do produto. Pode não corresponder à versão selecionada

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Materiais / Acabamentos	Aço inoxidável com acabamento Scotch Brite (AISI 304)
Características	Sucção perimetral
Controlo	Controlo eletrónico Controle remoto opcional Sistema de diálogo com modo automático
Modo	Aspirante/Filtro
Iluminação	Iluminação LED regulável Dynamic LED Light Fita LED - 2700 K / 5600 K
Filtros	Filtro metálico para gordura, removível e lavável Filtro de carbono regenerável Carbon.Zeo Microtech (opcional)
Dimensões	120 cm
Distância mínima do plano elétrico	52 cm
Distância mínima do plano de gás	60 cm
Notas	Disponibilidade Filtro Carbono.Zeo KACL.1039 para exaustores fabricados a partir de setembro de 2024

FUNÇÕES DE LIGAÇÃO E CONSUMO

Consumo máximo	280 W
Tensão/Frequência	220-240V 50-60Hz

MOTOR


Motor	800 m^3/h
Caudal máximo	573 m^3/h I.E.C.61591
Nível sonoro máximo	66 dB (A)re1pW I.E.C. 60704-2-13
Classe energética	A

PESOS E VOLUMES

Peso bruto	33.9 kg
Peso liquido	27.1 kg
Volume	0.37 m3
Dimensões da embalagem	L 1310 x H 482 x P 595 mm

falmec

PLANE PLUS **Código EAN 8034122367088**



ACESSÓRIOS OPCIONAIS

Código	*Descrição*
KACL.1039	Filtro de Carvão. Zeo Microtech renovável
KACL.1032#IF	Extensão H700 Wall - Inox
KACL.1033#IF	Extensão H960 Wall - Inox
KACL.865	Transportador para versões com filtro (parede)
105080053	Controle remoto
FDS 100 Schabus	
KITRMURAL2	


falmec

PLANE PLUS **Código EAN 8034122367088**

ESPECIFICAÇÕES DO MOTOR


Velocidade do motor	1	2	3	4
Ruído dB(A) re1pW I.E.C. 60704-2-13	51	61	66	69
Âmbito de aplicação	313	468	573	641
Pressão máxima (Pa)	390	420	480	500
Potência do motor (W)	145	175	215	245
Saída de ar	150	150	150	150

CAUDAL / PRESSÃO

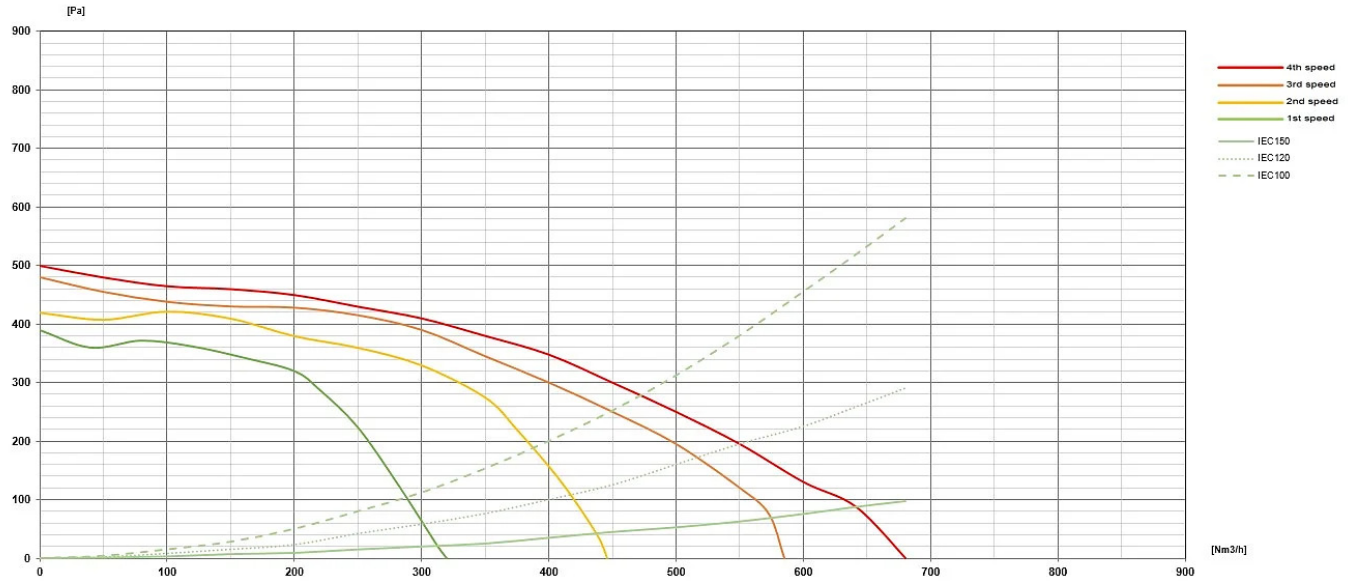

falmec

PLANE PLUS **Código EAN 8034122367088**

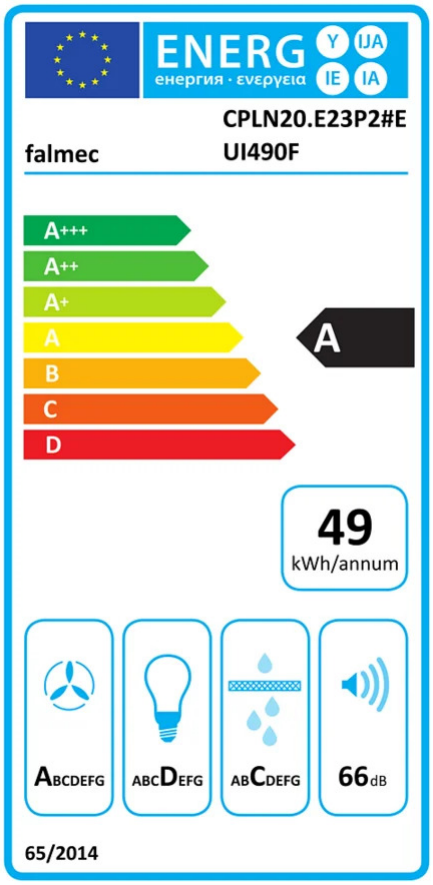

PF		
S	Falmec Lab	
M	Plus - Parede - 120 cm - Inox - 800 m3/h	
AEC	48.50	kWh/a
EEC	A	
FDE	29.20	
FDEC	A	
LE	14.20	
LEC	D	
GFE	80	
GFEC	C	
Qmin	313	m^3 /h
Qmax	573	m^3 /h
Qboost	641	m^3 /h
SPEmin	51	dBa
SPEmax	66	dBa
SPEboost	69	dBa
PO		
PS	0.48	W
PI		
F	0.90	
EEI	53.20	
Qbep	366	m^3 /h
Pbep	373	Pa
Qboost	641	m^3 /h
Wbep	130	W
WL	8.00	W
Emiddle	114	lux
Lwa-SPEmax	66	dBa

PF_Scheda prodotto conforme a 65/2014 S (Supplier)_Nome do fornecedor / M_Identificação do modelo / AEC_ Consumo Anual de Energia (AEC do exaustor) / EEC_Classe de Eficiência Energética / FDE_Eficiência Dinâmica de Fluidos (FDE do exaustor) / FDEC_Classe de Eficência Dinâmica dos Fluidos / LE_Eficiência de Iluminação (LE do exaustor) / LEC_Classe de Eficiência de Iluminação / GFE_Eficiência de Filtragem de Gorduras / GFEC_Classe de Eficiência de Filtragem de Gorduras / Qmin_Fluxo de Ar (m3/h) a uma velocidade mínima em utilização normal / Qmax_Fluxo de Ar (m3/h) a uma velocidade máxima em utilização normal / QBoost_Fluxo de Ar (m3/h) na velocidade intensiva ou ajustada (fluxo de ar máximo) / SPEmin_Acústica / A_Emissões de potência sonora ponderada a uma velocidade mínima em utilização normal / SPEmax_Acústica / A_Emissões de potência sonora ponderada a velocidade máxima em utilização normal / SPEboost_Acústica / A_Emissões de potência sonora ponderada (em dB) a uma velocidade sonora intensiva ou ajustada / Po_Consumo elétrico no modo de desativação (Po) / Ps_Consumo elétrico (Ps)
PI_Informações adicionais em conformidade com a Diretiva 66/2014 Métodos de cálculo: EN 61591:2020 F_Factor de aumento de tempo / EEI_Índice de Eficiência de Energia / Qbep_Débito de ar medido no ponto de maior eficiência / Pbep_Pressão de ar medida no ponto de máxima eficiência do fluxo de ar / Qboost_Fluxo máximo de ar / Wbep_Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência / WL_Potência nominal do sistema de iluminação / Emiddle_Iluminação média produzida pelo sistema de iluminação na superfície de cozedura / Lwa=SPEmax_Nível de pressão sonora à velocidade máxima

rev. 04/11/2026