falmec

**GRUPPO INCASSO PLUS** **Código EAN 8034122367163**

| | |
|---|---|
| ***Versão*** | Plus - Embutido 105 cm - Preto - 800 m3/h |
| ***Design*** | Falmec Lab |
| ***Coleção*** | Design |



Imagem indicativa do produto. Pode não corresponder à versão selecionada

### *CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS*

| | |
|---|---|
| ***Materiais / Acabamentos*** | Aço pintado de preto mate |
| ***Características*** | Sucção perimetral |
| ***Controlo*** | Controlo eletrónico<br>Controle remoto opcional<br>Sistema de diálogo com modo automático |
| ***Modo*** | Aspirante/Filtro |
| ***Iluminação*** | Iluminação LED regulável<br>Dynamic LED Light<br>Strip Led 2x3 W - 2700 K / 5600 K |
| ***Filtros*** | Filtro metálico para gordura, removível e lavável<br>Filtro de carvão opcional |
| ***Dimensões*** | 105 cm |
| ***Distância mínima do plano elétrico*** | 52 cm |
| ***Distância mínima do plano de gás*** | 62 cm |

### *FUNÇÕES DE LIGAÇÃO E CONSUMO*


| | |
|---|---|
| ***Consumo máximo*** | 280 W |
| ***Tensão/Frequência*** | 220-240V 50-60Hz |

### *MOTOR*

| | |
|---|---|
| ***Motor*** | 800 $m^3$/h |
| ***Caudal máximo*** | 575 $m^3$/h I.E.C.61591 |
| ***Nível sonoro máximo*** | 64 dB (A)re1pW I.E.C. 60704-2-13 |
| ***Classe energética*** | A |

### *PESOS E VOLUMES*

| | |
|---|---|
| ***Peso bruto*** | 18 kg |
| ***Peso líquido*** | 15 kg |
| ***Volume*** | 0.16 m3 |
| ***Dimensões da embalagem*** | L 1185 x H 347 x P 385 mm |

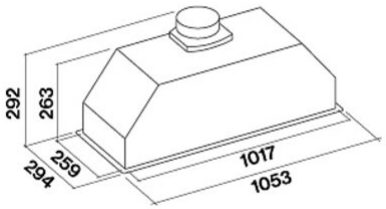

falmec

**GRUPPO INCASSO PLUS** **Código EAN 8034122367163**

***ACESSÓRIOS OPCIONAIS***

| *Código* | *Descrição* |
|---|---|
| 103050091 | Filtro de carvão redondo Ø170 mm - Type 6 |
| 105080053 | Controle remoto |
| KACL.1059 | Deflector de ar para saída D=150mm |
| KITRROND | |


falmec

**GRUPPO INCASSO PLUS** **Código EAN 8034122367163**

### *ESPECIFICAÇÕES DO MOTOR*


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***Velocidade do motor*** | 1 | 2 | 3 | 4 |
| ***Ruído dB(A) re1pW I.E.C. 60704-2-13*** | 51 | 59 | 64 | 69 |
| ***Âmbito de aplicação*** | 304 | 445 | 575 | 697 |
| ***Pressão máxima (Pa)*** | 430 | 470 | 500 | 510 |
| ***Potência do motor (W)*** | 145 | 175 | 215 | 245 |
| ***Saída de ar*** | 150 | 150 | 150 | 150 |

### *CAUDAL / PRESSÃO*

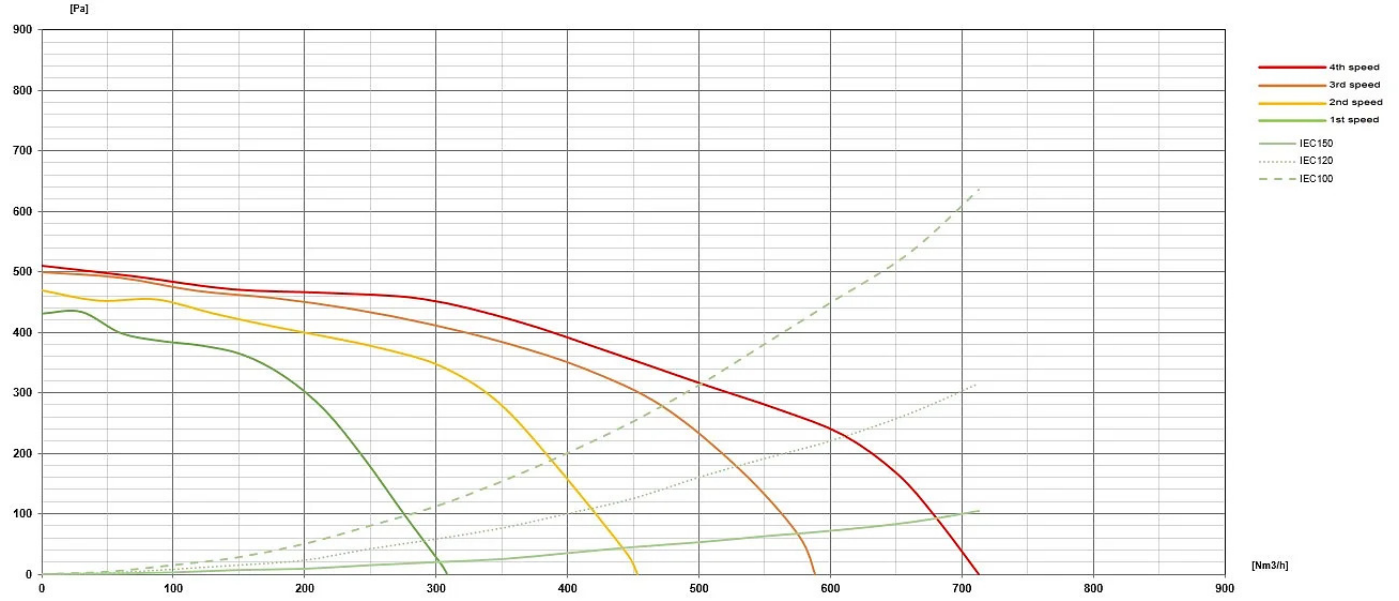

falmec

**GRUPPO INCASSO PLUS** **Código EAN 8034122367163**

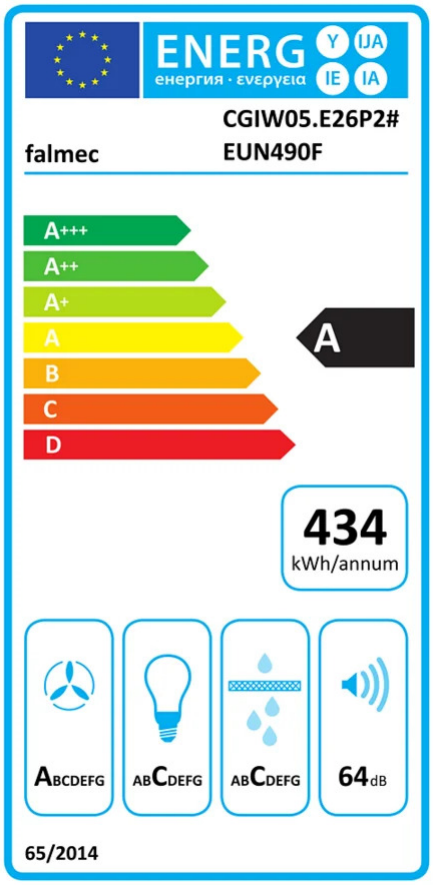


| PF | | |
|---|---|---|
| S | Falmec Lab | |
| M | Plus - Embutido 105 cm - Preto - 800 m3/h | |
| AEC | 43.40 | kWh/a |
| EEC | A | |
| FDE | 32.80 | |
| FDEC | A | |
| LE | 16.70 | |
| LEC | C | |
| GFE | 80 | |
| GFEC | C | |
| Qmin | 304 | $m^3$ /h |
| Qmax | 575 | $m^3$ /h |
| Qboost | 697 | $m^3$ /h |
| SPEmin | 51 | dBa |
| SPEmax | 64 | dBa |
| SPEboost | 69 | dBa |
| PO | 0 | W |
| PS | 0.28 | W |
| **PI** | | |
| F | 0.80 | |
| EEI | 47.10 | |
| Qbep | 417 | $m^3$ /h |
| Pbep | 379 | Pa |
| Qboost | 697 | $m^3$ /h |
| Wbep | 134 | W |
| WL | 5.80 | W |
| Emiddle | 97 | lux |
| Lwa-SPEmax | 64 | dBa |

**PF_Scheda prodotto conforme a 65/2014** S (Supplier)_Nome do fornecedor / M_Identificação do modelo / AEC_ Consumo Anual de Energia (AEC do exaustor) / EEC_Classe de Eficiência Energética / FDE_Eficiência Dinâmica de Fluidos (FDE do exaustor) / FDEC_Classe de Eficência Dinâmica dos Fluidos / LE_Eficiência de Iluminação (LE do exaustor) / LEC_Classe de Eficiência de Iluminação / GFE_Eficiência de Filtragem de Gorduras / GFEC_Classe de Eficiência de Filtragem de Gorduras / Qmin_Fluxo de Ar (m3/h) a uma velocidade mínima em utilização normal / Qmax_Fluxo de Ar (m3/h) a uma velocidade máxima em utilização normal / QBoost_Fluxo de Ar (m3/h) na velocidade intensiva ou ajustada (fluxo de ar máximo) / SPEmin_Acústica / A_Emissões de potência sonora ponderada a uma velocidade mínima em utilização normal / SPEmax_Acústica / A_Emissões de potência sonora ponderada a velocidade máxima em utilização normal / SPEboost_Acústica / A_Emissões de potência sonora ponderada (em dB) a uma velocidade sonora intensiva ou ajustada / Po_Consumo elétrico no modo de desativação (Po) / Ps_Consumo elétrico (Ps)
**PI_Informações adicionais em conformidade com a Diretiva 66/2014 Métodos de cálculo: EN 61591:2020** F_Factor de aumento de tempo / EEI_Índice de Eficiência de Energia / Qbep_Débito de ar medido no ponto de maior eficiência / Pbep_Pressão de ar medida no ponto de máxima eficiência do fluxo de ar / Qboost_Fluxo máximo de ar / Wbep_Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência / WL_Potência nominal do sistema de iluminação / Emiddle_Iluminação média produzida pelo sistema de iluminação na superfície de cozedura / Lwa=SPEmax_Nível de pressão sonora à velocidade máxima

rev. 04/11/2026