falmec

GRUPPO INCASSO PLUS PRO **Código EAN 8034122367545**

Versión	Plus - Integrada - 80 cm - Inox - 950 m³/h
Design	Falmec Lab
Colección	Professional



La fotografía es únicamente para información. Puede no corresponderse con la versión seleccionada

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Materiales / Acabados	Acero inoxidable Scotch-Brite (AISI 304)
Características	Professional Buffle filters with liquid collector
Control	Control electrónico Mando a distancia (opcional) Dialogue system automático
Modalidad	Extracción
Iluminación	Iluminación LED regulable Luz dinámica (2700K - 5600K) Strip Led 2x1,8 W - 2700 K / 5600 K
Filtros	Filtro de lamas
Dimensiones	80 cm
Distancia mínima del plano de Gas	52 cm
Distancia mínima del plano Eléctrico	60 cm

CONSUMO Y CARACTERÍSTICAS DE CONNEXIÓN


Consumo máximo	320 W
Tensión / Frecuencia	220-240V 50-60Hz

MOTOR

Motor	950 m³/h
Capacidad máxima	620 m³/h I.E.C.61591
Ruido máximo	63 dB (A)re1pW I.E.C. 60704-2-13
Classe de eficiencia energética	A

PESOS Y VOLÚMENES

Peso bruto	15.4 kg
Peso neto	11.9 kg
Volúmen	0.16 m3
Tamaño del embalaje	L 915 x H 392 x P 455 mm

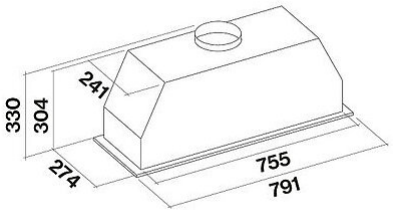

ACCESORIOS OPCIONALES

Código	*Descripción*
105080053	Mando a distancia

falmec

GRUPPO INCASSO PLUS PRO **Código EAN 8034122367545**

ACCESORIOS OPCIONALES

Código	*Descripción*
KACL.1059	Deflector de aire para salida (Ø150)


falmec

GRUPPO INCASSO PLUS PRO **Código EAN 8034122367545**

FICHA TÉCNICA DEL MOTOR


Velocidad del motor	1	2	3	4
Ruido dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	53	58	64	69
Capacidad	350	470	620	860
Presión máxima (Pa)	500	540	560	600
Potencia del motor (W)	185	215	240	260
Salida de aire	150	150	150	150

CAPACIDAD / PRESIÓN

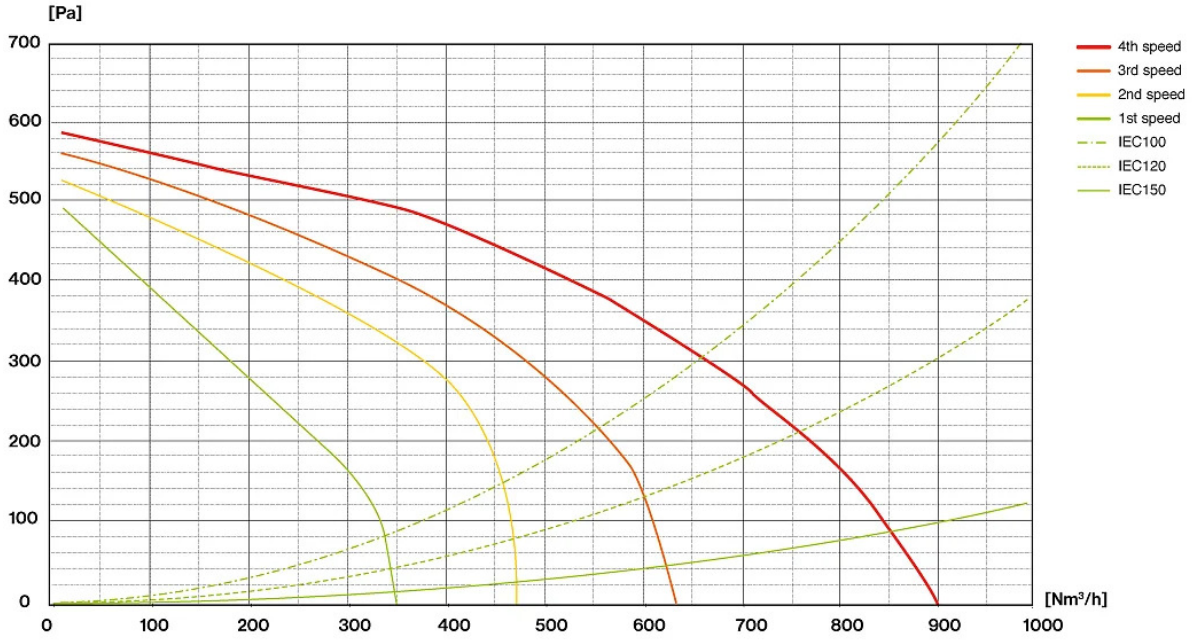

falmec

GRUPPO INCASSO PLUS PRO **Código EAN 8034122367545**

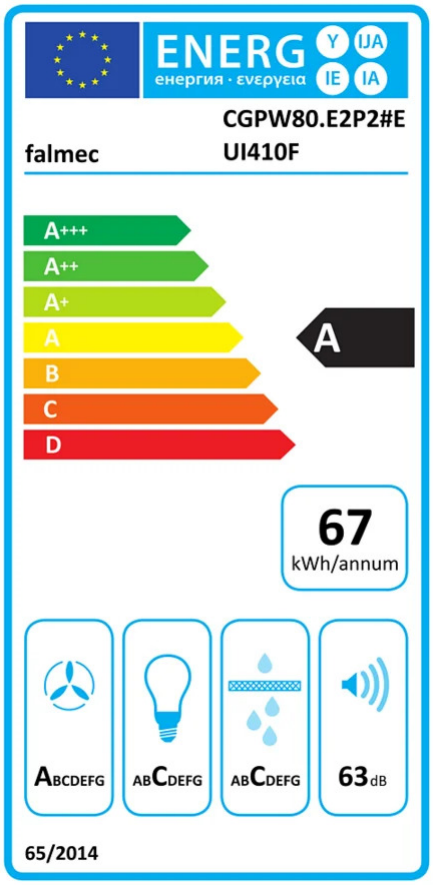

PF		
S	Falmec Lab	
M	Plus - Integrada - 80 cm - Inox - 950 m³/h	
AEC	67.30	kWh/a
EEC	A	
FDE	29.30	
FDEC	A	
LE	18.00	
LEC	C	
GFE	74	
GFEC	C	
Qmin	350	m³ /h
Qmax	620	m³ /h
Qboost	860	m³ /h
SPEmin	53	dBa
SPEmax	63	dBa
SPEboost	70	dBa
PO		
PS	0.28	W
PI		
F	0.90	
EEI	53.80	
Qbep	473	m³ /h
Pbep	435	Pa
Qboost	860	m³ /h
Wbep	195	W
WL	4.50	W
Emiddle	81	lux
Lwa-SPEmax	63	dBa

PF_Scheda prodotto conforme a 65/2014 S_Nombre del proveedor / M_Identificación del proyecto / AEC_Capilla de consumo anual de energía (AEC) / EEC_Clase de eficiencia energética / FDE_Capilla de eficiencia dinámica de fluidos (FDE) / FDEC_Clase de eficiencia dinámica de fluidos / LE_Capilla de eficiencia luminosa (LE) / LEC_Clase de eficiencia luminosa de eficiencia luminosa / GFE_Eficiencia de filtración de grasas / GFEC_Clase de eficiencia de filtración de grasas / Qmin_Caudal (en m³/h) a potencia mínima en condiciones normales de uso / Qmax_Caudal (en m³/h) a potencia máxima en condiciones de uso normal / Qboost_caudal de aire (en m³/h) a potencia boost / SPEmin_A-potencia acústica ponderada de las emisiones de ruido aéreo a potencia mínima en condiciones de uso normal / SPEmax_A-potencia acústica ponderada de las emisiones de ruido aéreo a potencia máxima en condiciones de uso normal / SPEboost_A-potencia acústica ponderada de las emisiones de ruido aéreo en condiciones de uso boost o intensivo / P0_Consumo de energía en modo desactivado (Po) / Ps_Consumo de energía en modo de espera (Ps)
PI_Información adicional de conformidad con 66/2014 Métodos cálculo empleados: EN 61591:2020 F_Factor de incremento de tiempo / EEI_Índice de eficiencia energética / Qbep_Caudal de aire medido en el punto de mejor eficiencia / Pbep_Presión de aire medida en el punto de mejor eficiencia / Qboost_Caudal de aire máximo / Wbep_Consumo de energía eléctrica medido en el punto de mejor eficiencia / WL_Potencia nominal del sistema de iluminación / Emiddle_Iluminación media del sistema de iluminación sobre la superficie de cocción / Lwa=SPEmax_Nivel de presión sonora a la velocidad más alta.

rev. 04/11/2026