falmec

**SOPHIE** **Código EAN 8034122476773**

| | |
|---|---|
| ***Versão*** | Ilha - 54 cm - 600 m³/h - Estanho |
| ***Design*** | Emo Design |
| ***Coleção*** | Circle.Tech |



Imagem indicativa do produto. Pode não corresponder à versão selecionada

### *CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS*


| | |
|---|---|
| ***Materiais / Acabamentos*** | Painted pewter steel |
| ***Tecnologia*** | Circle.Tech Tecnologia |
| ***Características*** | Sucção perimetral com painel em vidro temperado<br>Luz ambiente LED |
| ***Controlo*** | Controle remoto opcional<br>Interruptor rotativo<br>Sistema de diálogo com modo automático |
| ***Modo*** | Filtering |
| ***Iluminação*** | Dynamic LED Light<br>LED - 2700 K / 5600 K |
| ***Filtros*** | Filtro metálico para gordura, removível e lavável<br>Filter Carbon.Zeo Microtech renewable |
| ***Dimensões*** | 54 cm |
| ***Distância mínima do plano elétrico*** | 52 cm |
| ***Distância mínima do plano de gás*** | 53 cm |
| ***Notas*** | Strip LED 18w until 06.23.23 |

### *FUNÇÕES DE LIGAÇÃO E CONSUMO*

| | |
|---|---|
| ***Consumo máximo*** | 160 W |
| ***Tensão/Frequência*** | 220-240V 50-60Hz |

### *PESOS E VOLUMES*

| | |
|---|---|
| ***Peso bruto*** | 27 kg |
| ***Peso líquido*** | 20.9 kg |
| ***Volume*** | 0.3 m3 |
| ***Dimensões da embalagem*** | L 775 x H 552 x P 705 mm |

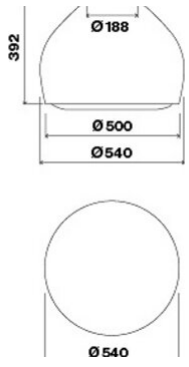


### *ACESSÓRIOS OPCIONAIS*

| *Código* | *Descrição* |
|---|---|
| KACL.1048 | Filtros de substituição Zeo Microtech de carbono regenerável para exaustores Circle.Tech |
| KACL.143 | Cabos do kit: ajustáveis até 340 cm |
| 105080053 | Controle remoto |

falmec

**SOPHIE** **Código EAN 8034122476773**

***ACESSÓRIOS OPCIONAIS***

| *Código* | *Descrição* |
|---|---|
| KACL.162#V4F | Candeeiro ø 22 cm, estanho |

falmec

**SOPHIE** **Código EAN 8034122476773**

| ***ESPECIFICAÇÕES DO MOTOR*** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***Velocidade do motor*** | 1 | 2 | 3 | 4 |
| ***Ruído dB(A) re1pW I.E.C. 60704-2-13*** | 47 | 53 | 60 | 66 |
| ***Âmbito de aplicação*** | | | | |
| ***Pressão máxima (Pa)*** | | | | |
| ***Potência do motor (W)*** | 80 | 90 | 103 | 130 |
| ***Saída de ar*** | | | | |