Serie 6, Chaminé com design integrado, 80 cm, Vidro preto, Preto mate
DBB87DP60





- **Integração discreta**: instalação nivelada para uma aparência elegante e praticamente invisível.
- **Motor SilentPowerDrive**: o motor silencioso e potente para o seu exaustor.
- **Acabamento mate**: elegante acabamento preto mate com menor visibilidade de marcas de dedos.
- **Smart Hood Automatic**: ajusta automaticamente a potência de extração de acordo com a placa.* [1]
- **Espaço**: o design em T disponibiliza espaço adicional e suporta até 20 kg de carga.

Acessórios opcionais

DWZ1IB1B6	Fil. car ativo CleanAir reg (substituir)
DWZ1IB1J6	Mód. rec. CleanAir regenerável
DWZ1IB6K2	Extensão de conduta de 450-854 mm
DWZ1IB6N2	Extensão de conduta de 187-360 mm

Technical data

Tipologia: ..... Exaustor de integrar
Comprimento do cabo de ligação: .....130 cm
Dimensões do nicho para instalação (AxLxP): ..340 x 760.0 x 300 mm
Altura da conduta: .....GENERAL.N_A mm
Altura do produto: .....60 mm
Distância mínima até à placa elétrica: .....430 mm
Distância mínima até à placa a gás: .....650 mm
Peso líquido: ..... 10.3 kg
Tipo de controlo: ..... Electrónico
Número de níveis de velocidade: ..... 3 níveis + 1 intensivo
Capacidade de extração no nível normal máximo em modo de saída de ar: .....433 m^3/h
Capacidade de extração no nível intensivo máximo em modo de recirculação de ar: .....556.0 m^3/h
Capacidade de extração no nível normal máximo em modo de recirculação de ar: ..... 413 m^3/h
Capacidade de extração no nível intensivo máximo em modo de saída de ar: ..... 699 m^3/h
Fluxo de ar máximo: .....433 m^3/h
Número de lâmpadas: 2
Nível de ruído: .....57 dB(A) re 1pW
Diâmetro da saída de ar: .....120 / 150 mm
Material do filtro de gordura: Aço inoxidável, apto à máquina de lavar loiça
Código EAN: 4242005504466
Potência da ligação: .....115 W
Proteção por fusível: .....GENERAL.N_A A
Tensão: .....220-240 V
Frequência: ..... 50; 60 Hz
Tipo de ficha: .....Ficha Schuko/Gardy c/ terra
Tipo de instalação: ..... Instalação encastrada no móvel

4 242005 504466

[1] Algumas das funcionalidades apresentadas só podem ser acedidas se o dispositivo estiver ligado a uma conta Home Connect e a uma conta SingleKey ID através da Internet. A app Home Connect é um serviço da Home Connect GmbH. Para mais informações sobre a Home Connect, visite www.home-connect.com.

Serie 6, Chaminé com design integrado, 80 cm, Vidro preto, Preto mate
DBB87DP60

Design:
- Instalação em armário superior
- Instalação nivelada à face para uma integração perfeita no armário de parede
- Painel em vidro: Vidro Preto
- Espaço de armazenamento aumentado: capacidade máxima de 10 kg em cada lado do exaustor
- Possibilidade de funcionamento em recirculação de ar

Funções:
- Motor SilentPowerDrive
- 2 x LED 3W com regulação da temperatura da cor
- Função Softlight: os elementos de iluminação acendem-se e apagam-se suavemente
- Função Dimmer: o brilho dos elementos de iluminação podem ser regulado
- Temperatura / aparência da cor da lâmpada de 3500 K
- Intensidade iluminação de 437 lux
- 2 filtro(s) de gordura em metal

Funções de conforto:
- Painel em vidro com controlo Touch para um controlo fácil e uma extração de vapor optimizada
- Proteção do armário: proteções adicionais contra vapor na parte frontal e nas partes laterais
- O motor e a iluminação são automaticamente ativados e desativados com a abertura ou fecho do painel de vidro
- Touch Light: ative ou desative a luz com um toque no painel de controlo, independentemente da posição do painel de vidro
- DirectSelect control iluminado
- 3 + 1 nível intensivo
- Reprogramação automática de intensivo para normal após 6 min
- Funcionamento com desligar automático

Funções digitais:
- Home Connect: controle, monitorize e defina as preferências para o seu exaustor através do smartphone or tablet (apenas em países onde o serviço Home Connect está disponível)
- Controlo através da placa (apenas com placas com essa função): ativa automaticamente o funcionamento do exaustor quando liga a placa, graças à conexão WiFi entre o exaustor e uma placa conectável
- Exaustor automático inteligente: O exaustor adapta automaticamente a velocidade do motor, com base nos dados fornecidos continuamente pela placa (funciona com todas as placas de indução da Serie 6; para outras placas com Home Connect, o exaustor pode ser controlado diretamente a partir da placa, desde que exista uma conta Home Connect ligada)
- Função Controlo por voz: possível através de um assistente de voz (apenas em países onde este serviço está disponível)
- Perfis de performance: selecione o perfil standard, de performance ou de silêncio para aumentar a capacidade de extração ou reduzir o ruído do motor através da app Home Connect
- Botão Favoritos: programe as suas definições mais utilizadas e ative diretamente no seu exaustor através do botão favoritos (disponível através da app Home Connect)
- Smart home trigger, através do botão Favoritos (disponível apenas através da conta Home Connect): descubra o universo inteligente do seu exaustor (necessário serviço com parceiro)
- Iluminação LED com regulação da temperatura da cor: permite a adaptação da temperatura da iluminação de acordo com as suas necessidades pessoais através da app Home Connect
- Indicador de saturação com função de configuração e reset de filtros de gordura e de odor através da app Home Connect
- Função ventilação com desligar automático: disponível na app Home Connect
- Função Intervalo: disponível através da app Home Connect
- A função Home Connect pode ser alargada e utilizada com várias aplicações de parceiros externos (parcerias)
- Aparelho atualizável (disponível na conta Home Connect): mantenha o seu aparelho sempre atualizado com o estado mais recente do software

Conforto na limpeza:
- Superfícies e materiais lisos para uma fácil limpeza
- Filtro metálico apto à máquina de loiça
- Superfícies revestidas para menor sensibilidade a impressões digitais

Performance em saída de ar:
- De acordo com as normas EN 61591 e EN/ IEC 60704-2-13, o aparelho pode atingir os seguintes valores em modo de saída de ar:
- Nível 1: capacidade de extração 244 m3/h; nível de ruído 42 db(A) re1pW
- Nível 2: capacidade de extração 339 m3/h; nível de ruído 50 db(A) re1pW
- Nível 3: capacidade de extração 433 m3/h; nível de ruído 57 db(A) re1pW
- Intensivo 1: capacidade de extração 699 m3/h; nível de ruído 68 db (A) re1pW
- Classe de eficiência energética: A+ numa escala de classes de eficiência energética de A+++ até D*
- Consumo anual de energia: 27.2 kWh/ano*
- Classe de eficiência de dinâmica dos fluídos: A*
- Classe de eficiência de iluminação: A*
- Classe de eficiência de filtragem de gorduras: B*

Performance em recirculação de ar:
- Para o funcionamento em modo de recirculação, é necessário o módulo de recirculação Clean Air regenerável (acessório).
- O filtro de odores Clean Air regenerável absorve odores intensos, como o cheiro a peixe, e também pólen. A sua vida útil pode ser prolongada até quatro vezes através da regeneração no forno (3 horas a 100 °C), recomendada a cada 12 meses.
- De acordo com as normas EN 61591 e EN/ IEC 60704-2-13, o aparelho pode atingir os seguintes valores em modo de recirculação com o módulo Clean Air (disponível como acessório):
- Nível 1: capacidade de extração 231 m3/h; nível de ruído 53 db(A) re1pW
- Nível 1: capacidade de extraçãо329 m3/h; nível de ruído 61 db(A) re1pW
- Nível 3: capacidade de extração 413 m3/h; nível de ruído 66 db(A) re1pW
- Nível intensivo 1: capacidade de extração 556 m3/h; nível de ruído 72 db (A) re1pW

Informações técnicas:
- Dados de consumo:
- Potência de ligação: 115 W

- Voltagem: 220 - 240 V
- Sustentabilidade:
- Made in Germany: produzido numa fábrica neutra em CO2
- Motor com a tecnologia mais eficiente disponível no mercado
- Disponível filtro de odores Clean Air regenerável, com vida útil prolongada até 4 vezes
- Exaustor automático inteligente para os melhores resultados com o mínimo de consumo de energia


Informações de planeamento e instalação:

- Para instalar num armário de 80cm de largura
- Sistema de instalação fácil
- Medidas do aparelho (AxLxP): 340 x 798 x 298 mm
- Dimensões de encastre (AxLxP): min. 340 mm x 760 mm x min. 300 mm
- Instalação em armários de parede com uma profundidade máxima de até 360 mm
- Para instalar em armários de parede altos deverá consultar as extensões de conduta disponíveis como acessórios opcionais
- Diâmetro da conduta Ø 150 mm (Ø 120 mm incluído)
- Comprimento do cabo elétrico 1.3 m


test

Serie 6, Chaminé com design integrado, 80 cm, Vidro preto, Preto mate
DBB87DP60

Medidas em mm
Instalação de exaustor de design integrado com kit de recirculação (acessório)

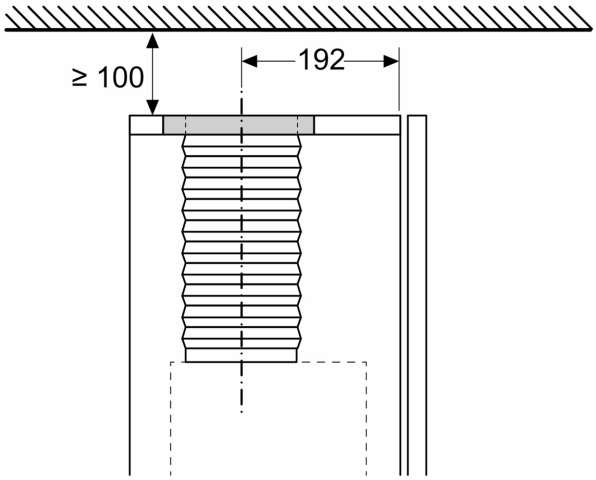


Medidas em mm
Vista de topo

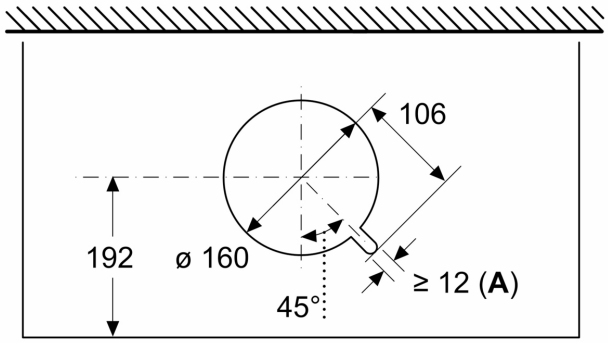

A: Passagem de cabo


Medidas em mm

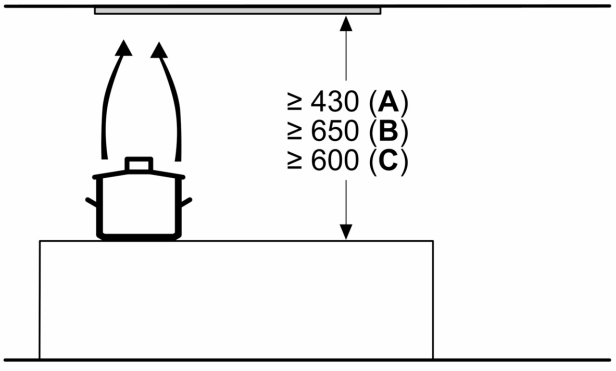

A: Elétrico

B: Gás - desde o bordo superior do suporte para panelas
C: Elétrico - para Austrália e Nova Zelândia


Medidas em mm
Exemplo de instalação com grelha para especiarias

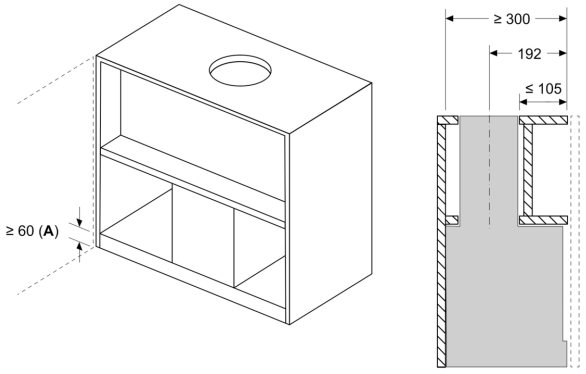

A: Zona sem dobradiças

Exemplo de montagem em armários com membro transversal, caso a incorporação com extensão da chaminé (acessório especial) não seja possível


Medidas em mm
Requisitos de instalação para necessidade de substituição




A: Zona sem dobradiças

Requisitos de montagem para a troca de soluções de incorporação através da tampa de design integrada sem substituição do armário

Medidas em mm
Vista frontal

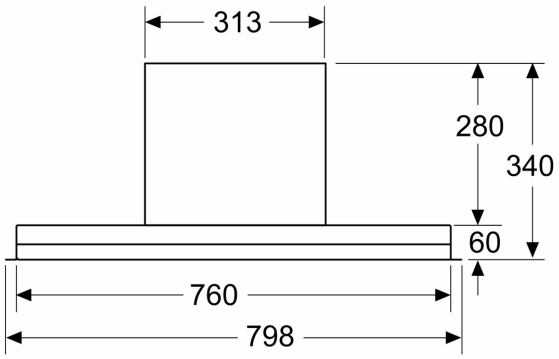


Medidas em mm
Exemplo de montagem

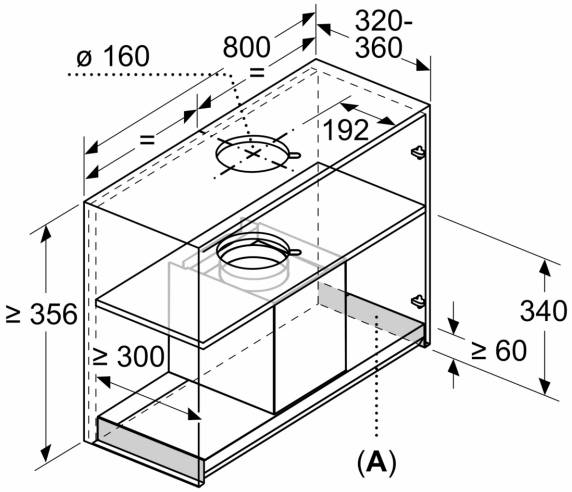


A: Zona sem dobradiças

Medidas em mm
Exemplo de instalação no nicho no móvel

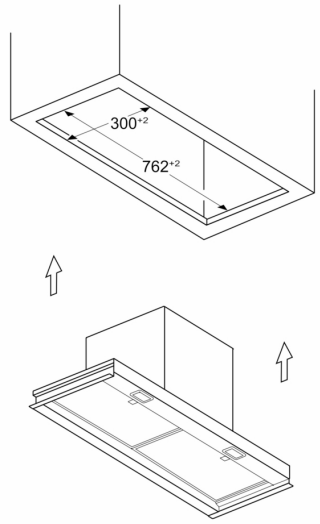


Medidas em mm

Vista lateral

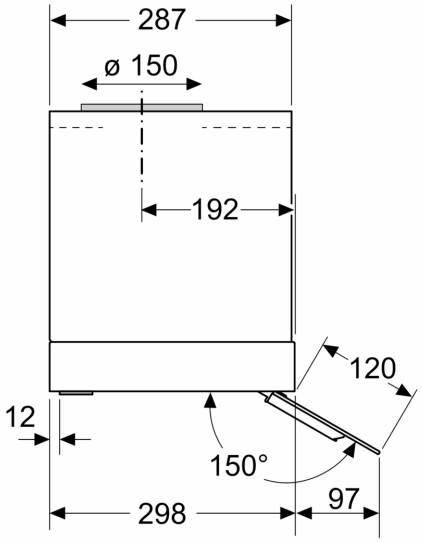

Medidas em mm

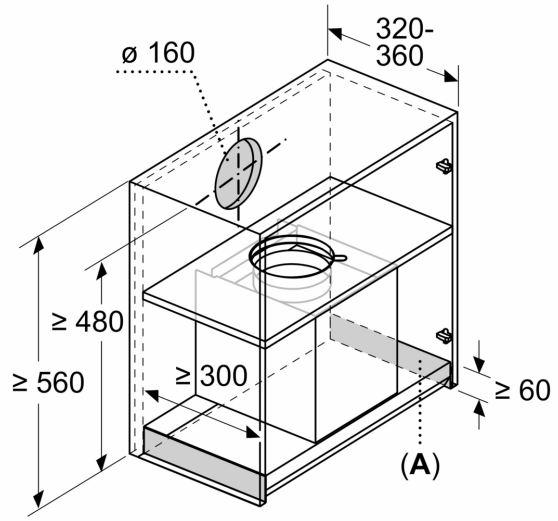

A: Zona sem dobradiças