Serie 2, Chaminé de parede, 80 cm, Vidro preto, Preto
DWK85DK60



A chaminé de design inclinado com Touch Select e motor de baixo ruído ajuda a manter a cozinha mais confortável.

- **Motor de baixo ruído**: desfrute de uma experiência mais tranquila na cozinha com extração potente e baixo nível de ruído.
- **Nível intensivo com retorno automático**: o exaustor regressa automaticamente ao nível normal após um período de extração intensiva.
- **Controlo TouchSelect**: controlo tátil simples para ajustar as definições do exaustor.
- **Indicador de saturação dos filtros**: lembretes automáticos para limpar ou substituir os filtros.
- **Filtro metálico de gordura**: retém partículas de gordura e pode ser facilmente limpo.

Technical data

Cor da chaminé: ..... Preto
Tipologia: ..... Montado na parede
Comprimento do cabo de ligação: .....150 cm
Altura do produto: .....325 mm
Distância mínima até à placa elétrica: .....450 mm
Distância mínima até à placa a gás: .....650 mm
Peso líquido: ..... 12.4 kg
Tipo de controlo: ..... Electrónico
Número de níveis de velocidade: ..... 3 níveis + 1 intensivo
Capacidade de extração no nível normal máximo em modo de saída de ar: .....430 m³/h
Capacidade de extração no nível intensivo máximo em modo de recirculação de ar: .....550.0 m³/h
Capacidade de extração no nível normal máximo em modo de recirculação de ar: ..... 445 m³/h
Capacidade de extração no nível intensivo máximo em modo de saída de ar: ..... 550 m³/h
Fluxo de ar máximo: .....430 m³/h
Número de lâmpadas: 2
Nível de ruído: ..... 60 dB(A) re 1pW
Diâmetro da saída de ar: ..... 150 mm
Material do filtro de gordura: ..... Alumínio lavável
Código EAN: 4242005396283
Potência da ligação: .....223 W
Proteção por fusível: .....4 A
Tensão: .....220-240 V
Frequência: ..... 50 Hz
Tipo de ficha: .....Ficha Schuko/Gardy c/ terra
Tipo de instalação: ..... Instalação na parede

Acessórios opcionais

DWZ1GK1A2 Fil. carvão ativo standard (substituir)
DWZ1GK1U2 Mód. rec. standard

4 242005 396283

Serie 2, Chaminé de parede, 80 cm, Vidro preto, Preto
DWK85DK60

A chaminé de design inclinado com Touch Select e motor de baixo ruído ajuda a manter a cozinha mais confortável.

Design:
- Inclinado
- Instalação na parede
- Preto
- Possibilidade de funcionamento em recirculação de ar
- Para funcionamento em modo de recirculação de ar é necessário adquirir o módulo de recirculação (ver acessórios)

Funções:
- Motor com condensador
- Iluminação através de 2 unid x Iluminação LED
- Temperatura / aparência da cor da lâmpada: 4000 K
- Intensidade iluminação de 127 lux
- 1 filtro(s) de gordura em metal

Funções de conforto:
- Controlo eletrónico através de TouchSelect, iluminados
- 3 + 1 nível intensivo
- Reprogramação automática de intensivo para normal após 5 min
- Indicação do grau de saturação do filtro metálico e de carvão ativo

Conforto na limpeza:
- Superfícies e materiais lisos para uma fácil limpeza
- Filtro metálico apto à máquina de loiça

Performance em modo saída de ar:
- De acordo com as normas EN 61591 e EN/ IEC 60704-2-13, o aparelho pode atingir os seguintes valores em modo de saída de ar:
- Nível 1: capacidade de extração 220 m3/h; nível de ruído 46 db(A) re1pW
- Nível 2: capacidade de extração 315 m3/h; nível de ruído 53 db(A) re1pW
- Nível 3: capacidade de extração 430 m3/h; nível de ruído 60 db(A) re1pW
- Intensivo 1: capacidade de extração 550 m3/h; nível de ruído 65 db (A) re1pW
- Classe de eficiência energética: A numa escala de classes de eficiência energética de A+++ até D*
- Consumo anual de energia: 43.8 kWh/ano*
- Classe de eficiência de dinâmica dos fluídos: A*
- Classe de eficiência de iluminação: A*
- Classe de eficiência de filtragem de gorduras: E*


Performance em modo de recirculação:
- De acordo com as normas EN 61591 e EN/ IEC 60704-2-13, o aparelho pode atingir os seguintes valores em modo de recirculação com o módulo com filtro standard (disponível como acessório):
- Nível 1: capacidade de extração 215 m3/h ; nível de ruído 51 db(A) re1pW
- Nível 2: capacidade de extraçãoe 300 m3/h ; nível de ruído 61 db(A) re1pW
- Nível 3: capacidade de extração 445 m3/h ; nível de ruído 69 db(A) re1pW)
- Nível intensivo 1: capacidade de extração 550 m3/h ; nível de ruído 72 db (A) re1pW)

Informações técnicas:
- Dados de consumo:
- Potência de ligação: 223 W
- Voltagem: 220 - 240 V

Informações de planeamento e instalação:
- Medidas do aparelho em modo de saída de ar (AxLxP): 690-900 x 790 x 325 mm
- Medidas do aparelho com o módulo de recirculação de ar (AxLxP): 720-975 x 790 x 325 mm
- Diâmetro da conduta Ø 150 mm
- Comprimento do cabo elétrico: 1.5 m
- Válvula anti-retorno: Sim


Serie 2, Chaminé de parede, 80 cm, Vidro preto, Preto
DWK85DK60

Medidas em mm

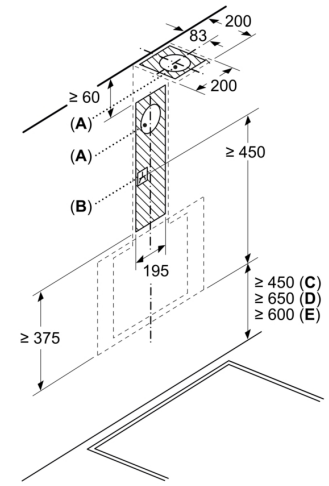

A: Saída de extração do ar
B: Tomada
C: Elétrico
D: Gás - desde o bordo superior do suporte para panelas
E: Elétrico - para Austrália e Nova Zelândia


Medidas em mm
Instalação na parede com conduta decorativa

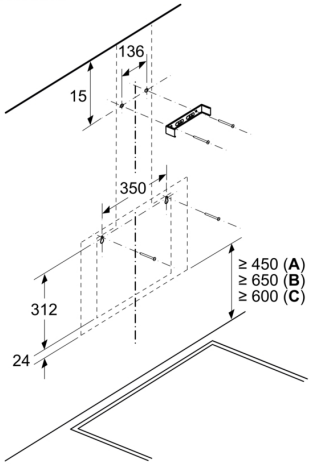

A: Elétrico


B: Gás - desde o bordo superior do suporte para panelas
C: Elétrico - para Austrália e Nova Zelândia

Medidas em mm

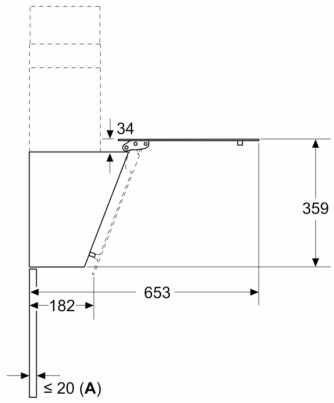

A: Espessura máx. parede traseira

Medidas em mm
Aparelho em modo de ar de exaustão

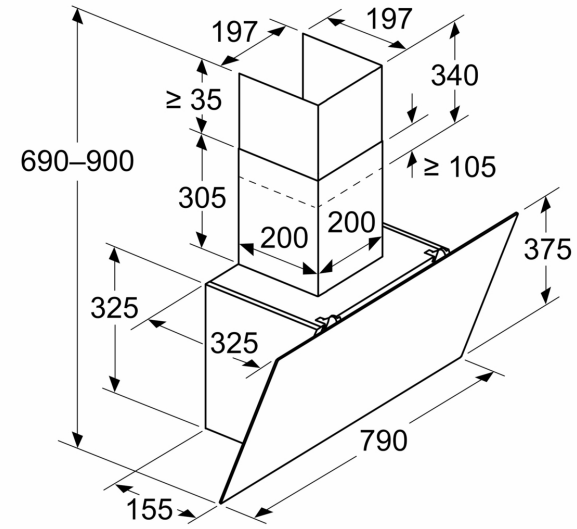

Medidas em mm

Aparelho em modo de ar de circulação

