
SIEMENS

# iQ100, Placa de indução, 60 cm, Instalação na superfície sem moldura
# EH631BEB6E







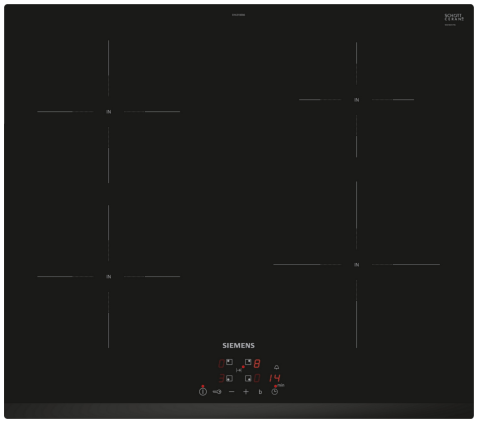

## Acessórios opcionais

| | |
|---|---|
| HZ32WA00 | Termossonda sem fios |
| HZ9ES100 | Cafeteira para indução (4 chávenas) |
| HZ9FE280 | Frigideira, Ø 18 / 28 cm |
| HZ9SE040 | Conjunto de panelas, 4 peças |
| HZ9SE060 | Conjunto de panelas, 6 peças |

## A placa de indução permite cozinhar de forma mais rápida, segura e limpa.

- ✓ touchControl: controle a sua placa de forma intuitiva com um simples toque no visor.
- ✓ powerBoost: aumenta temporariamente a potência para aquecer mais depressa.
- ✓ Temporizador com desligar automático: desliga automaticamente a zona no final do tempo definido.
- ✓ Bloqueio de segurança para crianças: evita ativações acidentais da placa
- ✓ powerInduction: cozinhe mais depressa, com maior segurança e facilidade de limpeza.

## Equipamento interior

**Technical data**

Nome/Família do produto: ..... Zona de confeção vitrocerâmica
Tipo de instalação: ..... Encastre
Entrada de energia: ..... Elétrica
Número total de posições que podem ser utilizadas simultaneamente: ..... 4
Dimensões do nicho para instalação (AxLxP): ..... 51 x 560-560 x 490-500 mm
Largura: ..... 592 mm
Dimensões: ..... 51x592x522 mm
Dimensões do produto embalado (AxLxP): ..... 126x753x608 mm
Peso líquido: ..... 13.0 kg
Peso bruto: ..... 14.1 kg
Indicador de calor residual: ..... Separado
Localização do painel de controlo: ..... Frente
Material da superfície: ..... Superfície em cerâmica
Cor da superfície: ..... Preto
Comprimento do cabo de ligação: ..... 110 cm
Código EAN: ..... 4242003934531
Proteção por fusível: ..... GENERAL.N_A A
Tensão: ..... 220-240 V
Frequência: ..... 50; 60 Hz

4 242003 934531

SIEMENS

# iQ100, Placa de indução, 60 cm, Instalação na superfície sem moldura
# EH631BEB6E

## Equipamento interior

- 60 cm: espaço para 4 tachos e frigideiras.

**Flexibilidade das zonas de cozedura**

- Zona de cozedura frente esquerda: 180 mm, 1.8 kW (potência máxima 3.1 kW)
- Zona de cozedura atrás esquerda: 180 mm, 1.8 kW (potência máxima 3.1 kW)
- Zona de cozedura atrás direita: 145 mm, 1.4 kW (potência máxima 2.2 kW)
- Zona de cozedura frente direita: 210 mm, 2.2 kW (potência máxima 3.7 kW)

**Conforto**

- Controlo touchControl (+/-): controlo da potência através de botões +/-.
- 17 níveis de potência: para uma maior precisão no ajuste do calor (9 níveis principais e 8 níveis intermediários).
- Temporizador com desconexão automática para todas as zonas
- : desliga automaticamente a zona de cozedura assim que o tempo programado terminar (p.e. para cozer ovos).
- Temporizador
- : emite um sinal assim que o tempo programado terminar (p.e. para cozer massa).

**Poupança de tempo & eficiência**

- Função powerBoost em todas as zonas
- : ferve a água mais rápido pois tem 50% mais energia que no nível máximo standard.
- Função quickStart: ao ser ligada, a placa seleciona automaticamente a zona com o recipiente (quando desligada).
- Função reStart: no caso da placa se desligar acidentalmente, recupera todas as regulações anteriores ao ligar novamente a placa durante os 4 segundos seguintes.
- Função quickStop: desliga rapidamente a zona de cozedura com um toque mais longo.

**Design**

- Design biselado frontal

**Segurança**

- Indicador de calor residual para cada zona com 2 níveis: indica se as zonas de cozedura ainda estão muito quentes ou quentes.
- Segurança para crianças: evita uma ligação acidental da placa.
- Interruptor principal: desliga todas as zonas de cozedura ao toque de um botão.
- Corte de segurança: por razões de segurança, o aquecimento é interrompido após detetar um determinado tempo sem interação (personalizável).


**Instalação**


- Dimensões do produto (AxLxP mm): 51 x 592 x 522
- Dimensões do nicho para a instalação (AxLxP mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Espessura mínima da bancada: 16 mm
- Potência de ligação: 7.4 kW
- Limitação da potência da placa: se necessário, limite a potência máxima (dependendo da proteção dos fusíveis da instalação elétrica).
- Comprimento do cabo de ligação: 1.1 m, Cabo incluído na embalagem

SIEMENS

# iQ100, Placa de indução, 60 cm, Instalação na superfície sem moldura
# EH631BEB6E

## Desenhos à escala

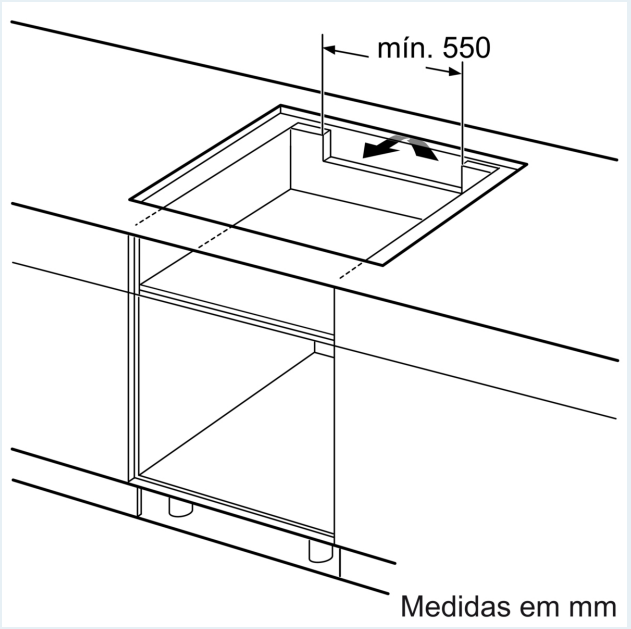

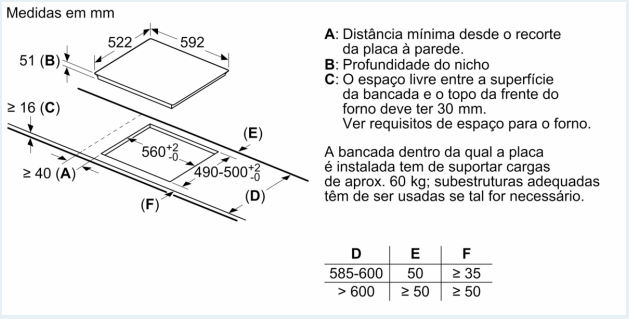
| D | E | F |
|---|---|---|
| 585-600 | 50 | ≥ 35 |
| > 600 | ≥ 50 | ≥ 50 |

