SIEMENS

iQ100, Placa de indução, 60 cm, Instalação na superfície sem moldura
EU611BEB5E







Acessórios opcionais

HZ32WA00	Termo-sonda sem fios
HZ9ES100	Cafeteira para indução (4 chávenas)
HZ9FE280	Frigideira, Ø 18 / 28 cm
HZ9SE040	Conjunto de panelas, 4 peças
HZ9SE060	Conjunto de panelas, 6 peças

A placa de indução permite cozinhar de forma mais rápida, segura e limpa.

- ✓ touchControl: controle a sua placa de forma intuitiva com um simples toque no visor.
- ✓ powerBoost: aumenta temporariamente a potência para aquecer mais depressa.
- ✓ Temporizador com desligar automático: desliga automaticamente a zona no final do tempo definido.
- ✓ Bloqueio de segurança para crianças: evita ativações acidentais da placa
- ✓ powerInduction: cozinhe mais depressa, com maior segurança e facilidade de limpeza.

Equipamento interior

Technical data

Nome/Família do produto: ..... Zona de confeção vitrocerâmica
Tipo de instalação: ..... Integrar
Entrada de energia: ..... Elétrica
Número total de posições que podem ser utilizadas simultaneamente: 4
Dimensões do nicho para instalação (AxLxP): ..... 51 x 560-560 x 490-500 mm
Largura: ..... 592 mm
Dimensões: ..... 51x592x522 mm
Dimensões do produto embalado (AxLxP): ..... 130x750x600 mm
Peso líquido: ..... 10.5 kg
Peso bruto: ..... 11.6 kg
Indicador de calor residual: ..... Separado
Localização do painel de controlo: ..... Frente
Material da superfície: ..... Superfície em cerâmica
Cor da superfície: ..... Preto
Comprimento do cabo de ligação: ..... 110 cm
Código EAN: 4242003927465
Tensão: ..... 220-240 V
Frequência: ..... 50; 60 Hz

4 242003 927465

SIEMENS

iQ100, Placa de indução, 60 cm, Instalação na superfície sem moldura
EU611BEB5E

Equipamento interior

- 60 cm: espaço para 4 tachos e frigideiras.

Flexibilidade das zonas de cozedura

- Zona de cozedura frente esquerda: 180 mm, 1.8 kW (potência máxima 3.1 kW)
- Zona de cozedura atrás esquerda: 180 mm, 1.8 kW (potência máxima 3.1 kW)
- Zona de cozedura atrás direita: 145 mm, 1.4 kW (potência máxima 2.2 kW)
- Zona de cozedura frente direita: 210 mm, 2.2 kW (potência máxima 3.7 kW)

Conforto

- Controlo touchControl (+/-): controlo da potência através de botões +/-.
- 17 níveis de potência: para uma maior precisão no ajuste do calor (9 níveis principais e 8 níveis intermediários).
- Programação do tempo: desliga a zona de cozedura após o tempo programado.
- Função Alarme: emite um aviso após atingir o tempo programado (por exemplo para massas).

Poupança de tempo & eficiência

- Função powerBoost em todas as zonas
- : ferve a água mais rápido pois tem 50% mais energia que no nível máximo standard.
- Função quickStart: ao ser ligada, a placa seleciona automaticamente a zona com o recipiente (quando desligada).
- Função reStart: no caso da placa se desligar acidentalmente, recupera todas as regulações anteriores ao ligar novamente a placa durante os 4 segundos seguintes.
- Função quickStop: desliga rapidamente a zona de cozedura com um toque mais longo.

Design

- Design extra plano

Segurança

- Indicador de calor residual para cada zona com 2 níveis: indica se as zonas de cozedura ainda estão muito quentes ou quentes.
- Segurança para crianças: evita uma ligação acidental da placa.
- Interruptor principal: desliga todas as zonas de cozedura ao toque de um botão.
- Corte de segurança: por razões de segurança, o aquecimento é interrompido após detetar um determinado tempo sem interação (personalizável).


Instalação

- Dimensões do produto (AxLxP mm): 51 x 592 x 522
- Dimensões do nicho para a instalação (AxLxP mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Espessura mínima da bancada: 16 mm
- Potência de ligação: 4.6 kW
- Limitação da potência da placa: se necessário, limite a potência máxima (dependendo da proteção dos fusíveis da instalação elétrica).
- Comprimento do cabo de ligação: 1.1 m, Cabo de ligação incluído

SIEMENS

iQ100, Placa de indução, 60 cm, Instalação na superfície sem moldura
EU611BEB5E


Desenhos à escala

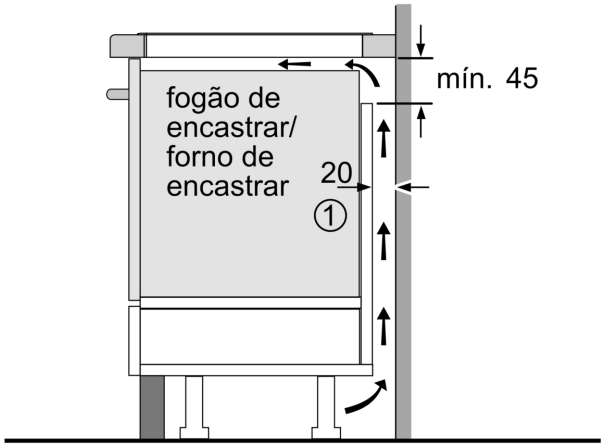

① É necessário prever um espaço para ventilação.

Medidas em mm


Medidas em mm




A: Distância mínima desde o recorte da placa à parede.
B: Profundidade do nicho
C: O espaço livre entre a superfície da bancada e o topo da frente do forno deve ter 30 mm.
Ver requisitos de espaço para o forno.

A bancada dentro da qual a placa é instalada tem de suportar cargas de aprox. 60 kg; subestruturas adequadas têm de ser usadas se tal for necessário.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

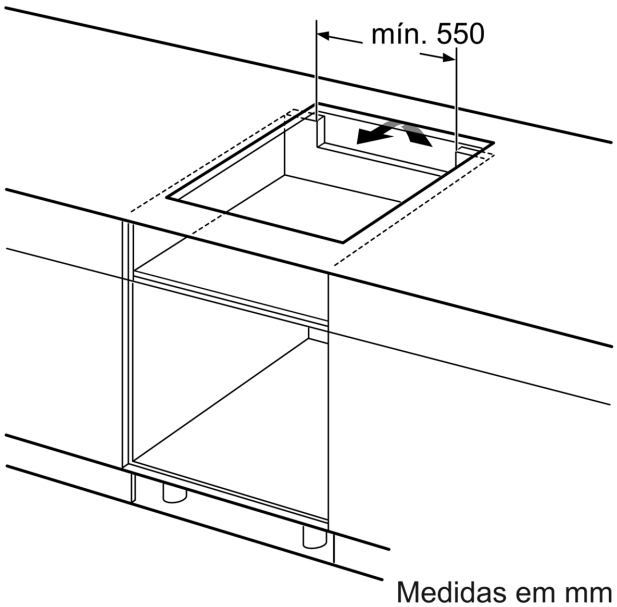

Medidas em mm

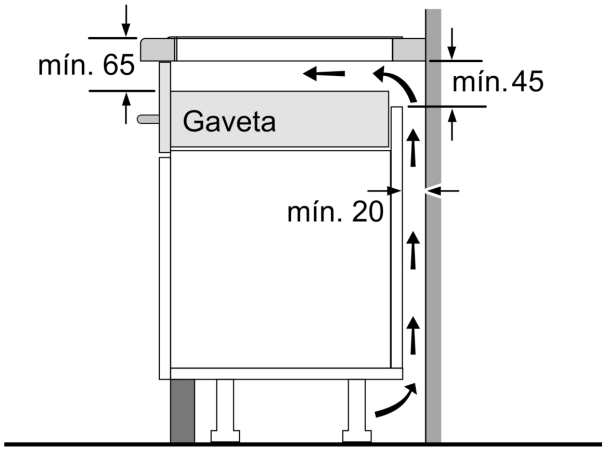

Medidas em mm