SIEMENS

iQ700, Placa de indução, 60 cm, Preto Mate, Instalação na superfície sem moldura EX61AHYC1E





Acessórios opcionais

HZ32WA00	Termossonda sem fios
HZ390522	Grelhador (flexInduction)
HZ9CF240	Frigideira, revestida 24cm Ø
HZ9CF280	Frigideira, revestida 28cm Ø
HZ9ES100	Cafeteira para indução (4 chávenas)
HZ9FE280	Frigideira, Ø 18 / 28 cm
HZ9FF010	Tabuleiro zona flexível, grande
HZ9FF030	Tabuleiros zona flexível, 3 peças
HZ9FF040	Tabuleiros zona flexível, 4 peças
HZ9SE040	Conjunto de panelas, 4 peças
HZ9SE060	Conjunto de panelas, 6 peças
HZ9TY010	Teppan Yaki

A placa flexInduction oferece maior flexibilidade ao cozinhar e inúmeras possibilidades através da app Home Connect.

- ✓ Acabamento Mate: menos riscos visíveis✓ , menos marcas de dedos e limpeza mais fácil. [1]
- ✓ Acabamento Mate: reduz a visibilidade das marcas de dedos na superfície.
- ✓ Acabamento Mate: limpeza rápida sem marcas visíveis após a utilização.
- ✓ flexInduction Plus: adapta-se automaticamente a recipientes de grandes dimensões.
- ✓ touchSlider: ajuste facilmente o nível de potência com um simples toque ou deslizar do dedo.

Equipamento interior

Technical data

Nome/Família do produto: ..... Zona de confeção vitrocerâmica
Tipo de instalação: ..... Integrar
Entrada de energia: ..... Elétrica
Número total de posições que podem ser utilizadas simultaneamente: 4
Dimensões do nicho para instalação (AxLxP): ..... 51 x 560-560 x 490-500 mm
Largura: ..... 592 mm
Dimensões: ..... 51x592x522 mm
Dimensões do produto embalado (AxLxP): ..... 130x750x600 mm
Peso líquido: ..... 16.3 kg
Peso bruto: ..... 17.4 kg
Indicador de calor residual: ..... Separado
Localização do painel de controlo: ..... Frente
Material da superfície: ..... Superfície em cerâmica
Cor da superfície: ..... Preto Mate
Comprimento do cabo de ligação: ..... 110 cm
Código EAN: 4242003992654
Tensão: ..... 220-240 V
Frequência: ..... 50; 60 Hz

4 242003 992654

[1] De acordo com uma comparação entre a linha mate da Schott CERAN® e o vidro cerâmico standard, realizada em testes internos: a comparação subjetiva entre diferentes pessoas (medição não é possível) está relacionada à fonte de luz, perspectiva, volatilidade e tolerâncias da esponja utilizada.

SIEMENS

iQ700, Placa de indução, 60 cm, Preto Mate, Instalação na superfície sem moldura EX61AHYC1E

Equipamento interior

- 60 cm: espaço para 4 tachos e frigideiras.

Flexibilidade das zonas de cozedura

- 2 FlexZones (com zona alargada): independentemente do seu tamanho ou formato, na zona de 40cm pode colocar os seus recipientes onde e como quiser.
- Zona de cozedura frente esquerda: 190 mm, 230 mm, 2.2 kW (potência máxima 3.7 kW)
- Zona de cozedura atrás esquerda: 190 mm, 230 mm, 2.2 kW (potência máxima 3.7 kW)
- Zona de cozedura atrás direita: 190 mm, 230 mm, 2.2 kW (potência máxima 3.7 kW)
- Zona de cozedura frente direita: 190 mm, 230 mm, 2.2 kW (potência máxima 3.7 kW)

Conforto

- touchSlider+: controlo direto da potência através da barra tátil.
- Botão Favoritos: aceda diretamente às funções favoritas com um botão configurável (disponível com conta Home Connect conectada).
- 17 níveis de potência: para uma maior precisão no ajuste do calor (9 níveis principais e 8 níveis intermediários).
- Função Manter quente (via app HC/Favoritos): um nível baixo pré-programado que mantém os seus pratos quentes.
- Programação do tempo: desliga a zona de cozedura após o tempo programado.
- Função Alarme: emite um aviso após atingir o tempo programado (por exemplo para massas).
- O volume do som pode ser ajustado de acordo com as necessidades e preferências pessoais.

Poupança de tempo & eficiência

- Função powerBoost em todas as zonas
- : ferve a água mais rápido pois tem 50% mais energia que no nível máximo standard.
- Função panBoost (via app HC/Favoritos): aquece a frigideira mais rápido do que no nível máximo standard, protegendo o seu revestimento.
- Função união automática: ao colocar recipientes grandes na zona flexível, a placa liga automaticamente duas zonas de confeção numa grande zona contínua.
- Função flexMotion: desloque o recipiente para uma outra zona da placa (zona flex) e, com um simples toque num botão, transfira todas as regulações anteriores para a nova zona.
- Função seleção automática da zona: quando ativada, a placa seleciona automaticamente a zona de confeção flexível onde o recipiente está colocado.
- Ao mover um recipiente na zona flexível, as configurações são ajustadas de forma instantânea e a zona de confeção adapta-me ao tamanho do recipiente
- Função quickStart: ao ser ligada, a placa seleciona automaticamente a zona com o recipiente (quando desligada).
- Função reStart: no caso da placa se desligar acidentalmente, recupera todas as regulações anteriores ao ligar novamente a placa durante os 4 segundos seguintes.

Assistente de cozinha

- fryingSensor Pro (11 níveis de temperatura): evite um aquecimento desadequado com a regulação automática da temperatura do sensor integrado.
- Assistente de receitas: encontre facilmente as configurações mais adequadas para as suas receitas através da app Home Connect.

Conectividade

- Controlo e monitorização remotos (através da app Home Connect): verifique se a sua placa está ligada, mesmo quando não está em casa, e encontre receitas e funções adicionais na app Home Connect.
- Sistema cookConnect: ativa automaticamente o exaustor quando liga a placa (apenas disponível em placas e exaustores com conexão WiFi).
- Exaustor automático inteligente: o exaustor adapta automaticamente a sua potência baseando-se na informação que recebe da placa (apenas disponível com a ligação a um exaustor conectável na app Home Connect).
- Smart Home trigger via Botão Favoritos (disponível através da app Home Connect): entre no universo inteligente da sua placa (requer acesso a serviço de parceiro).
- Aparelho atualizável (disponível através da app Home Connect): mantenha a sua placa sempre atualizada com a mais recente versão do seu software.

Design

- Hightrans Eco Matt: design em cerâmica de vidro mate e elegante, que é menos suscetível a riscos visíveis e impressões digitais.
- Design extra plano

Segurança

- Indicador de calor residual para cada zona com 2 níveis: indica se as zonas de cozedura ainda estão muito quentes ou quentes.
- Segurança para crianças: evita uma ligação acidental da placa.
- Função pausa: suspende o processo de aquecimento, p.e. para abrir a porta da rua.
- Interruptor principal: desliga todas as zonas de cozedura ao toque de um botão.
- Corte de segurança: por razões de segurança, o aquecimento é interrompido após detetar um determinado tempo sem interação (personalizável).

Instalação

- Dimensões do produto (AxLxP mm): 51 x 592 x 522
- Dimensões do nicho para a instalação (AxLxP mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Espessura mínima da bancada: 16 mm
- Potência de ligação: 7.4 kW
- Limitação da potência da placa: se necessário, limite a potência máxima (dependendo da proteção dos fusíveis da instalação elétrica).

SIEMENS

Equipamento interior

- Comprimento do cabo de ligação: 1.1 m, Cabo incluído na embalagem

SIEMENS


Equipamento interior	

SIEMENS

iQ700, Placa de indução, 60 cm, Preto Mate, Instalação na superfície sem moldura
EX61AHYC1E


Desenhos à escala

Medidas em mm

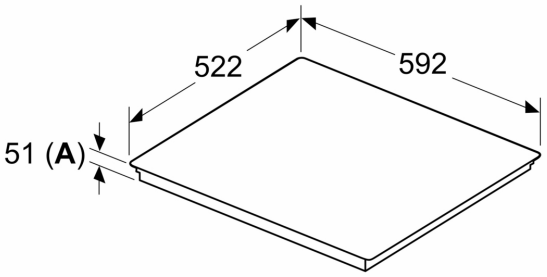

A: Profundidade de encaixe

Medidas em mm




C	D	E
585–600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

A: Distância mín. desde o nicho da placa até à parede

B: O espaço livre entre a superfície da bancada e a parte superior da frente do forno deve ser de 30 mm


Ver requisitos de espaço para o forno

A bancada na qual se vai instalar a placa deve suportar cargas de aprox. 60 kg; devem utilizar-se subestruturas adequadas, se necessário

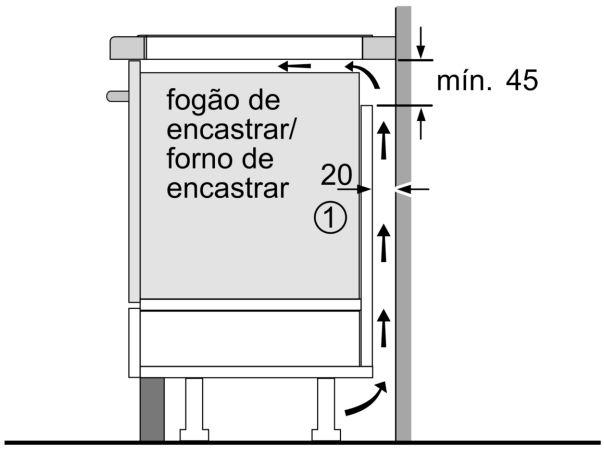

① É necessário prever um espaço para ventilação.


Medidas em mm

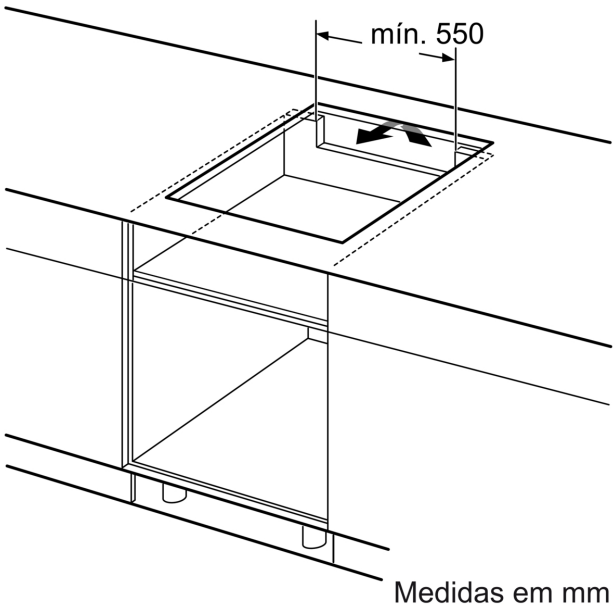

Medidas em mm

SIEMENS

Desenhos à escala

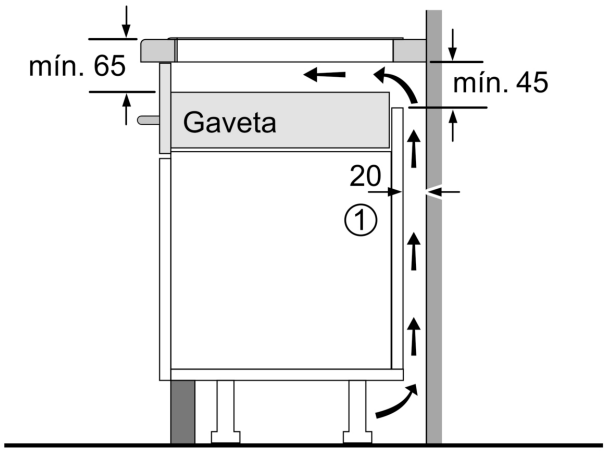

①
Espaço para ventilação
tem de estar previsto.

Medidas em mm