SIEMENS

iQ300, Wandesse, 90 cm, Mattschwarz
LC95BCC60







- ✓ Angenehm leiser Motor: leise und leistungsstark für einen effizienten Dunstabzug.
- ✓ Drucktastensteuerung: einfache und intuitive Steuerung deines Dunstabzugs.
- ✓ Mattes Finish: moderne matte Beschichtung mit weniger sichtbaren Fingerabdrücken.
- ✓ Doppelfiltersystem: zwei Filter entfernen Fett, Dampf und starke Gerüche.
- ✓ LED Beleuchtung: helles Licht für kreatives und entspanntes Kochen.

Sonderzubehör

LZ11FBB16	Long-life Clean Air Aktivkohlefilter
LZ11FBI16	Long-life Clean Air Umluftset
LZ11FBK62	Kaminverlängerung 1000 mm
LZ31XXE11	Reduzierstück
LZ31XXH12	Rückstauklappe Standard

Ausstattung

Technische Daten

Bauart: ..... Wandmontage
Länge Anschlusskabel: ..... 130 cm
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT): ..... GENERAL.N_A mm
Höhe des Kamins: ..... GENERAL.N_A mm
Gerätehöhe: ..... 60 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: ..... 550 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas: ..... 650 mm
Nettogewicht: ..... 16.7 kg
Steuerung: ..... Mechanisch
Anzahl der Leistungsstufen: 3
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft: ..... 594 m³/h
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft: ..... 569 m³/h
Max. Luftmenge: ..... 594 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck): 2
Geräusch: ..... 67 dB(A) re 1 pW
Durchmesser des Abluftstutzens: ..... 120 / 150 mm
Material des Fettfilters: ..... Metallfettfilter, waschbar
EAN-Nummer: 4242003976302
Anschlusswert: ..... 200 W
Absicherung: ..... GENERAL.N_A A
Spannung: ..... 220-240 V
Frequenz: ..... 50; 60 Hz
Steckerart: ..... Schuko-/Gardy mit Erdung
Gerätetyp: ..... Wandmontage

4 242003 976302

SIEMENS

iQ300, Wandesse, 90 cm, Mattschwarz
LC95BCC60

Ausstattung

Design:
- Box-Design
- Wandmontage
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

Wichtigste Eigenschaften:
- Effizienter Kondensatormotor
- 2 x LED 1,5 W
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 265 lux
- 3 Metallfettfilter

Komfortfunktionen:
- Drucktasten
- 3 Leistungsstufen

Komfort bei der Reinigung:
- Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen.
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Beschichtete Oberfläche zur Reduzierung von Fingerabdrücken

Abluft Modus:
- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann das Gerät im Abluftbetrieb folgende Werte erreichen:
- Leistungsstufe 1: Lüfterleistung 361 m3/h; Geräuschwert 57 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 2: Lüfterleistung 469 m3/h; Geräuschwert 63 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 3: Lüfterleistung 594 m3/h; Geräuschwert 67 dB (A) re1pW
- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 72 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*

Umluft Modus:
- Der Long-Life Clean Air Geruchsfilter absorbiert intensive Gerüche, wie z. B. Fisch, als auch Pollen. Die Lebensdauer kann durch Auffrischen des Filters im Backofen bis zu 4 Mal verlängert werden
- Nach EN 61591und EN/ IEC 60704-2-13 kann das Gerät im Umluftbetrieb mit dem Long-Life Clean Air Umluftset (erhältlich als Sonderzubehör) folgende Werte erreichen:
- Leistungsstufe 1: Lüfterleistung 360 m3/h; Geräuschwert 60 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 2: Lüfterleistung 477 m3/h; Geräuschwert 67 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 3: Lüfterleistung 569 m3/h; Geräuschwert 71 dB (A) re1pW

Technische Daten und Nachhaltigkeit:
- Angaben zum Verbrauch:
- Gesamtanschlusswert: 200 W
- Spannung: 220 - 240 V
- Nachhaltigkeit:
- Made in Germany: hergestellt in einer CO2-neutralen Produktionsanlage
- Umweltfreundliche Verpackung
- Erhältlicher Long-life Clean Air Geruchsfilter mit bis zu 4-fach verlängerter Lebensdauer


Informationen zur Planung und Installation:
- Geringerer Einbauaufwand dank einfachem Montage-System.
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 635-895 x 898 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 803-1080 x 898 x 500 mm
- Abluftausgang Ø 150 mm
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker

SIEMENS

iQ300, Wandesse, 90 cm, Mattschwarz
LC95BCC60

Maßzeichnungen


Maße in mm

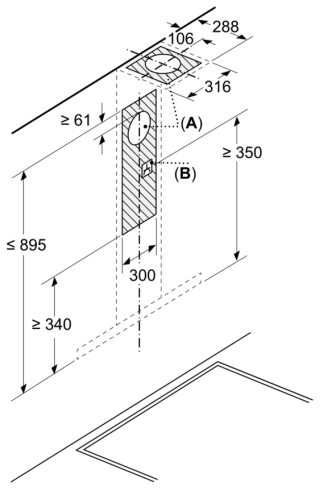

A: Abluft

B: Elektrischer Anschluss

Maße in mm
Wandinstallation mit Kamin

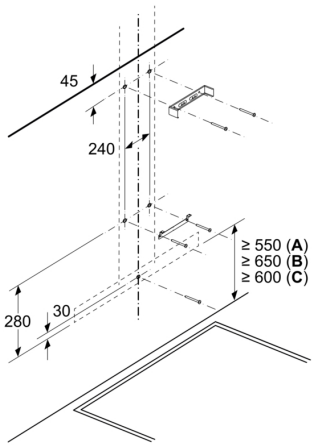


A: Elektro


B: Gas – ab Oberkante Topfträger

C: Elektro – für Australien und Neuseeland

Maße in mm
Gerät im Abluftbetrieb

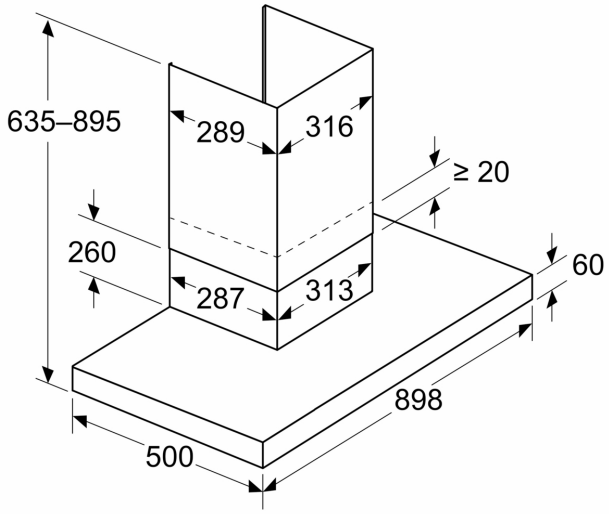

Maße in mm
Ansicht Umluft



Umluftbetrieb mit Umluftset (Umluftset nur als separates Zubehör erhältlich)

SIEMENS

Maßzeichnungen

Maße in mm
Wandblendentiefe

